


# バイオエントリープラス Mifare

## 定 格

C P U	400Mhz DSP
メ モ リ	4MB Flash + 8MB RAM
指 紋 認 証 速 度	1秒以内
指 紋 登 録 可 能 数	最大2,500人
セ ン サ ー	500dpi 光学式センサー
ロ グ 保 存 件 数	50,000件
オペレーションモード	指紋/カード
ユーザーインターフェース	マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー	1出力（電気錠、電気ストライク、自動ドア等）
T T L I / O	2入力（for外部スイッチ、ドアセンサー等）
ネットワークI/F	TCP/IP,RS-485
電 源 , 電 流	DC12V,250mA
消 費 電 力	30W
付 属 品	取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量	140g
使用温度・湿度	-20 ~ 50
寸 法 W × H × D	50mm × 160mm × 38mm

## 外形寸法図

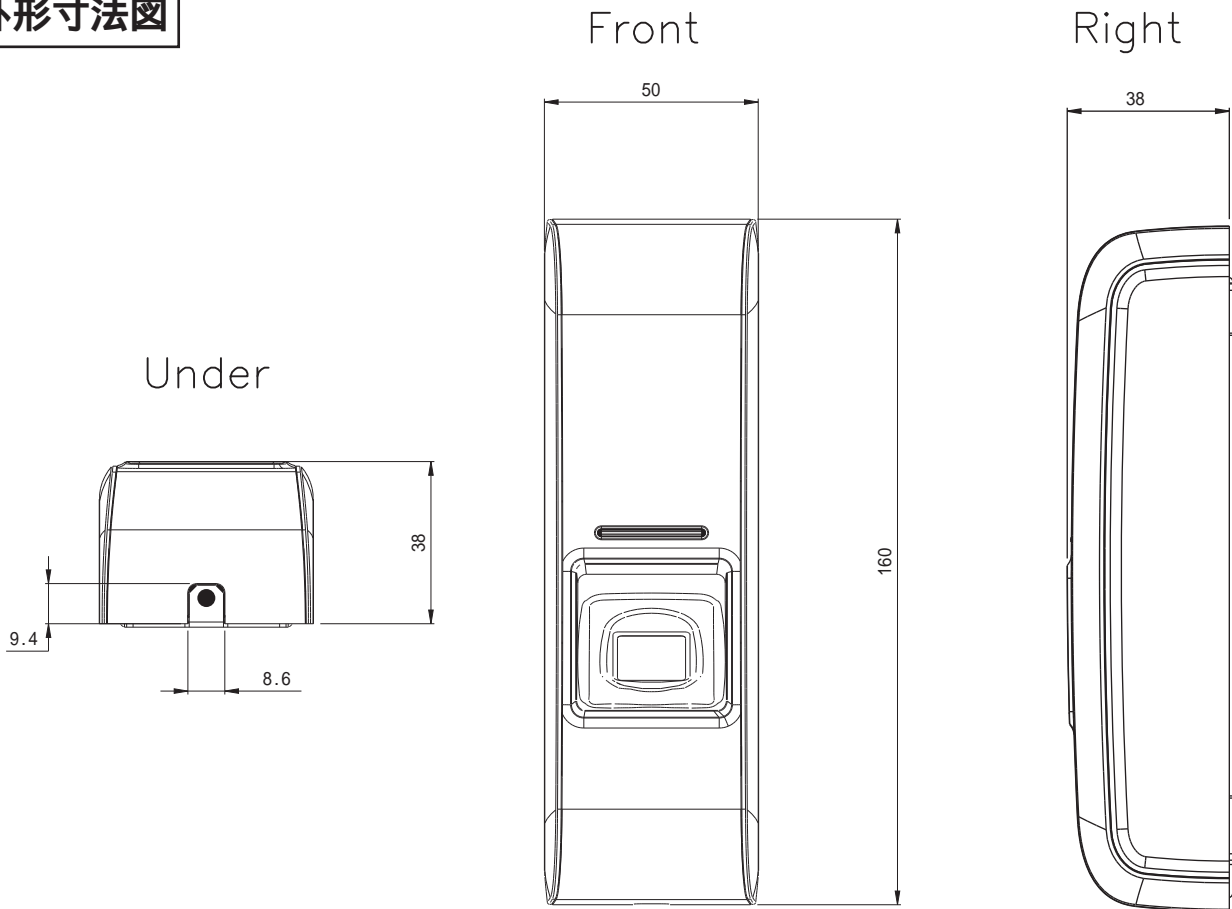

型 式	バージョン	対応カード	原産国	発 行
BEPM-OC	1.3	Mifare 13.56MHz	韓国	2010年1月 (第1版)

株式会社セキュア