


5MP ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書(第 3.0 版)

機種名 DC-D4536RX


寸法図

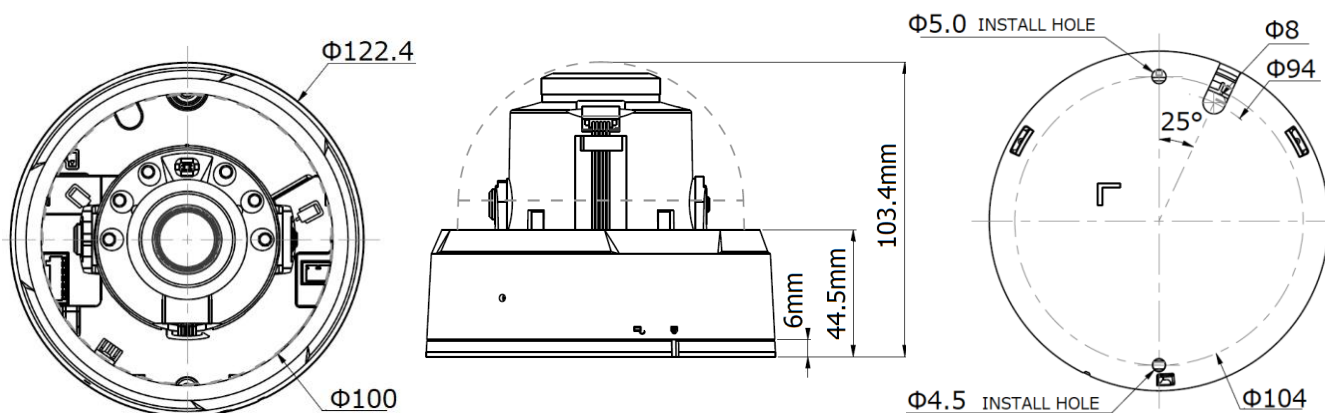

質量 : 約 0.40kg

SD カードの挿入

SD メモリカードを使用する場合、microSD と記載された面を上側にしてスロットに挿入します。

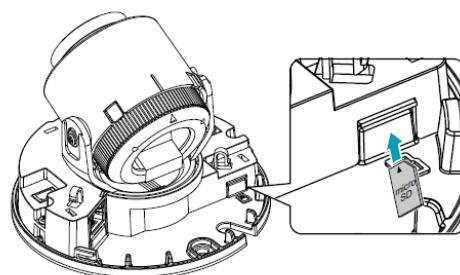

使用部材

取付方法	固定ねじ(付属)	カサ式ボードアンカー(付属していません)
取付ねじ	固定ねじ(付属)	ボードアンカー(M4)
使用数	2 本	2 本

5MP アナログ HD ドームカメラ施工基準書(第 3.0 版)



施工手順

1. 固定ねじ（付属）を使用して取り付ける場合


- 1)ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
- 2)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 3)固定ねじ(付属)を使い、設置面にカメラを固定する。
- 4)LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
- 5)画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート部を時計回りに回し固定する。

2. カサ式ボードアンカーを使用して取り付ける場合

- 1)ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
- 2)設置面にボードアンカーに対応した穴を 2 箇所あける。
- 3)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 4)ボードアンカーを設置面の穴に差し込み取り付けます。
- 5)ボードアンカー付属のネジを使用してカメラを固定します。ボードアンカーが固定するまで締め付けます。
- 6)LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
- 7)画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート部を時計回りに回し固定する。

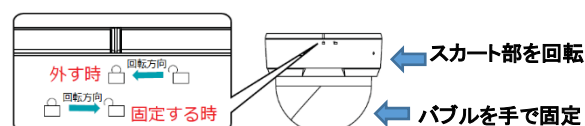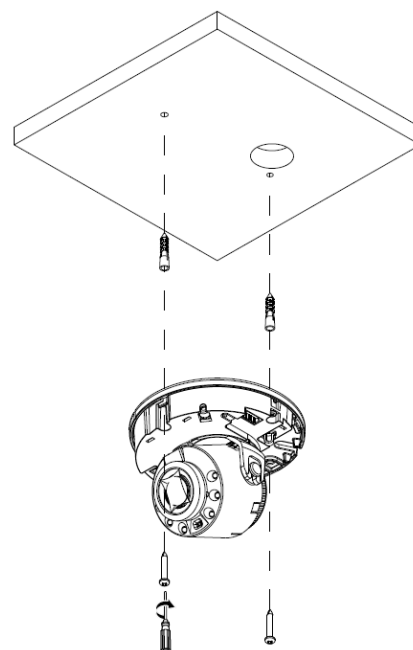

角度調整



①レンズ回転	回転角度調整
②垂直(チルト)回転	傾斜角度調整
③水平(パン)回転	水平角度調整



- ・壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
- ・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。
- ・ゴム製のレンズブッシングは IR LED の反射防止用です。取り外さないこと。
- ・ドームカバーが落下しないようロック位置までしっかり回してロックすること。