
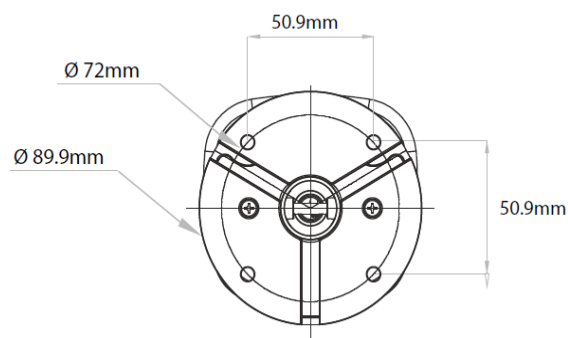


5MP 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ施工基準書(第 3.0 版)

機種名 DC-T4536HRX

寸法図

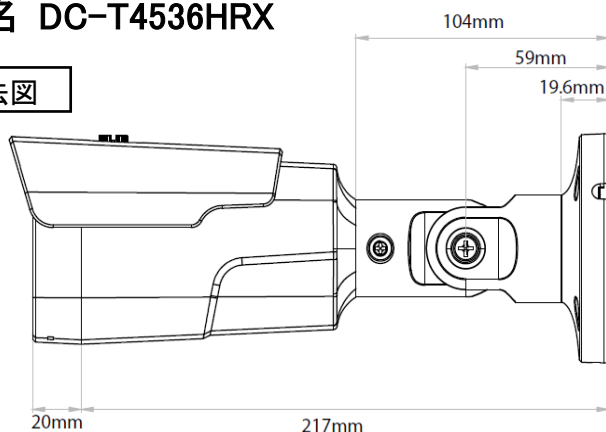


質量：約 0.97kg

使用部材


取付方法	設置用アンカー(付属)
取付ねじ	固定ねじ(付属)、設置用アンカー(付属)
使用数	4 本

施工手順

- 1) サンシールド(付属)をサンシールド取付ねじ(付属)でカメラ本体に固定する。
- 2) 設置面に設置用アンカーに対応した穴を 4 か所開け設置用アンカーを挿入する
- 3) 必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。ケーブル通線孔をあけない場合は、ケーブル引き出し口を使用する。
- 4) 固定ねじ使い、設置面にカメラを固定する。
- 5) 撮影方向を決める。

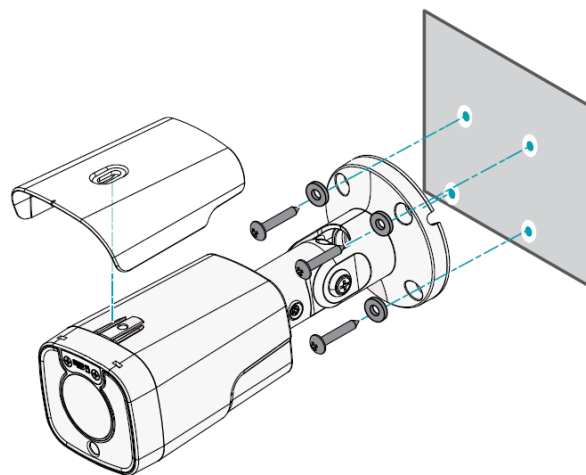

角度調整

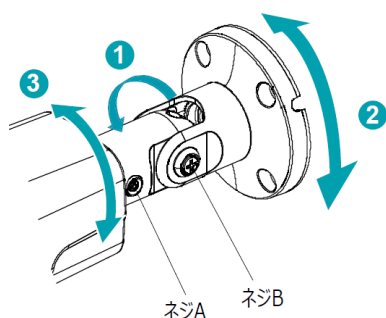


① 垂直(チルト)回転	傾斜角度調整
② 水平(パン)回転	水平角度調整
③ カメラ回転	回転角度調整



- ・取付面の補強工事が必要かどうか、必ず確認すること。
- ・耐荷重を考慮の上、適切なアンカーを使用のこと。
- ・カメラを直射日光の当たる場所に設置しないこと。
- ・ガイドパターンを使用してねじ間の距離を確認すること。
- ・余り線含めケーブル類は、絶縁処理及び防水処理を確実に施すこと。
- ・サンシールドは落下防止のため、取付ねじにネジロック材剤の塗布を推奨します。
- ・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。

5MP 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ施工基準書(第 3.0 版)



SD カードの挿入

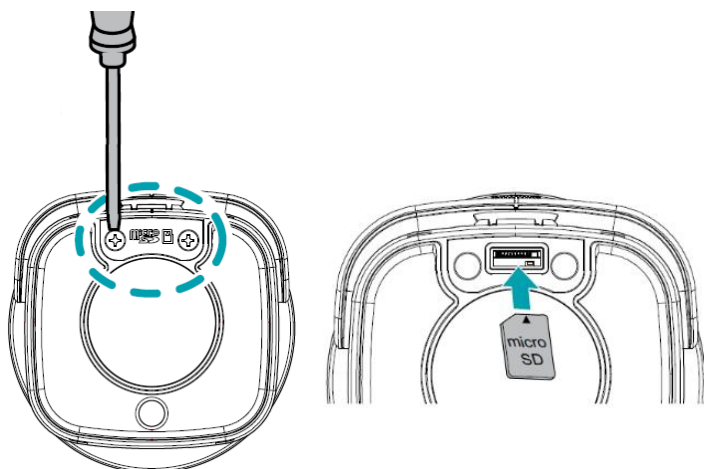

- 1) レンズ上部のネジを外し、蓋を取り除きます
- 2) スロットに SD メモリカードを挿入します。
(micro SD と印字されている面が上)
- 3) 蓋を締めたあとネジを締めます。

⚠ ネジをしっかり締めないと IP67 が保証されなくなるので注意のこと。

防水キャップ装着

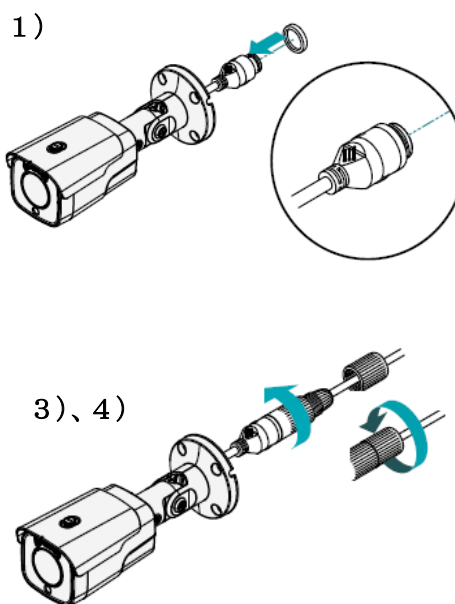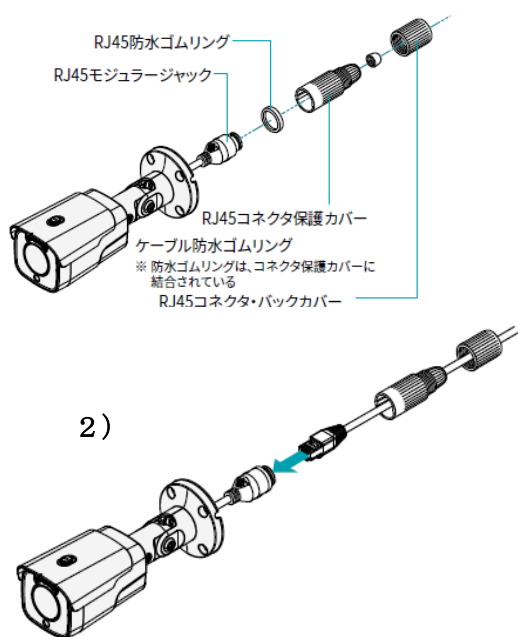

1. 防水ゴムリング(付属)を RJ45 ジャックにはめる。
2. コネクタバックカバー(付属)とケーブル防水ゴムリング付きコネクタ保護カバー(付属)に LAN ケーブルを通し、LAN ケーブルを RJ45 ジャックに接続する。
3. コネクタ保護カバーを RJ45 ジャックに押し回して回転させて取り付ける。
4. コネクタバックカバーをコネクタ保護カバーに回して閉める。