

DC-D4236WRX(屋外対応) 施工基準書

フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4236WRX

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 2.8~12mm)
- microSD / SDHC / SDXC
- IK10/IP67サポート
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 30m)
- ONVIFをサポート
- アラーム イン/アウト
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計

本体小売希望価格: オープン価格




H.265

Direct IP®




寸法図

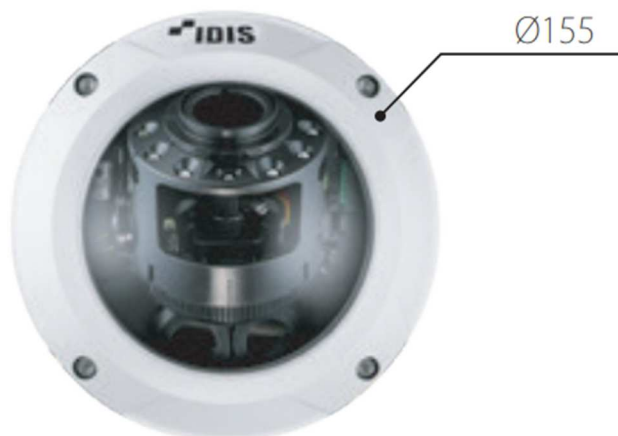


仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 × 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ～ 12.0mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	水平：98°～33°、垂直：51°～19°、対角：116°～38°
パン/チルト範囲	パン：-175°～175°、チルト：0°～67°、回転：-177°～177°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.4、B/W：0Lux (IR LED On)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	1 / 1
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンドルブラーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC 12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=、0.64A、7.7W / PoE、IEEE 802.3af (Class 3)、7.8W
使用温度範囲	-20℃～55℃ (起動可能な温度：0℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法	φ 155 × 105 mm
重量	0.985kg


付属品



カメラ本体




端子台（2個）




乾燥剤



六角レンチ

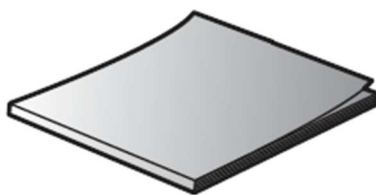


クイックガイド



ネジ・アンカー（各3個）






保護コネクタ



ガイドパターン

名称及び機能

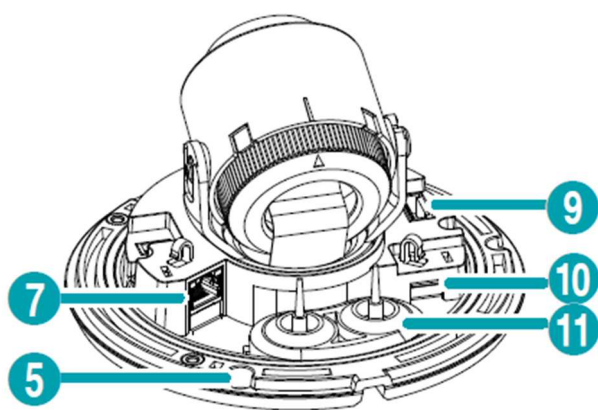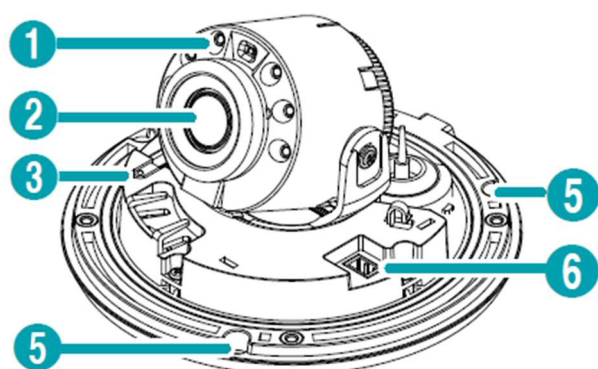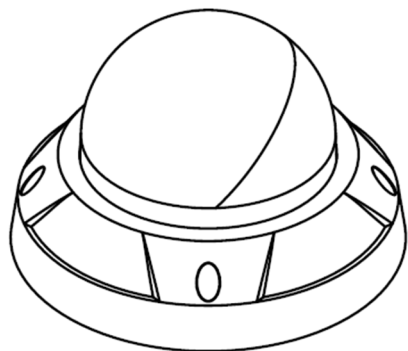

① 赤外線 LED

② レンズ

③ ファクトリーリセットボタン

⑤ 壁/天井取付

⑥ 電源入力

⑦ ネットワークポート

⑧ ドームカバーアセンブリ部品

⑨ アラーム入出力・オーディオ入出力・ビデオ出力

⑩ メモリーカードスロット

⑪ ケーブルラバー




※レンズ部の円形ゴムは、IR 反射防止用のため、取り外さないでください。


※カバー取り付け時はドームバブルを手で固定し、白いドームカバー部分だけを回転してロックしてください。

施工手順


1. ※製品に付属の六角レンチを使用して
ネジを反時計回りに緩めます。

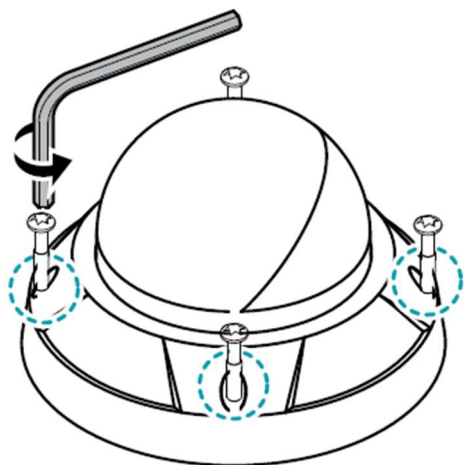

2. ドームカバーを取り外してください。

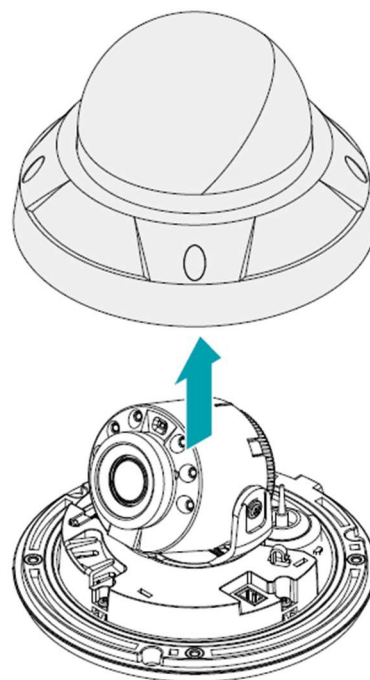


3. SD メモリーカードの挿入場合

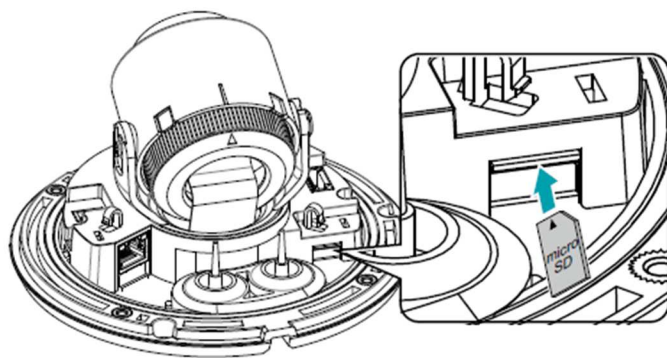


4. ケーブル挿入

点線に沿って、ケーブルのゴム部分から突起部を取り外してください。

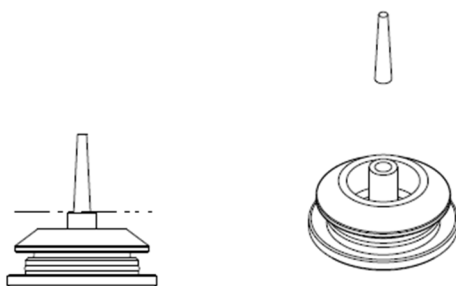


5. 保護コネクタを使用して、LAN ケーブルをケーブルゴムに通してください。

(LAN ケーブルをスムーズに入れるためには、潤滑剤を使用することをお勧めします。)

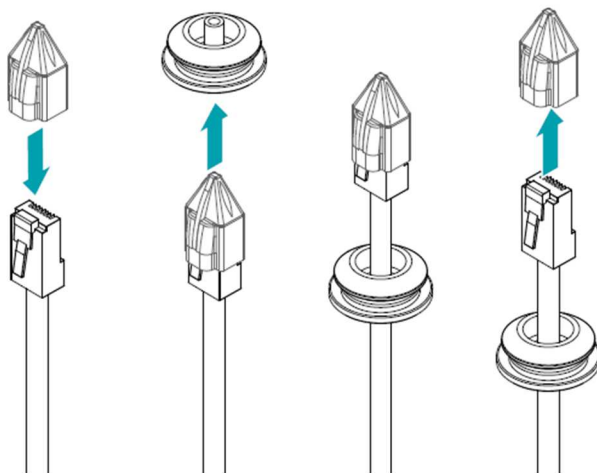


6. ケーブルを少し引っ張り、ゴムを下の図のように配置してください。

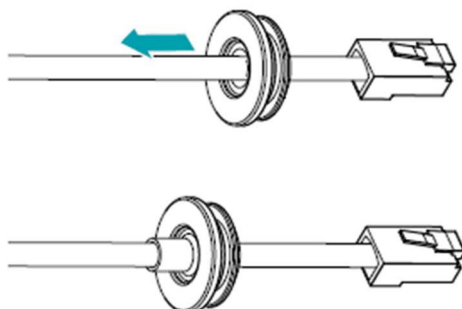


7. 細いケーブルや2本以上のケーブルを通す場合は、防水性を完全に確保するためにシリコンで仕上げることをお勧めします。


(シリコン仕上げ部分については、下の画像を参照してください。)

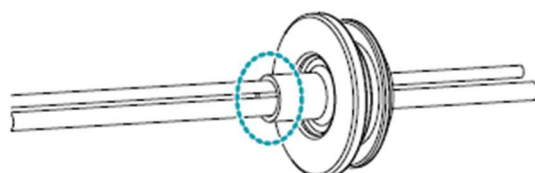

8. ケーブルゴムを底カバーに取り付けます。

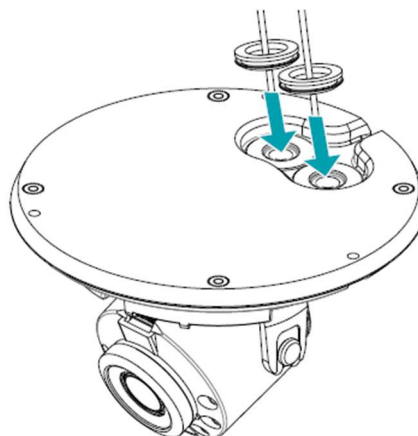


9. 湿気を防ぐため、同封の乾燥剤を底に取り付けてください。

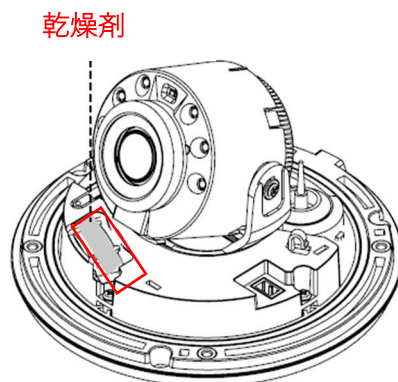


10. 取り付けブラケットを壁または天井に固定してください。

注) 天井、壁の建築材に合わせてアンカー・ビスを選定してください。

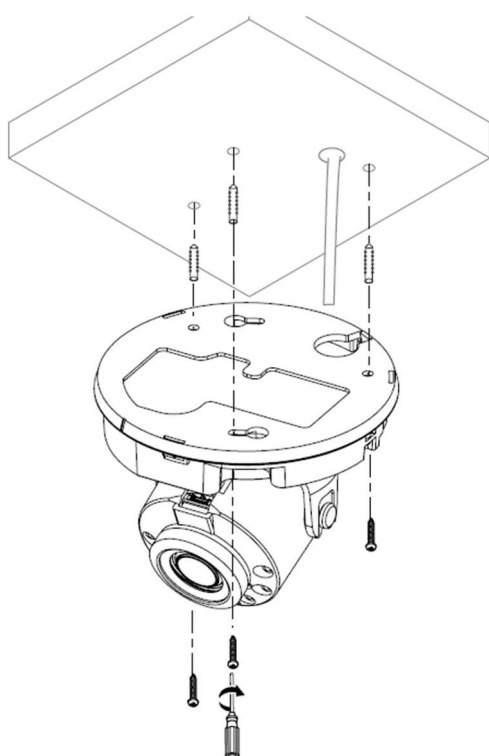

※付属のガイドパターンを使用して、ネジ間の距離を確認してください。



ガイドパターン

※外部機器、ネットワークケーブル、電源アダプターを接続します。


※設置後、角度調整をしてください。

11. カメラの画角調整 (レンズは3軸に沿って回転させることができます)

①レンズの回転

②垂直回転


③水平回転

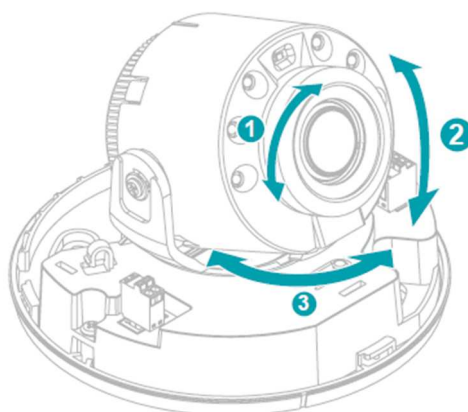

12. ドームカバーを取り付けます。

※カメラに付属の六角レンチを使用して、ドームカバーのネジを時計回りに締めてください。

(内側と外側の保護フィルムを剥がしてください。)

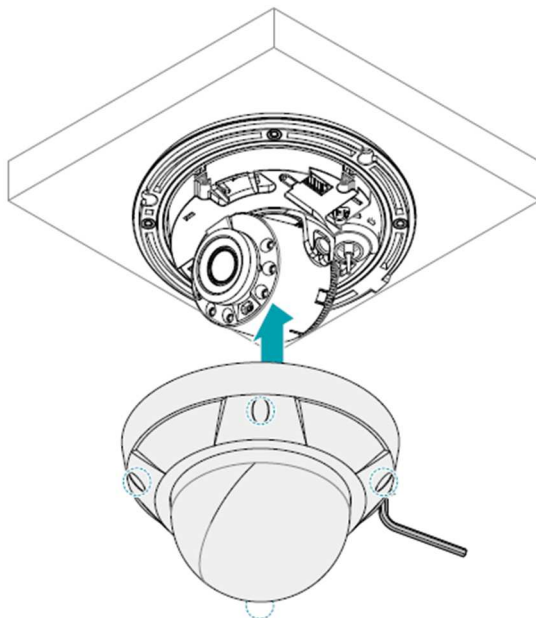

注意事項

※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。



※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。