


セキュアアイオー

定 格

| | |
|--------------|------------------------|
| C P U | 8bit , 16MHzマイクロコントローラ |
| メモ リ | 32Kbyte Flash |
| ユーザーインターフェース | ステータス LED10個 |
| 入 力 端 子 | 4入力 |
| インターナルリレー | 2出力 |
| ネットワーク I/F | RS-485 |
| 電 源 , 電 流 | DC12V , 500mA |
| 消 費 電 力 | 30W |
| 重 量 | 235g |
| 動 作 温 度 | -10 ~ 50 |
| 寸 法 W×H×D | 142.5mm × 82mm × 32mm |

外形寸法図

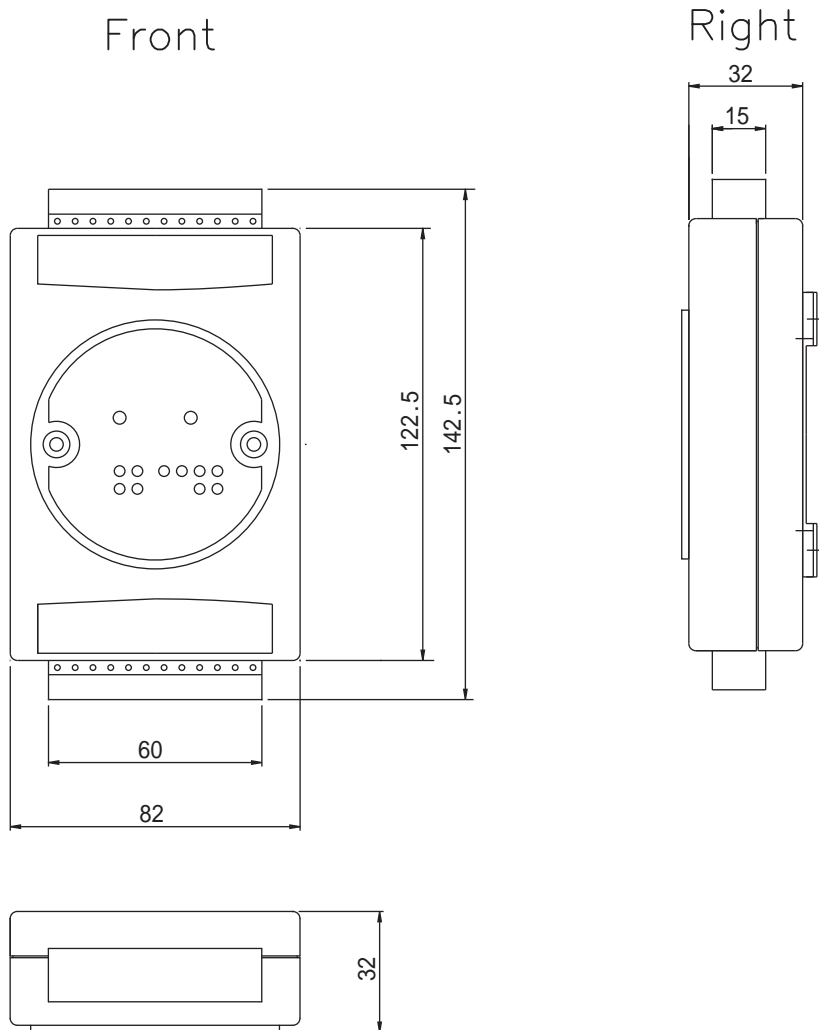

| 型 式 | バージョン | 対応カード | 原産国 | 発 行 |
|------------|-------|-------|-----|------------------|
| Secure I/O | - | - | 韓国 | 2010年1月 (第1版) |

株式会社セキュア