

DC-S6281HX(屋外対応) 施工基準書

フルHD 屋外対応PTZ ネットワークカメラ

DC-S6281HX



IDIS

NDA
Compliance

Direct IP

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- 2MP(1920 x 1080p)解像度
- マイクロSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー(最大512GB)
- ツールーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ヒーター内蔵
- IK10 / IP67 対応
- ONVIFをサポート
- PoE(IEEE 802.3atクラス4)、AC 24V
- AF光学ズームレンズ(f = 5.2-156mm)30倍ズーム
- デイ&ナイト機能(ICR)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト



寸法図



仕 様


画像センサー	1/2.8型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	5.2mm ~ 156mm
レンズタイプ	30 倍光学ズーム / AF ズームレンズ
画角	水平 : 58.9° ~ 2.3°、垂直 : 34.4° ~ 1.3°、対角 : 66.3° ~ 2.7°
パン/チルト範囲	パン: 360° (Endless)、チルト: 100° (-10° ~ 90°)
パン/チルトスピード	パン: 0.02° ~ 180°/sec、チルト: 0.02° ~ 180°/sec
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1 lx @F1.33、B/W : 0.01 lx @F1.33
デイナイト機能	あり(ICR)
プライバシーマスク機能	あり(8ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	Line-in 1 / Line-out 1
アラーム入/出力	Input 4 / Output 2
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
最大フレームレート	30fps : 1920 x 1080(WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	AC24V, PoE (IEEE802.3at Class4)
消費電力	AC24V : 13.8 W、PoE : IEEE 802.3at (Class 4) 13.6 W (ヒーターOFF) AC24V : 17.6 W、PoE : IEEE 802.3at (Class 4) 17.2 W (ヒーターON)
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C (起動可能な温度 : -20°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ200 x 201 (突起部含まず)
質量	2.54 kg
素材	バブル : PC、筐体 : アルミニウム、室内用ブラケット : アルミニウム
塗装色	本体 : IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down 近似)
認証	FCC, CE(50130-4), KC

付属品

		
室内用	屋外用	DC-S6281FX
DC-S6281HX		
ネットワークカメラ本体		
		
室内用ブラケット, ネジ DC-S6281HXモデル		固定ネジ, アンカー (各4本) DC-S6281HXモデル
		
接地クリップ (フレーム接地用), ネジ DC-S6281HXモデル		フェライトコア
		
クイックガイド		ガイドパターン DC-S6281FXモデル


名称及び機能

■本体

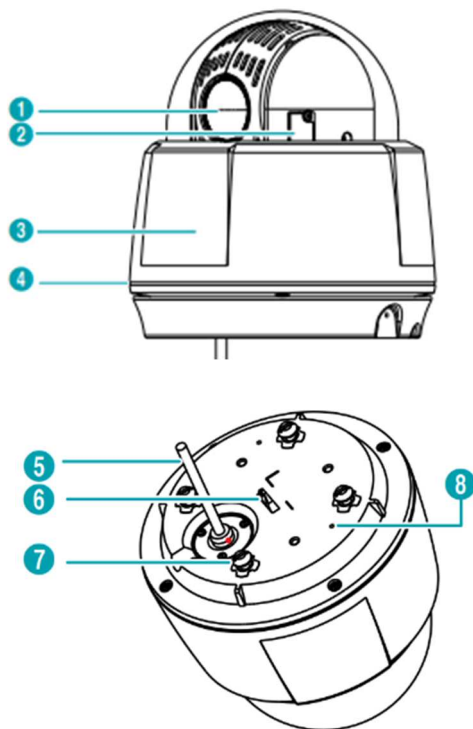

- ① レンズ
- ② マイクロ SD メモリーカードスロット
- ③ ドームカバー
- ④ 防水シーリング(黒色ゴム)
- ⑤ ケーブル
- ⑥ 安全ワイヤーホルダー
- ⑦ 設置ネジ
- ⑧ M3 ネジ穴


■ケーブル

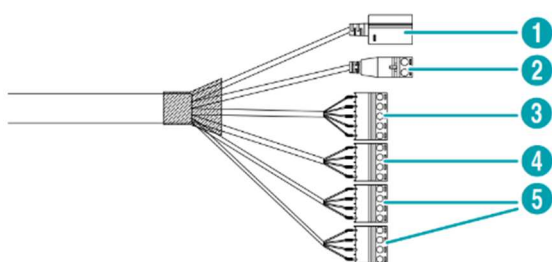


- ① ネットワークポート
- ② 電源
- ③ オーディオ入／出力
- ④ アラーム出力
- ⑤ アラーム入力

アクセサリ（別売品）

■室内用ブラケット

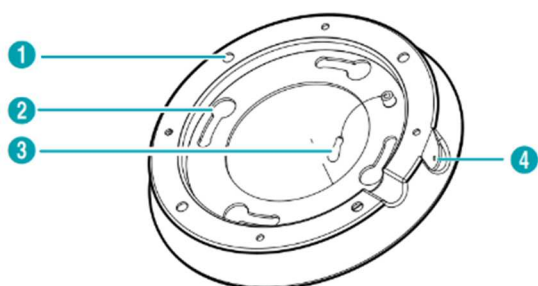

■屋外用ブラケット

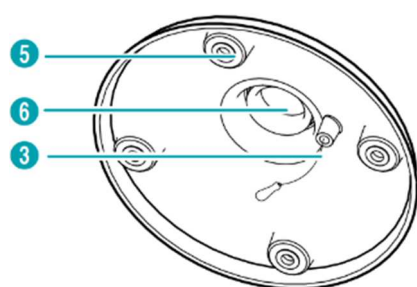

⑨ 壁／天井設置穴

⑩ 設置ネジ穴

⑪ 安全ワイヤー

⑫ M4 ネジ穴

⑬ M5 ネジ穴


⑭ パイプ穴

施工手順


■室内用

1. 取り付けブラケットを壁または天井に固定してください。

注）天井、壁の建築材に合わせてアンカー・ビスを選定してください。

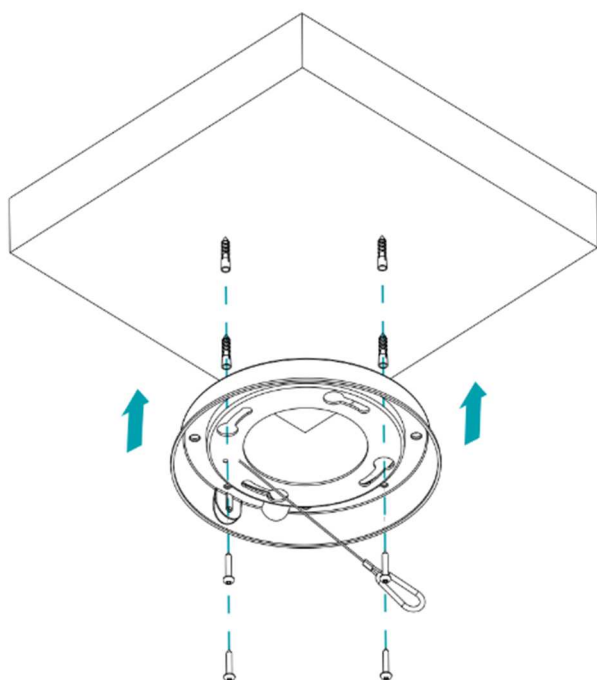


※付属のガイドパターンを使用して、
ネジ間の 距離を確認してください。




ガイドパターン


2. インストールマウントに装着された落下防止ワイヤーをカメラ本体の安全リングに締結し、ネットワークと電源アダプタを接続します。

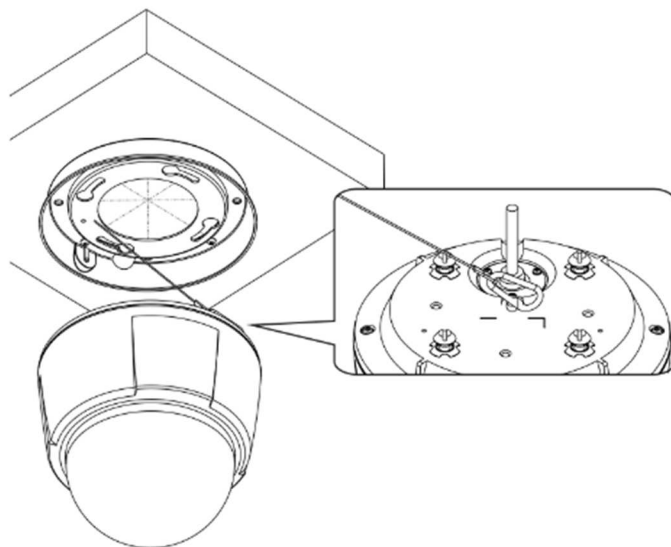

3. カメラ本体を屋内用ブラケットに接続します。このとき、ボディの取付ネジとブラケットの取付ネジ穴を合わせて接続した後、ボディを時計方向に 25 度回転させます。

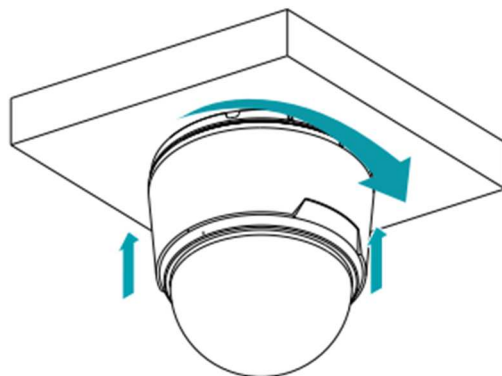

4. カメラに付属の M4 ネジをブラケットの M4 ネジ穴に接続し、本体をブラケットに固定します。電源を印加します。

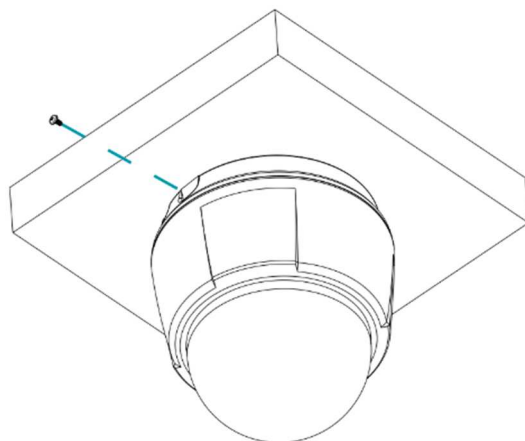


■ 室外用

ユニバーサルナットが装着されているパイプの場合

※サンシールドと室外用ブラケットを先に結合した後、パイプに接続します。


1. カメラ本体にある設置ネジを取り除きます。
2. 同梱の M3 ネジを利用して、サンシールドをカメラ本体に固定します。
3. 屋外用ブラケットの安全ストラップをカメラ本体の安全ストラップホルダーに接続します。
4. 同梱の M5 ネジを利用して、屋外用ブラケットをサンシールドに固定します。
5. カメラのケーブルを接続します。
6. ユニバーサルナットを回転させて、カメラをパイプに接続します。
7. 外部装置及びネットワークを接続します。
8. 電源を接続します。

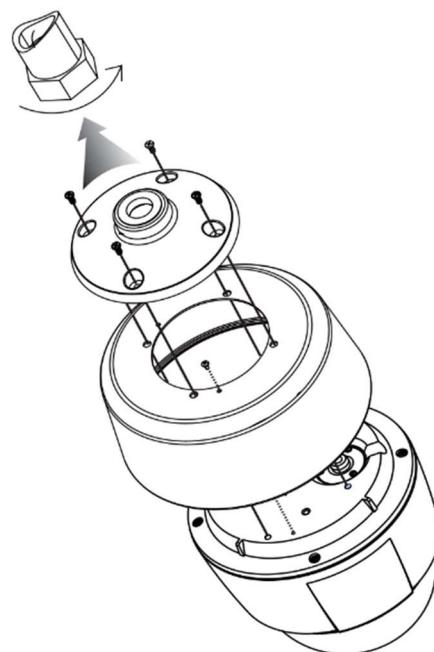

ユニバーサルナットが装着されていないパイプの場合

※屋外用ブラケットをパイプに接続した後、サンシールドを屋外用ブラケットに接続します。

1. カメラ本体にある設置ネジを取り除きます。
2. 同梱の M3 ネジを利用して、サンシールドをカメラ本体に固定します。
3. 屋外用ブラケットを回転させて、パイプに接続します。
4. サンシールドの安全ストラップをカメラ本体の安全ストラップホルダーに接続します。
5. カメラのケーブルを接続します。
6. 同梱の M5 ネジを利用して、サンシールドを屋外用ブラケットに固定します。
7. 外部装置及びネットワークを接続します。
8. 電源を接続します。

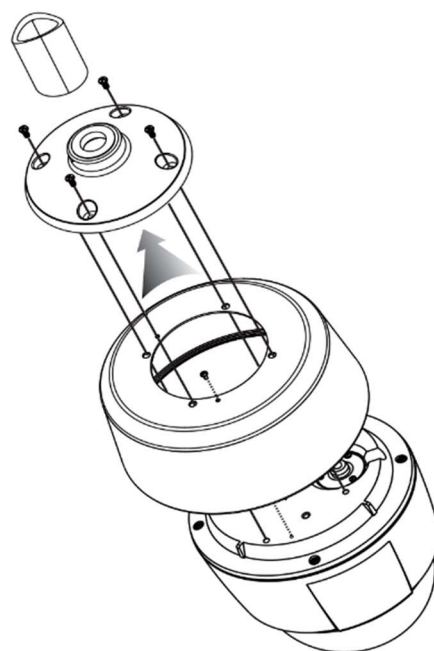

注意事項



※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。

※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。