


セキュア アイオー 2

定 格

CPU	32MHz Cortex M
メモリ	128KB フラッシュ + 20KB RAM
表示	6LED (電源, RS-485 TX/RX, 入力 1, 入力 2, リレー)
動作温度	-20°C ~ 60°C
動作湿度	0% ~ 80%(結露なし)
インターフェース(通信方式)	RS-485 x 1, TTL 入力 x 2, リレー出力 x 1
重量	37 g (本体), 1 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V 電流 200mA

外形寸法図

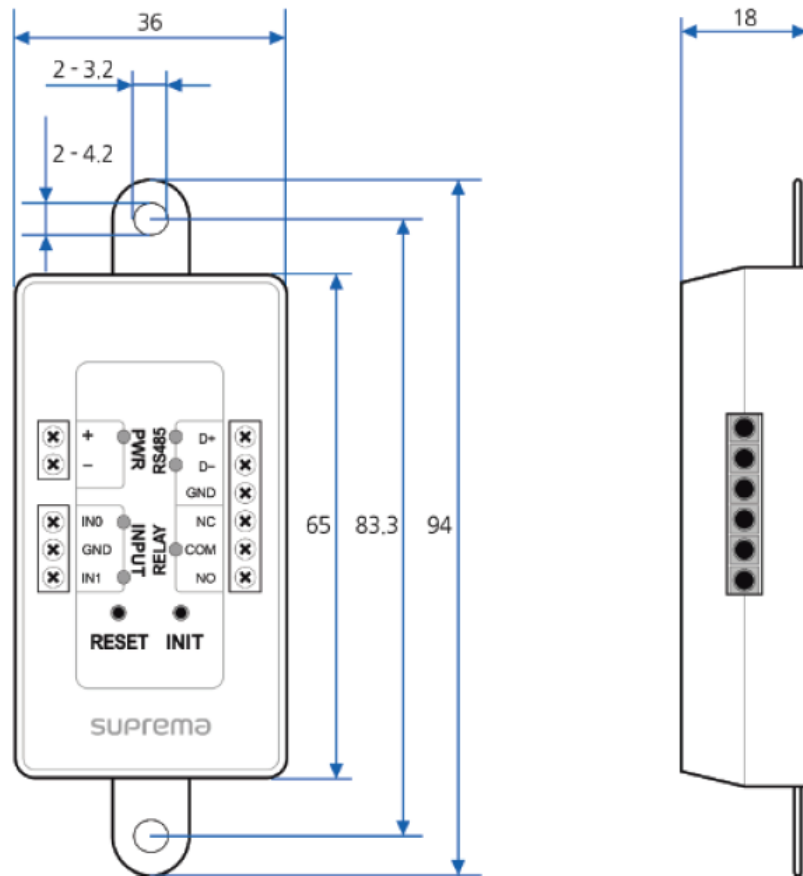

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SIO2	1.00	韓国	2017 年	