


全方位フィッシュアイネットワークカメラ施工基準書(第 1.1 版)

機種名 DC-Y6516WRX、DC-Y6C16WRX、DC-Y6516WRX-A、DC-Y6C16WRX-A

表記なき単位=mm

寸法図

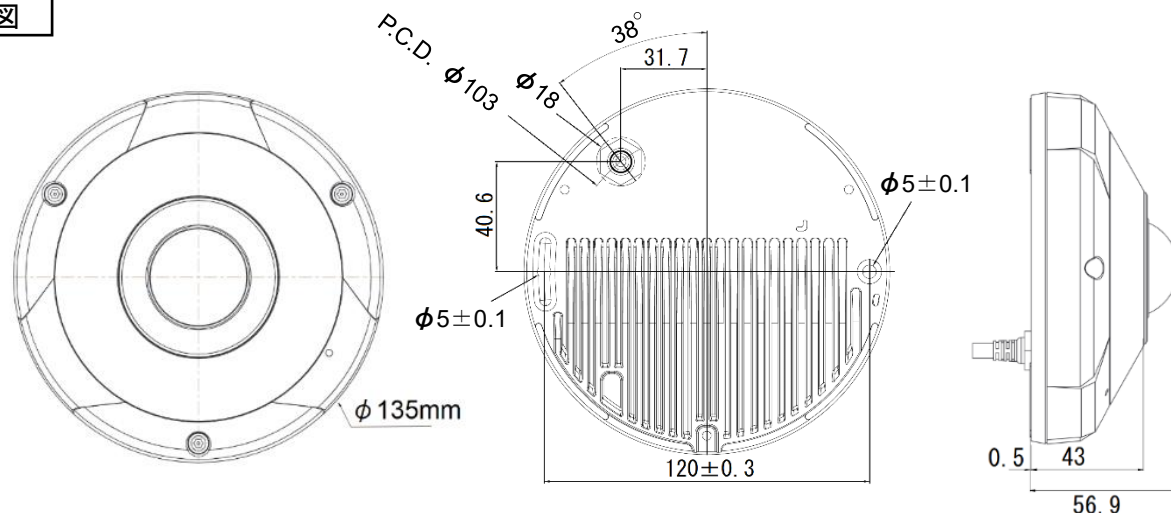

- ※ ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施すこと
- ※ 屋外に取り付け時はカメラ周りにコーキングを行うこと
- ※ 壁などの反射物が近くにある場合は、反射防止のため IR LED をオフにすること

重量


約 0.67 kg

天井施工例

使用部材

固定ねじ x 2 (付属)、設置用アンカー x 2 (付属)

施工手順

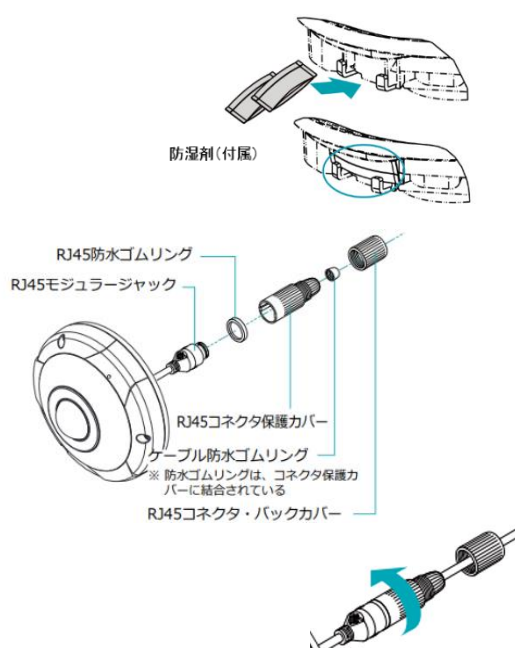

1. 設置用アンカー(付属)を使用して取り付ける場合


- 1) 付属の L レンチを使用し上部カバーを外す。
- 2) 防湿剤(付属) 2 個を、図のように取り付ける。

- 3) 防水キャップを設置する。円型のゴムリング(シリコンゴム)を RJ45 ジャックにはめ、ネットワークケーブルを順番に防水キャップ栓とゴムブッシング、防水キャップ本体にはめる。

プラグポートを RJ45 ジャックに連結する。

防水キャップ本体と栓を RJ45 ジャックに押し回して回転させ、防水キャップ栓を防水キャップ本体に回して閉める。

全方位フィッシュアイネットワークカメラ施工基準書(第 1.1 版)

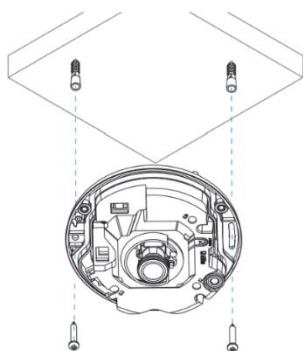


4) 設置シート(付属)を使用し、設置面に設置用アンカーに対応した穴を 2 箇所あけ、設置用アンカー(付属)を挿入する。

5) 必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm 程度)をあける。

6) 付属の絶縁シートからシール面の台紙を取り除き、穴に合わせて設置面に取り付ける。

7) ブッシング(付属)を使用し、固定ねじ(付属)で本体を設置面に固定する。(トップカバーと本体が落下防止ワイヤーで接続されていることを確認する)



8) 付属の L レンチを使用し、トップカバーを本体に固定する。

注意事項

1. 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
強度が取れない場合は必ず補強を施し、強度を確保すること。
2. 絶縁シートを壁または天井に取り付けない場合は、ブッシングは使用しないこと。
3. ケーブル類は、絶縁処理および防水処理を確実に施すこと。
4. アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照すること。
5. 屋外に取り付ける際は、カメラ周りにコーキングを行うこと。
6. 壁などの反射物が近くにある場合は反射防止のため IR LED をオフにすること
夜間に IR LED 点灯が必要な場合は、販売店に遮光シートについてお問い合わせください。