

SECURE VSaaS 専用カメラシリーズ

HDスマートカメラ (Wi-Fi)


VCC-1S

SECURE



- HD (1280×720) 解像度
- DC5V (USB micro B) から電源を供給
- Wi-Fi 接続
- IR カットフィルターによる True Day&Night 機能
- 赤外線照射機能
- 動体検知機能、音声検知機能、明るさ検知機能

寸法図

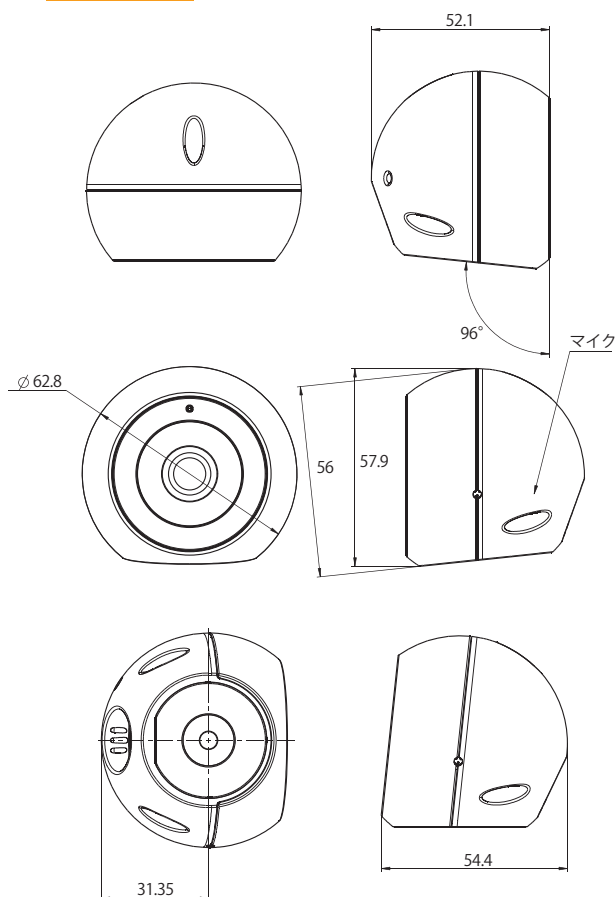

(Unit - mm)

仕様

| | |
|---------------|--|
| 外形 | 62.8×52.1×57.9mm |
| 重量 | 115g |
| 動作温度範囲 | -10°C ~ 40°C |
| 動作湿度範囲 | 30% ~ 90% (結露なきこと) |
| 画角 | 水平 118° 垂直 63° 対角 140° |
| F 値 | F1.9 |
| 撮像素子 | 1/3 型 4M CMOS センサー |
| 有効画素数 | 2688×1520 |
| ナイトビジョンモード | AUTO/ON/OFF 選択 (光学赤外カットフィルター連動) |
| マイク | ○ |
| ホワイトバランス | ○ (オート) |
| AE | ○ |
| フリッカー補正 | ○ |
| 画像回転 | ○ (180°) |
| 動体検知 | ○ |
| 音声検知 | ○ |
| 明るさ検知 | ○ |
| デジタルズーム | ○ (任意の場所を最大 8 倍) |
| 映像配信 | WiFi による映像・音声配信 |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| WiFi 暗号化方式 | WEP (128/64bit) / WPA-PSK (TKIP/AES) / WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| 伝送帯域 | 最大: 約 1Mbps、平均: 約 500kbps |
| 解像度・フレームレート | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声圧縮方式 | AAC |
| 暗号化通信 | TLS |
| USB | USB2.0 |
| 電源 (AC アダプター) | AC100V/USB (5V、1.5A) |
| カメラ動作電圧範囲 | DC4.4V ~ 5.25V |
| カメラ消費電力 | MAX: 5V 0.6A (ストリーミング、赤外 LED 点灯) |

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

SECURE
www.secureinc.co.jp