


SEA-JB001 多機能ジャンクションボックス

寸法

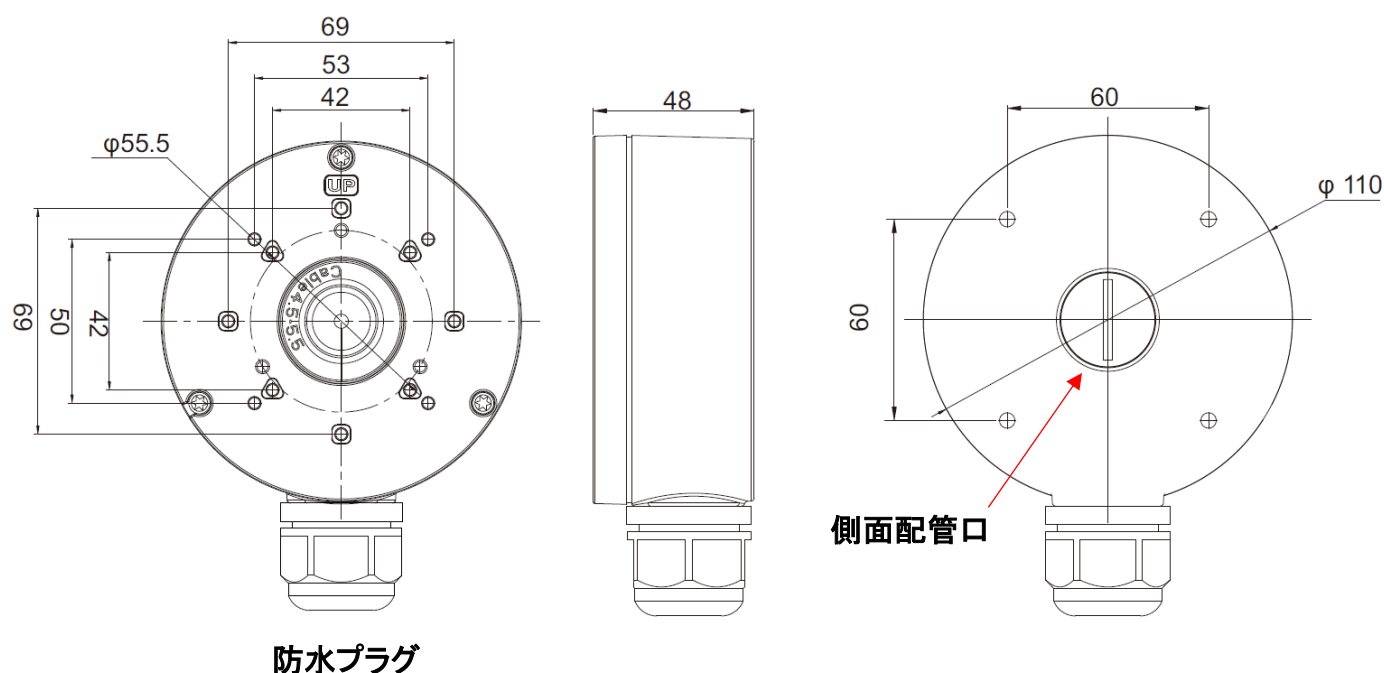

ジャンクションボックスには、側面と底部に 2 つの配管ねじ山があります。規格は G 3/4 です。現場の状況に応じてどちらか一方を選択し、防水対策を施してください。もう一方の配管ねじ山は防水プラグで締め付けてください。

※規格 G・3/4 は 20mm


製品設備

- 図 1 に示すように、ジャンクション ボックスを取り付けます。
- 位置 1 と 2 のネジを完全に緩め、位置 3 のネジを少し緩めて、回してジャンクションボックスを開きます。
- 取り付けステッカーを壁に貼り、ラベルに示されている位置に合わせてネジ穴とケーブル穴（下部のアウトラインケーブルモード）を開け、拡張ゴムプラグを挿入します。
- 付属品の 4 本のセルフタッピング ネジを使用して、ジャンクション ボックスを壁に取り付けます。

注記:

手順説明は側面図を例にしています。グラウンドケーブルとプラグの取り付け位置は、現場の状況に応じて選択してください。


図 1 ジャンクションボックスの取り付け

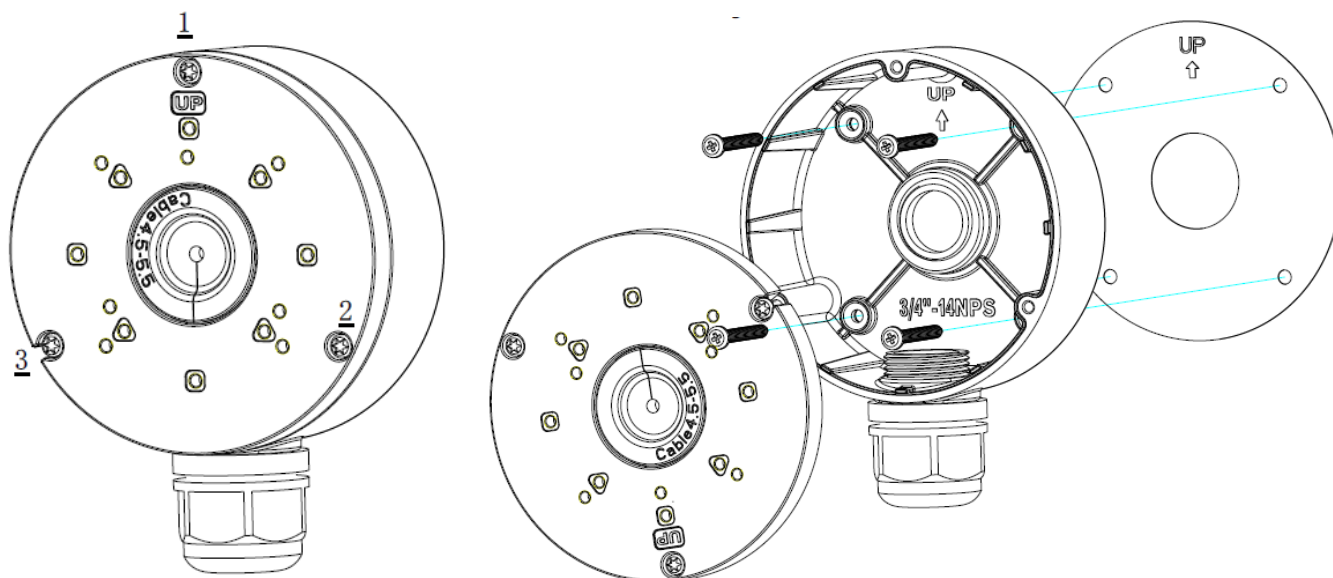

2. 図 2 に示すようにカメラを取り付けます。

- 1) カメラのベース穴をジャンクションボックスの上部カバーの対応する穴に合わせます。
- 2) 対応するネジを使用して、ジャンクション ボックスの上部カバーにカメラを取り付けます。

図 2 カメラの取り付け

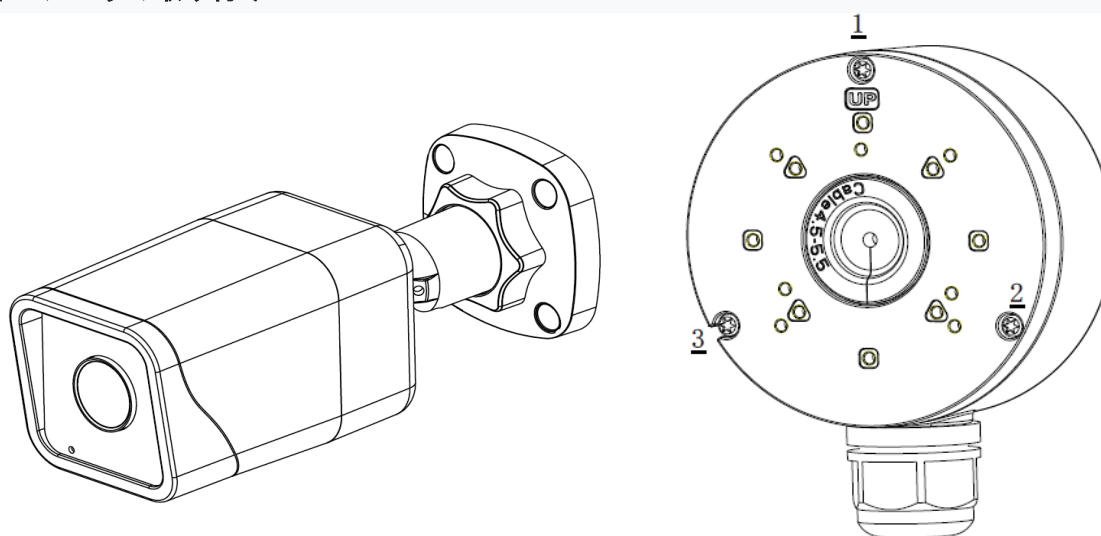

コードと外觀リスト

記号	モデル	ネジの仕様
	SEC-B5FR-SA	PM4 × 10mm
	SEC-B5VMR-SA	PM4 × 10mm

3. 図3に示すようにケーブルを接続します。

1) ジャンクションボックスの上部カバーからゴム製プラグを取り外し、カメラのケーブルをゴム製プラグに通してから、ゴム製プラグを取り付けます。


2) 実際のニーズに応じてジャンクションボックスの側面または下部の配線穴を選択し、付属のプラグとグラウンドヘッドを取り付けます。

3) ジャンクションボックス内のケーブルを対応するコネクタに接続し、ケーブルを整理してから、ジャンクションボックスを覆い、側面のネジを締めます。

注記

防水効果を確実にするために、電線の絶縁皮膜はグラウンドヘッドの内側の防水リングを完全に通過させる必要があります。

図3 接続ケーブル

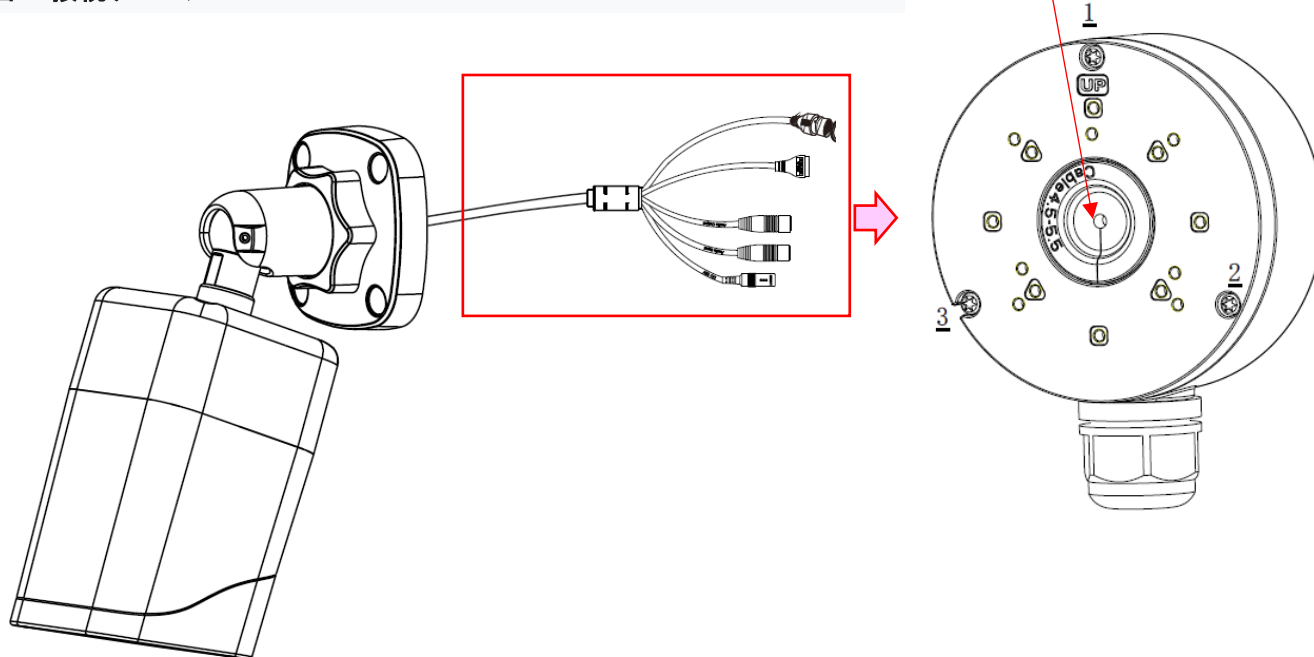

4. 図 4 に示すように、監視角度を調整します。

- 1)カメラをモニターに接続し、カメラの視野角を調整します（詳細はカメラのマニュアルを参照してください）。
- 2) 調整が完了したら、カメラの視野角とハウジングを固定して、取り付けは完了です。

図 4 カメラの調整

