


エックスパス

定 格

C P U	400Mhz DSP
メモ リ	8MB Flash + 16MB RAM
カード登録枚数	40,000枚
ログ保存件数	50,000件
オペレーションモード	カード
ユーザーインターフェース	マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー	1出力 (電気錠、電気ストライク、自動ドア等)
T T L I / O	2入力 (for外部スイッチ、ドアセンサー等)
防 水 性 能	IP65
ネットワークI/F	TCP/IP , RS-485
電 源 , 電 流	DC12V , 140mA POE対応
消 費 電 力	30W
付 属 品	取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量	170g
使用温度・湿度	-20 ~ 50
寸 法 W × H × D	44mm × 130mm × 27mm

外形寸法図

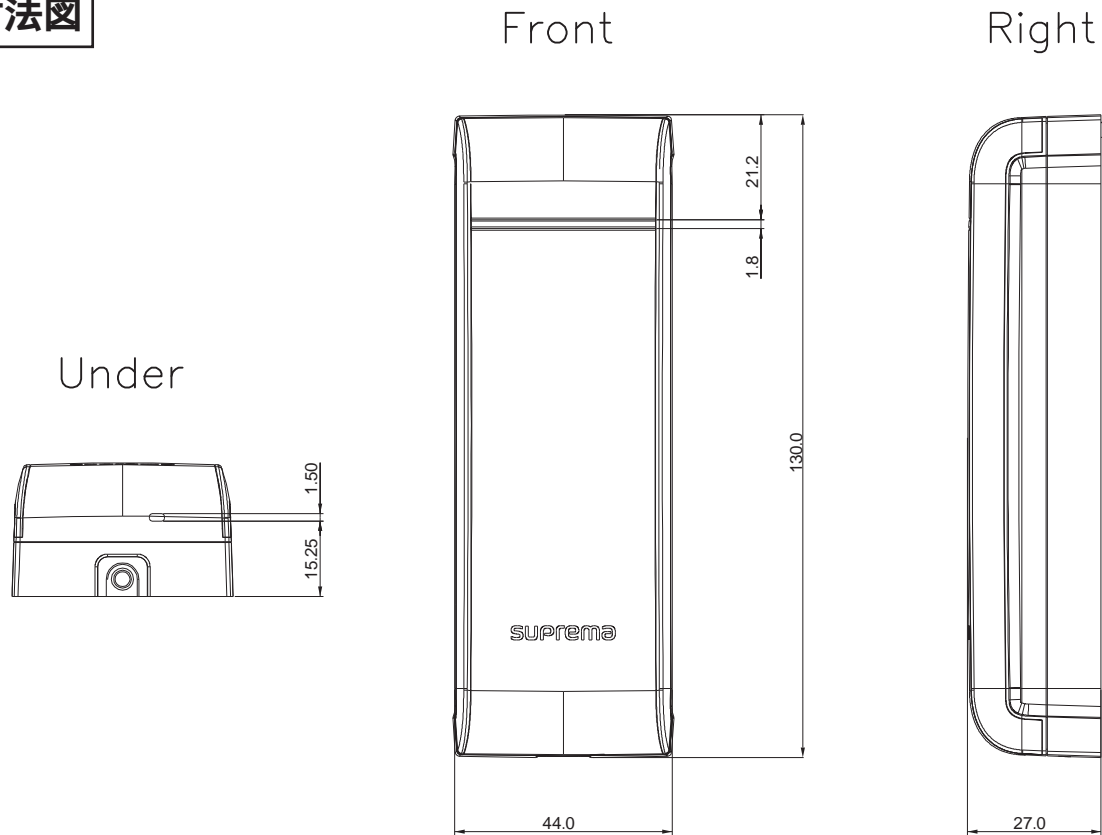

型 式	バージョン	対応カード	原産国	発 行
XPM-E	1.0	Mifare 13.53MHz	韓国	2010年1月 (第1版)

株式会社セキュア