



SEC-B5VMR-SA


クイックセットアップガイド

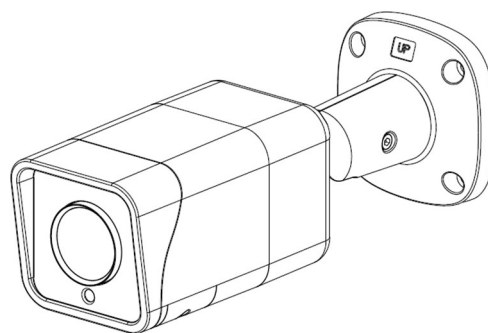

1 包装内容明細書 (付属品は国や地域によって異なります。実際の商品をご参照ください。)



カメラ本体




L 型六角レンチ × 2




LAN ケーブル防水キャップ




ステンレスタッピング × 4



プラスチックアンカー × 4

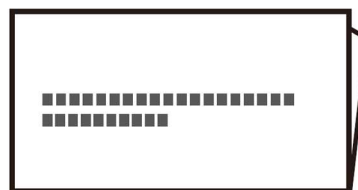

クイックセットアップガイド × 1



ポジションステッカー × 1



オプション

端子台 × 1

注 壁・天井など材質に合わせたアンカー及びビスを使用してください。


2 接続端子

(デバイスによって多芯ケーブルが異なる場合があります。図は参考用であり、実際の使用シーンを参照してください。)
すべての外部デバイスは個別に電源を供給する必要があります


1




2

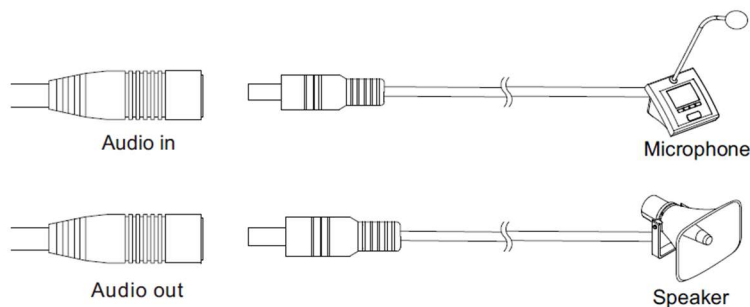


3

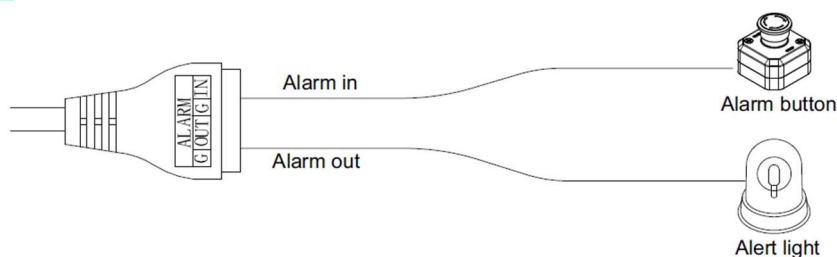

4

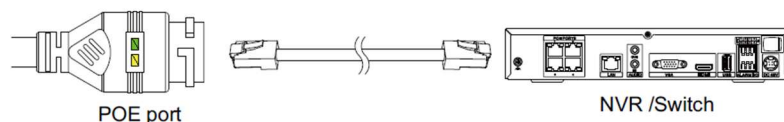

5




5 秒間長押しすると工場出荷時の設定に戻ります。
リセットボタンがアイドル状態の場合、
防水のためリセットボタンをキャップで覆ってください。


すべての外部機器は別々に電源を供給してください。
カメラから電源は供給されません。

3 デバイスの寸法

デバイスによって寸法が異なる場合がありますので、実際の製品をご参照下さい。

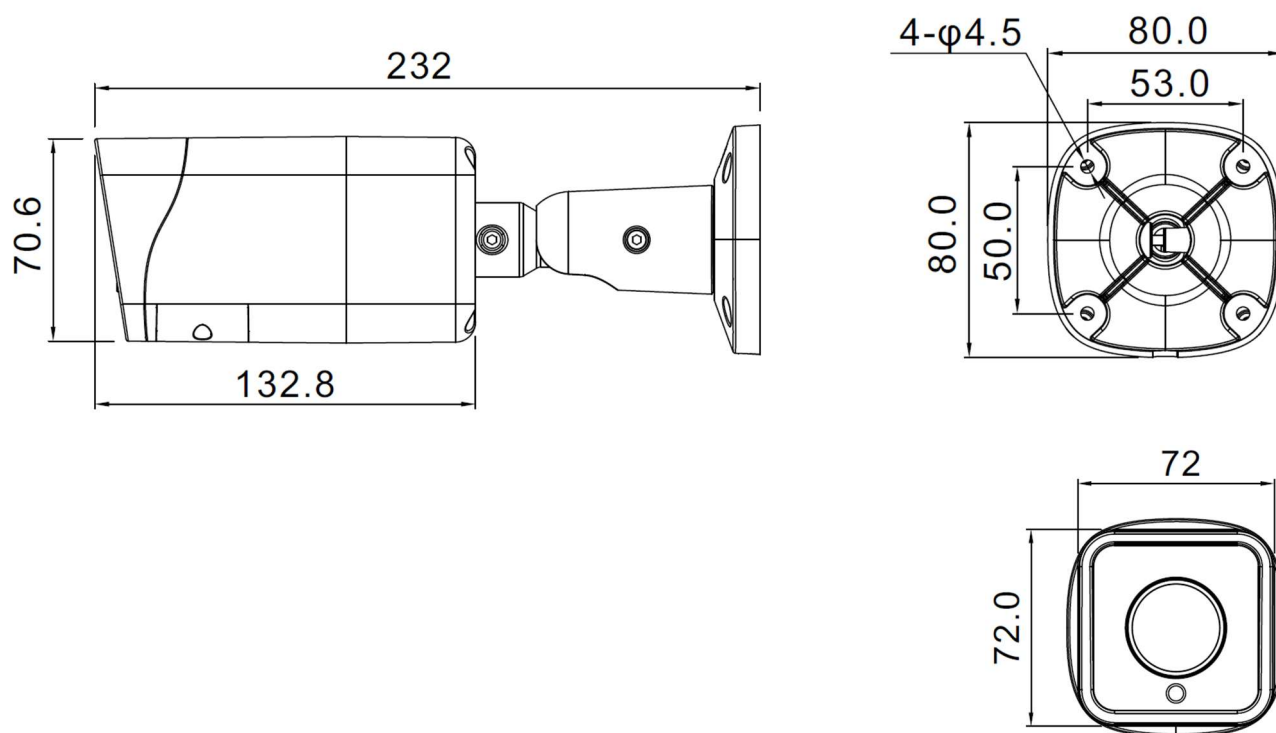


4 SD カードをリセットしてインストールする

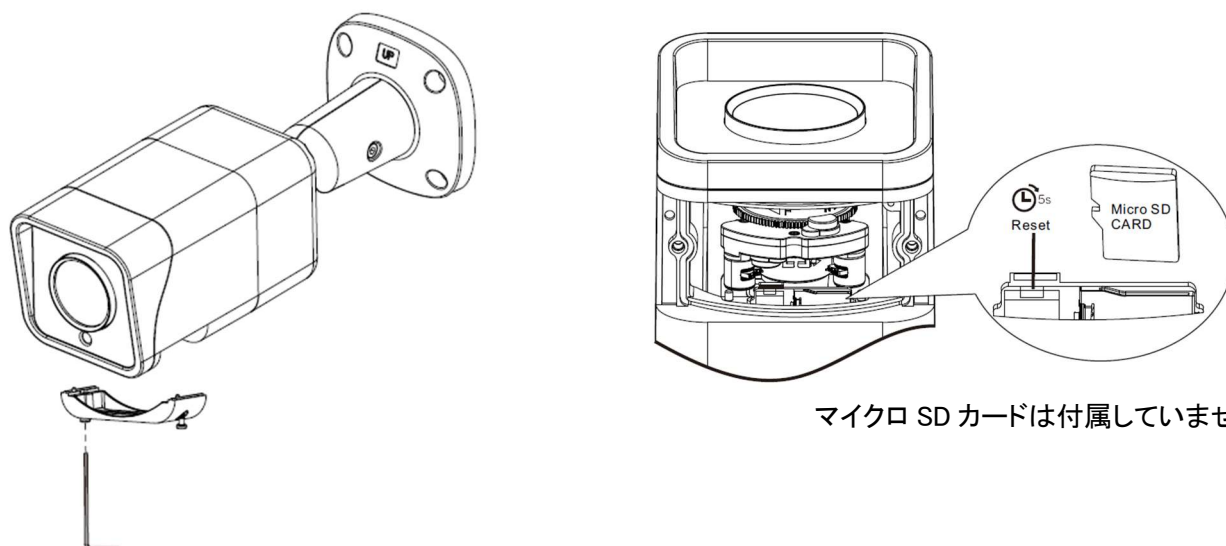

マイクロ SD カードは付属していません

5 機器設置

1

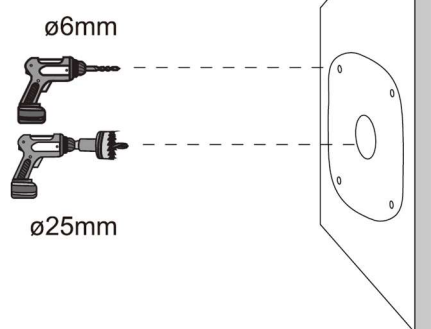


※壁・天井にポジションステッカー貼る
(剥がさずにそのまま)

※付属アンカーを使用する場合
下穴をΦ6mmキリで行う。
(アンカー取扱書 確認)

※ケーブル通線用の開口をΦ25mm
ホルソーで行う

2

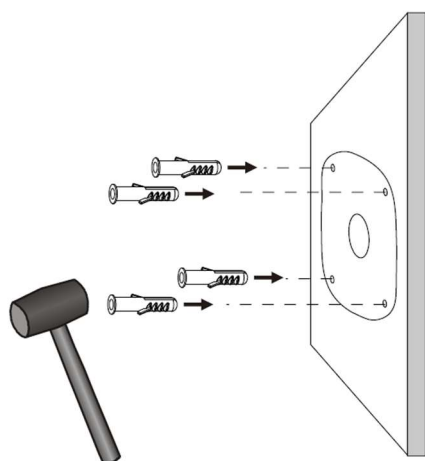


※アンカーを打ち込む

壁・天井の材質に合わせた適正アンカー
使用してください。

3

IP66

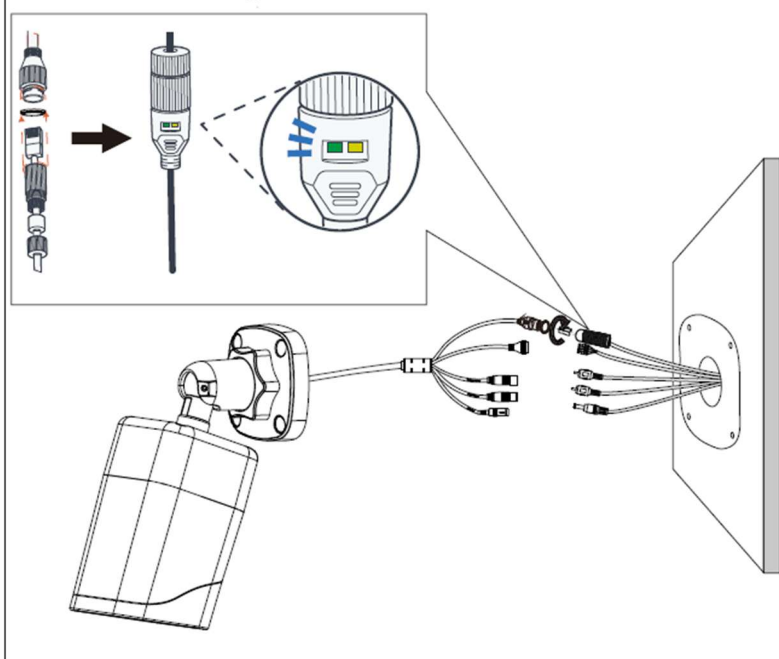


※LAN ケーブルに防水コネクタを
取付する

※組立の順番に注意

※使用しないコネクタには
テープ処理をする。

IP66

雨風や砂埃にさらされる、防犯カメラ、屋
外照明、制御盤などに適しています

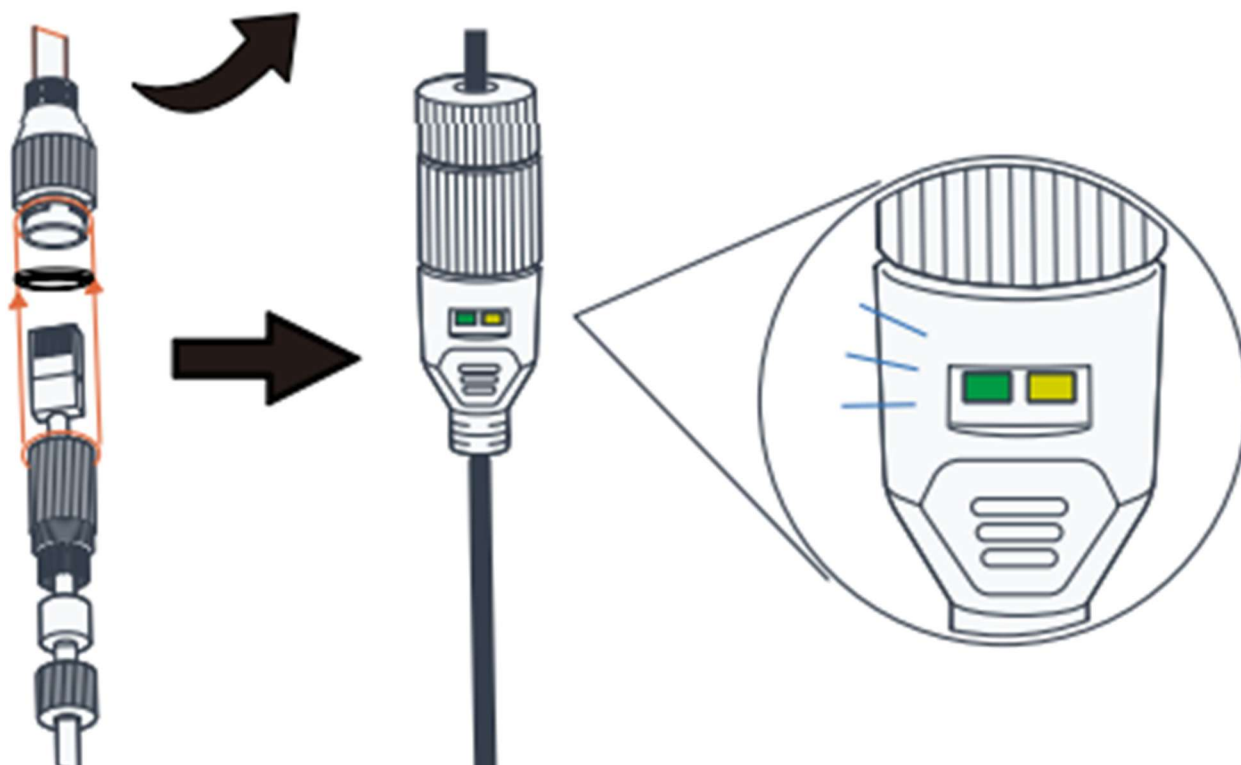

拡大図


上部 カメラ側ケーブル

下部 通線工事した LAN ケーブル

RJ45 コネクタを製作する前に防水コネクタをケーブルに入れておく

防水コネクタ製作後にブチルテープを巻き、その上からテープをさらに巻くことで防水機能が強化されます。


4

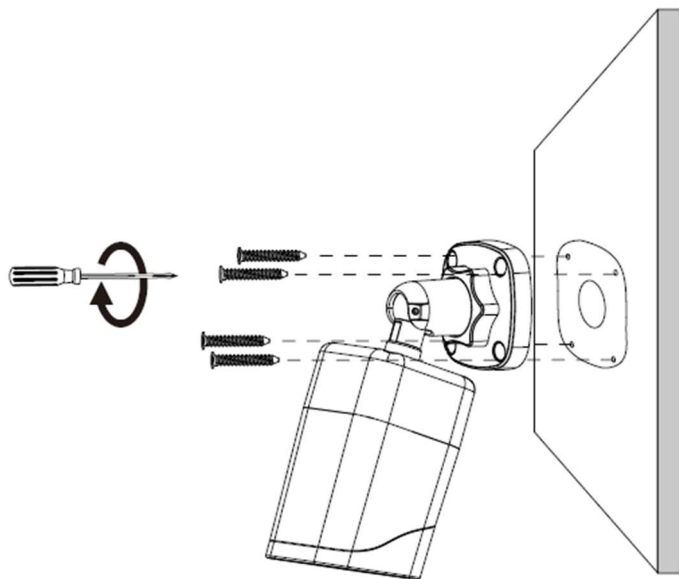

※壁・天井に固定する。

ドリルを使いビスを締める時は
最後は手締めで確認をしてください。

5

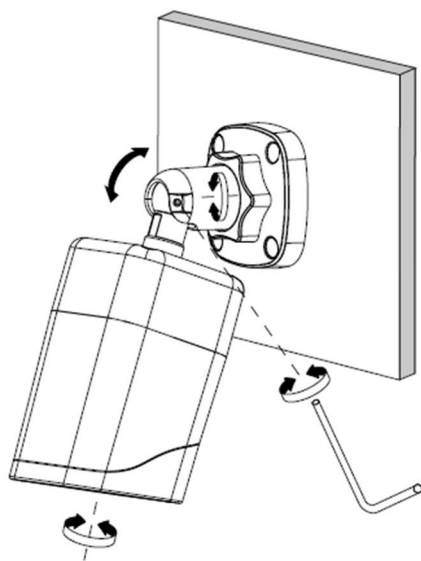

画角調整用ネジは図のように
1カ所で回転・上下が出来ます。

画角調整終了後は調整ネジを
しっかりと締め込む。