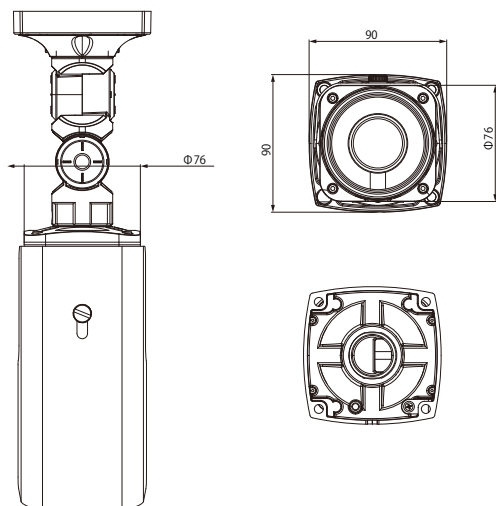
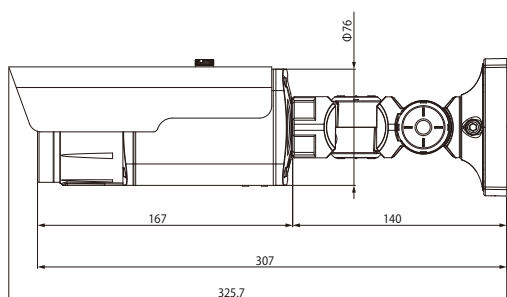


屋外ハウジング一体型フルHDネットワークカメラ

NC-A620-3MXH

- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.3~10mm)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンドル・ブルーフ/ IP66サポート
- 内蔵ヒーター
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、12VDC
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ローライトエンハンサー
- デジタル画像安定化(DIS)
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


H.265

寸法図


(Unit - mm)

仕様

撮像素子	1/3 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3 ~ 10mm
光学ズーム /AF	-
画角 (水平)	31.8° ~ 93.9°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.01lux (F1.3)、白黒: 0lux (IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
モニター出力	BNC 設置調整用
音声入 / 出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1 (Input) / 1 (Output)
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP)、M-JPEG、H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	60ips (1080p)、30ips (1080p WDR)
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー: iRAS、RAS Mobile、WebGuard、設定ソフトウェア: INIT
赤外線 LED	あり
赤外線 LED 到達距離	30m
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP66、ヒーター
電源	12VDC、PoE (IEEE 802.3af Class 3)
消費電力	8.64W(最大 / ヒーター ON)
使用温度範囲	-40°C ~ +55°C
外形寸法	Ø76mm × 308.5mm (Ø2.99" × 12.15")
質量	1170g
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア
東京本社

 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
 TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

 〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
 TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
 TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501