




SEC-D5FR-SA クイックセットアップガイド

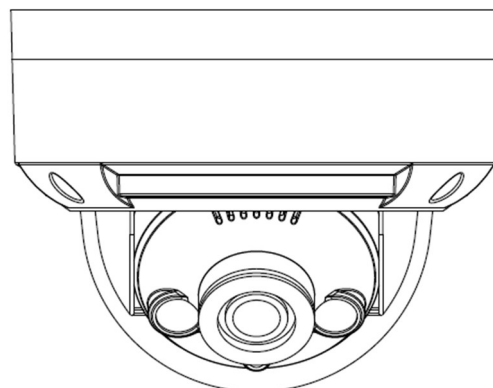


- 1 包装内容明細書 （付属品は国や地域によって異なります。実際の商品をご参照ください。）

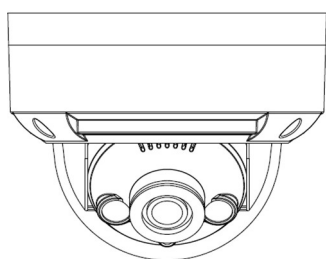

カメラ本体




L 型トルクスレンチ × 1




ネットワークアクセスポート防水スイト




ステンレスタッピング × 3



プラスチックアンカー × 3



端子台 × 1







ポジションステッカー × 1



クイックセットアップガイド × 1

2 Device port


(デバイスによってマルチコアケーブルが異なる場合があります。図は参考用であり、実際の使用シーンを参照してください。)

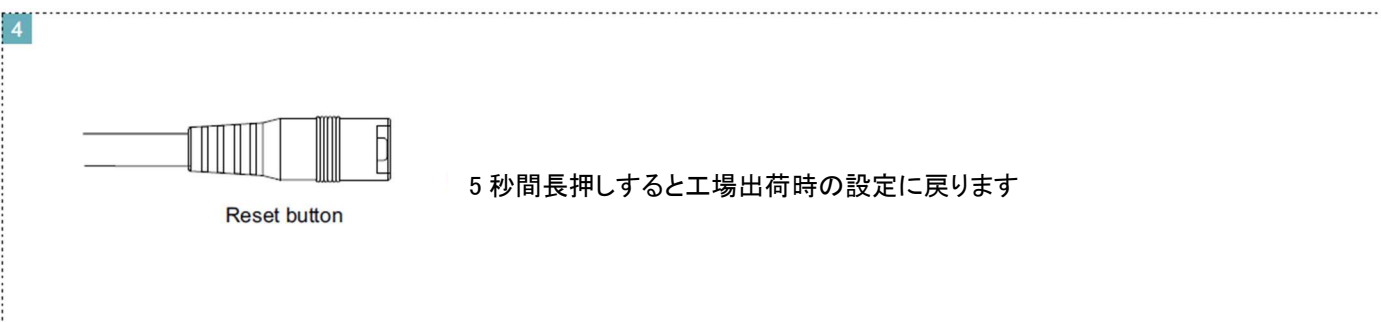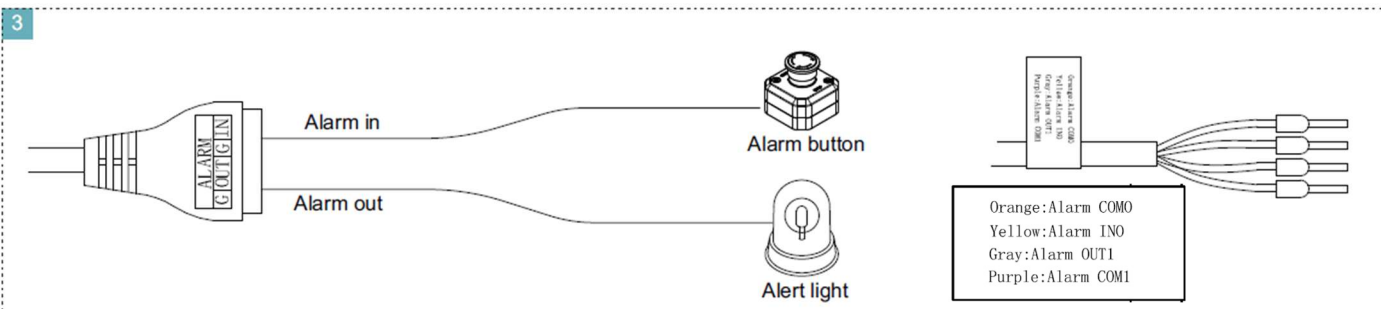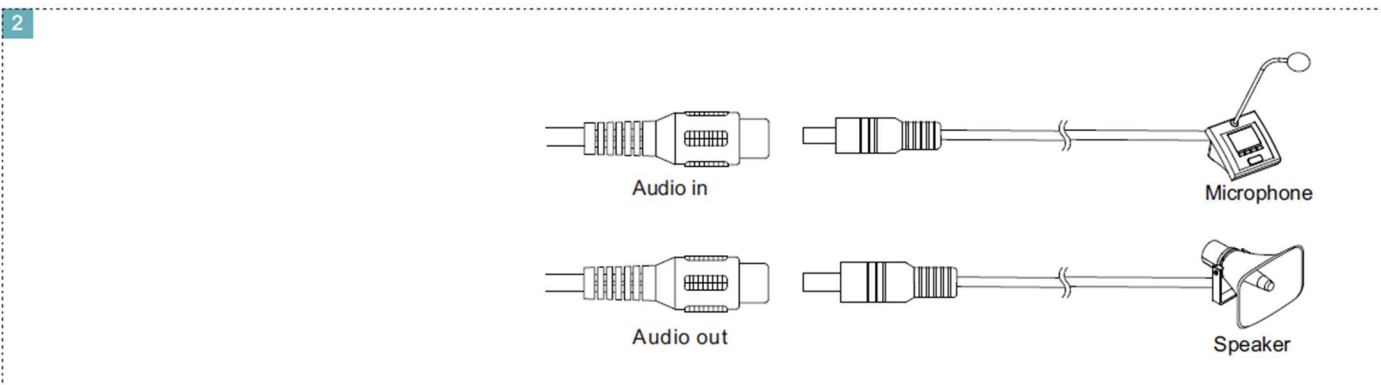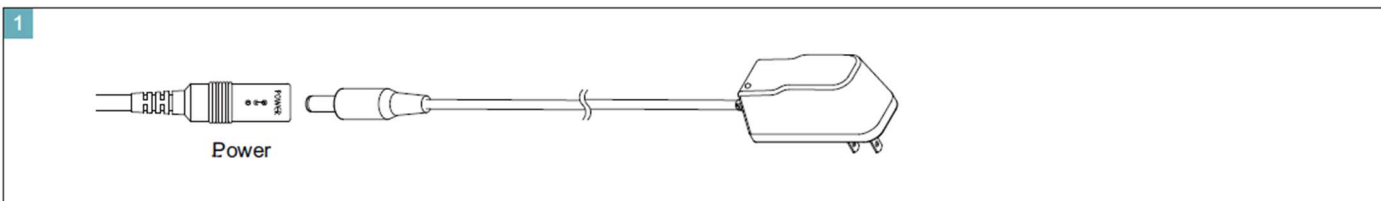


※ すべての外部デバイスは別途電源を供給してください。カメラから電源は供給されません。

3 デバイスの寸法

※デバイスによって寸法が異なる場合がありますので、実際の製品をご参照ください。

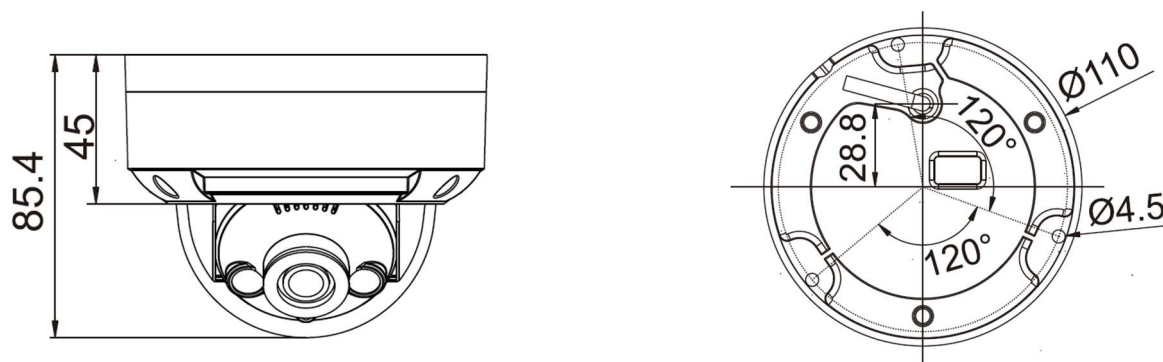


4 Reset and Install SD Card

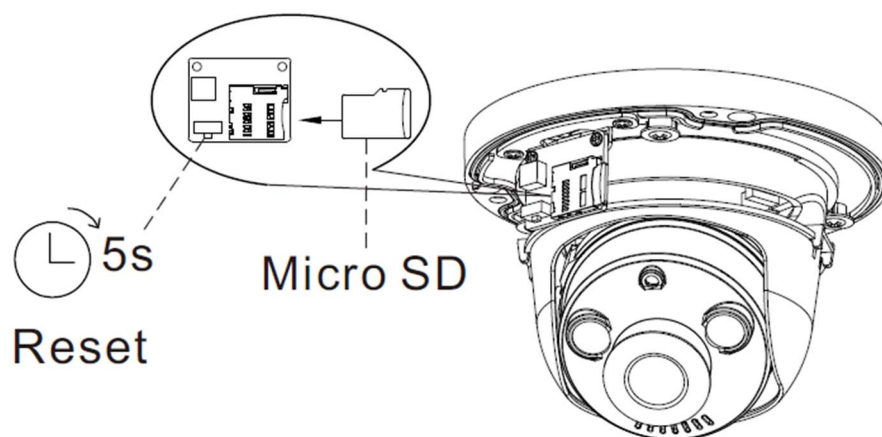

※ マイクロ SD カードは付属しません。

5 機器設置

1

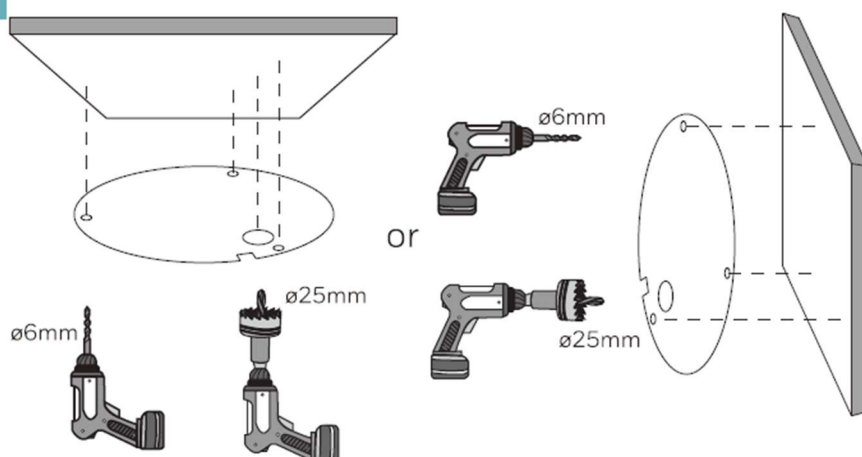

※壁・天井にポジションステッカー貼る

(剥がさずにそのまま)

※付属アンカーを使用する場合

下穴をΦ6mmキリで行う。


(アンカー取扱書 確認)

※ケーブル通線用の開口をΦ25mm

ホルソーで行う

※材質に合わせた適正アンカー使用する

2

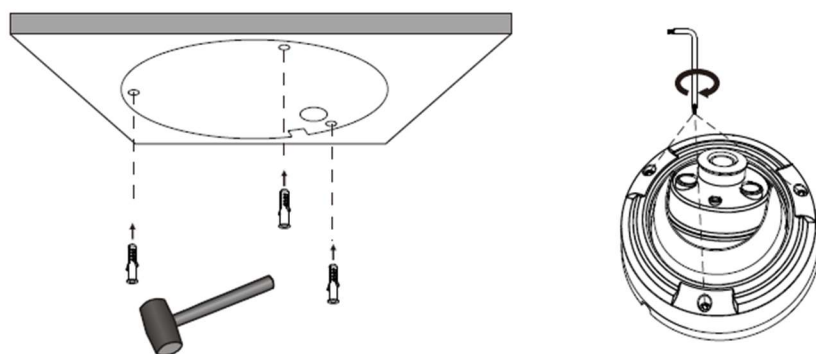


※アンカーを確実に打ち込む。

※付属品 L型トルクスレンチで

カバーを外す

3

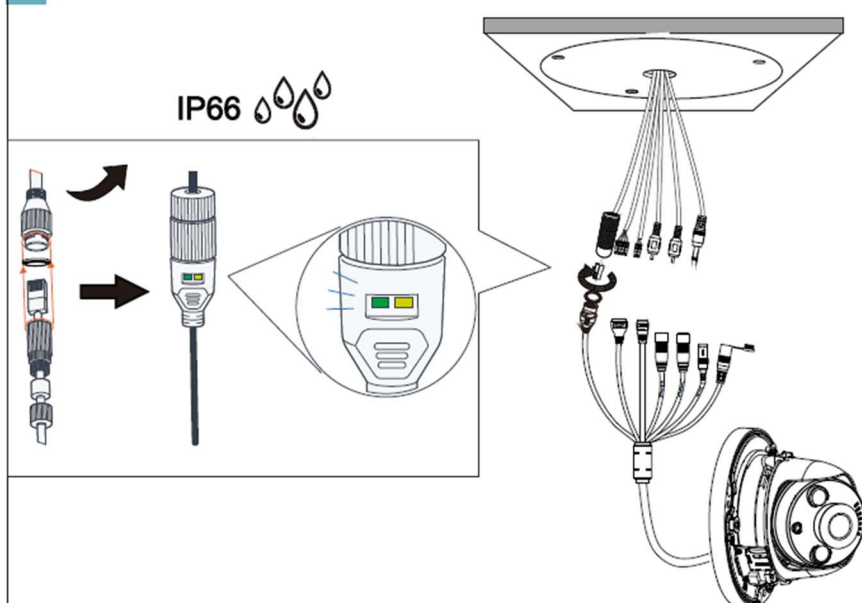


※LAN ケーブルに防水コネクタを取付する

※組立の順番に注意

使用しないコネクタにも端末処理を行ってください。

IP66

雨風や砂埃にさらされる、防犯カメラ、屋外照明、制御盤などに適しています

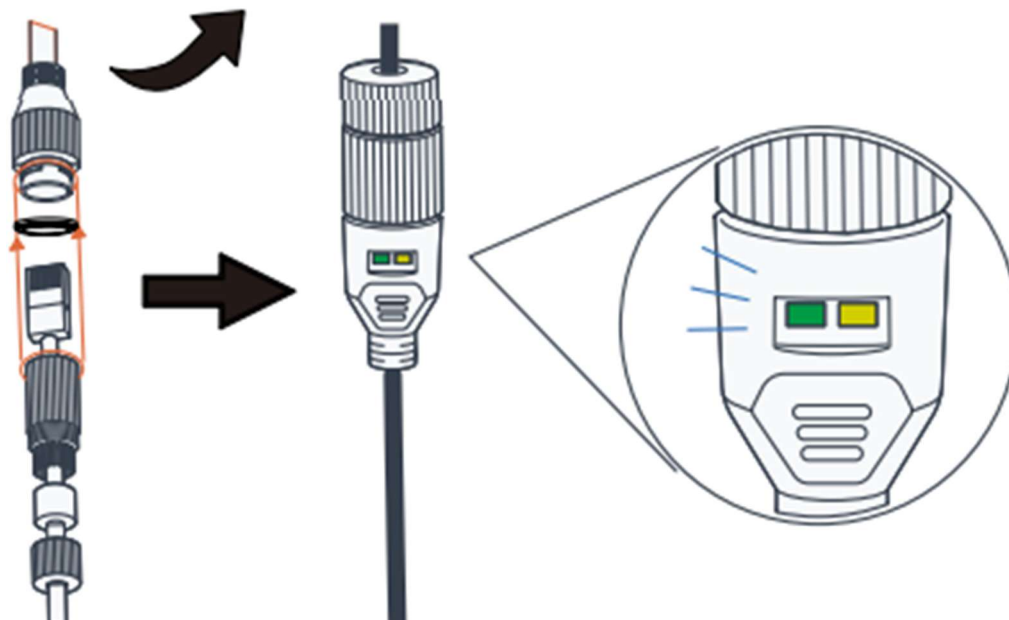

拡大図


上部： カメラ側ケーブル

下部： 通線工事した LAN ケーブル

RJ45 コネクタを製作する前に防水コネクタをケーブルに入れておく


防水コネクタ製作後にブチルテープを巻き、その上からテープをさらに巻くことで防水機能が強化されます。

4

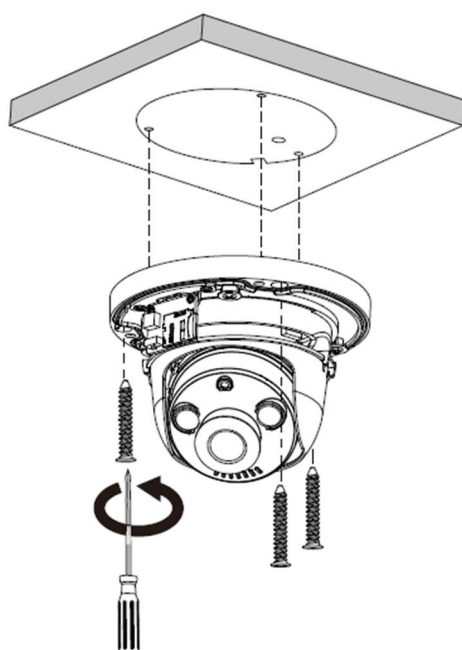


※カメラを固定する。
3点固定を必ずしてください

5

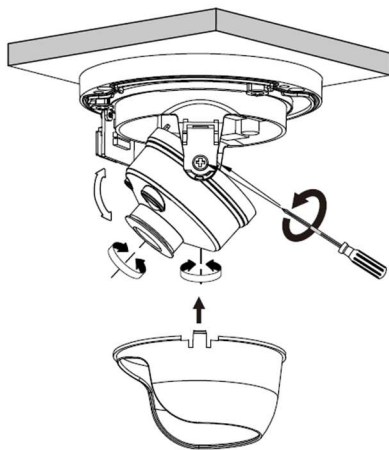

画角調整を行なう。

6

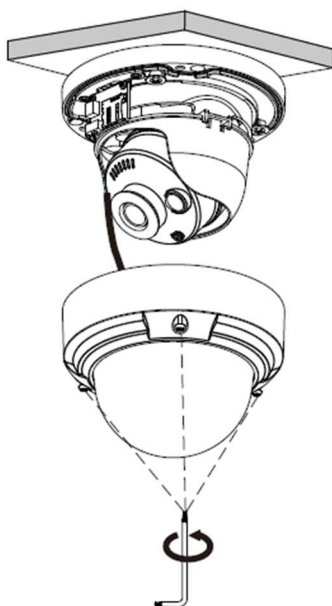

カバーを取り付ける
(取付時に画角が動かない様に気を付ける)

カバーをネジでしっかり固定して
完了