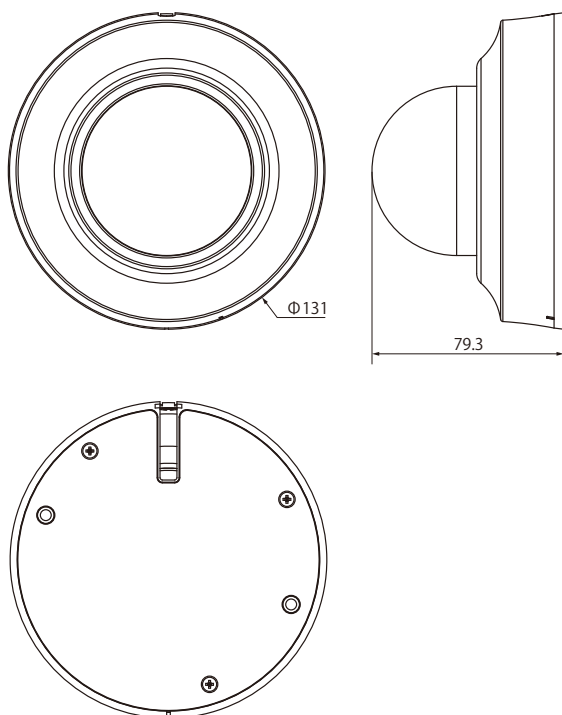


フルHDミニドームネットワークカメラ

NC-EP620-XP 3.3

- H.265/H.264コーデックをサポート
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ(f=2.9mm)
- マイクロSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デジタル画像の安定化
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


H.265

寸法図


(Unit - mm)

仕様

撮像素子	1/3 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.9mm
光学ズーム /AF	-
画角 (水平)	111.5°(H)、59.6°(V)、132.8°(D)
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1lux (F=2.0)、白黒 : 0.01lux (F=2.0)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
音声入 / 出力	-
アラーム入出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP)、M-JPEG、H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、352×240
最大フレームレート	30ips (1080p WDR)
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー : iRAS、RAS Mobile、WebGuard、設定ソフトウェア : INIT
赤外線LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	-
電源	PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	3.4W
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
外形寸法	Ø131 × 79.3mm
質量	0.29kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア
東京本社

 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
 TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

 〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
 TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
 TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501