



## NC-S220-1ZWH



- フルHD(1080p)解像度
- AF光学ズームレンズ(f=4.7~84.6mm)、18倍ズーム
- マイクロSD / SDHC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンダル・プルーフ / IP66サポート
- ヒーター内蔵
- PoE (IEEE 802.3afクラス4)、12V DC、24V AC
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ONVIFをサポート



## 寸法図

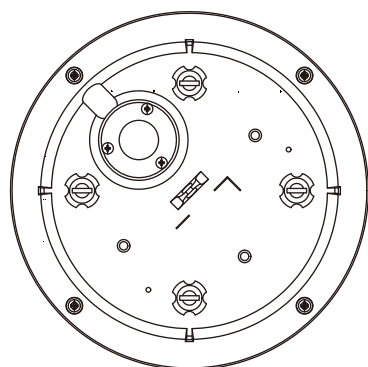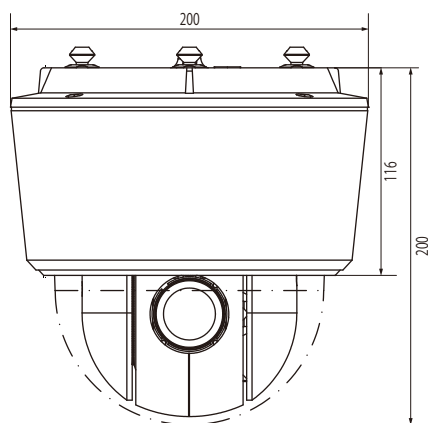

(Unit - mm)

## 仕様

撮像素子	2.8 インチ CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.7 ~ 84.6mm
光学ズーム /AF	18 倍光学ズーム
画角 (水平)	4.1° ~ 58.5°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	0.5 lx (F=1.6) (30IRE)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75 Ω (ターミナルブロック) 設置調整用、NTSC 方式準拠
音声入 / 出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1/1
パン・チルトレンジ	パン : 360° (Continuous) チルト : -10 ~ 190°
パン・チルトスピード	パン : 0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec) チルト : 0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec)
ワイドダイナミックレンジ	74.7dB
microSD カード	Class6 以上、32GB まで
インターフェース	10/100M イーサネット (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR 選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1080p (1920×1080)、720p (1280×720)、4CIF (704×480)、CIF (352×240)
フレームレート	30ips (1080p) + 30ips (4CIF) クアッドストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー : iRAS、WebGuard 設定ソフトウェア : INIT
バンダルプルーフ	あり
環境性能	IP66、ヒーター
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class4)
消費電力	28.7W (最大)
使用温度範囲	-30°C ~ +50°C
外形寸法	φ 200 × H199.5 mm
質量	2.45kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

- 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

## 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

## 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

## 大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

## 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル  
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501