

T-Recs Network Series

ボックス型ネットワークカメラ

NC-B630-XDP




(レンズ別売)

- H.265、H.264、M-JPEG
- 30fps 2048 x 1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ダイナミックレンジ120dB以上
- サービスモニタ用映像出力
- バックライトコントロール
- デイ&ナイト機能
- デフォッグ機能



寸法図

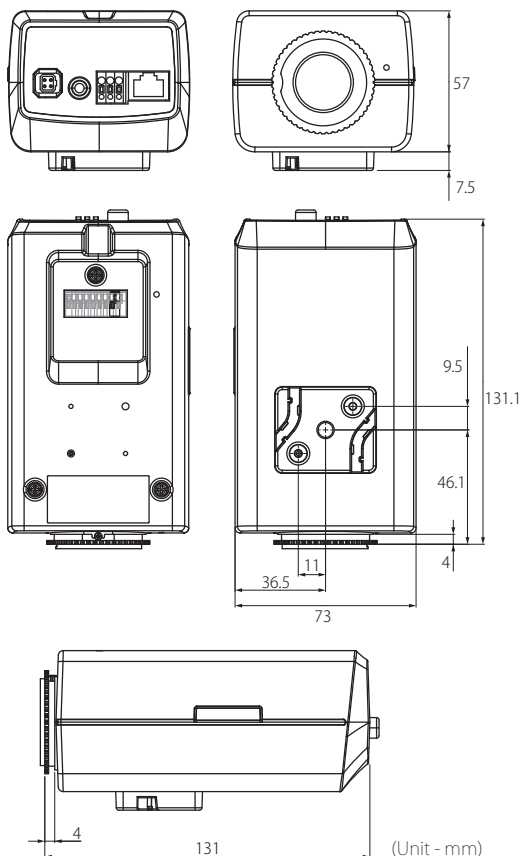

仕様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売
光学ズーム / AF	-
画角 (水平)	レンズ別売
有効画素数	約 300 万画素
最低被写体照度	カラー 0.0206 lx (F = 1.2) 白黒 0.0007 lx (F = 1.2)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1RCA 設置調整用
音声入 / 出力	1 (Line in) + 1 (内蔵マイク) / 1 (Line out)
アラーム入出力	入力: 1CH TTL レベル NC / NO 設定可能、 出力: 1CH TTL レベルオープンコレクター 30mA(DC5V)
ワイドダイナミックレンジ	120dB (Tru WDR)
microSD カード	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000 BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	2048x1536、1600x1200、1280x960、800x600、480x360、320x240
フレームレート	30fps 2048x1536 (最大) 4重ストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー: iRAS、WebGuard、設定ソフトウェア: INIT
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
デフォッグ機能	ON/OFF
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	6W (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
外形寸法	W73xH57xD131mm
質量	約 400g
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能、手振れ補正

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841