


5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書(第 3.0 版)


機種名 DC-D4536HRX

寸法図

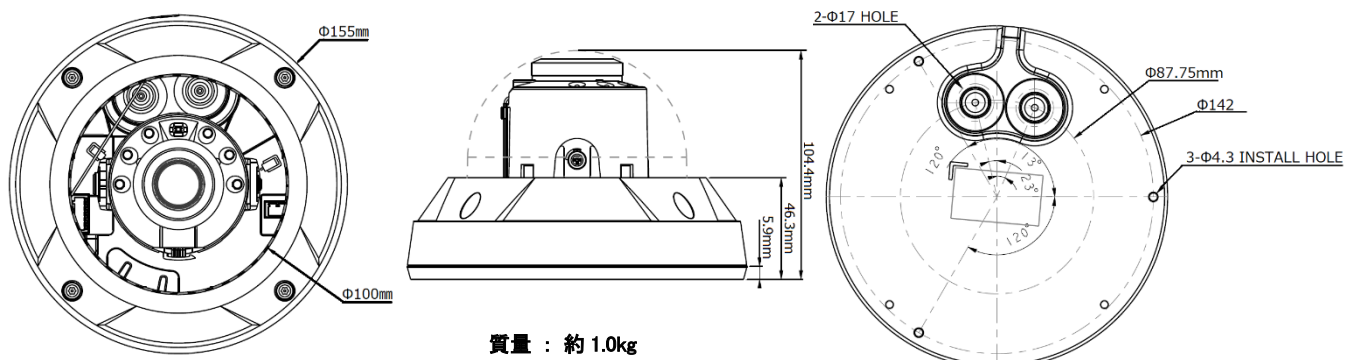


防湿剤の挿入

- 1) 付属の Lレンチで 4 か所のネジを緩め、ドームカバーを外します。
- 2) カメラ本体、ドームカバーに付属の除湿剤を取り付けます。

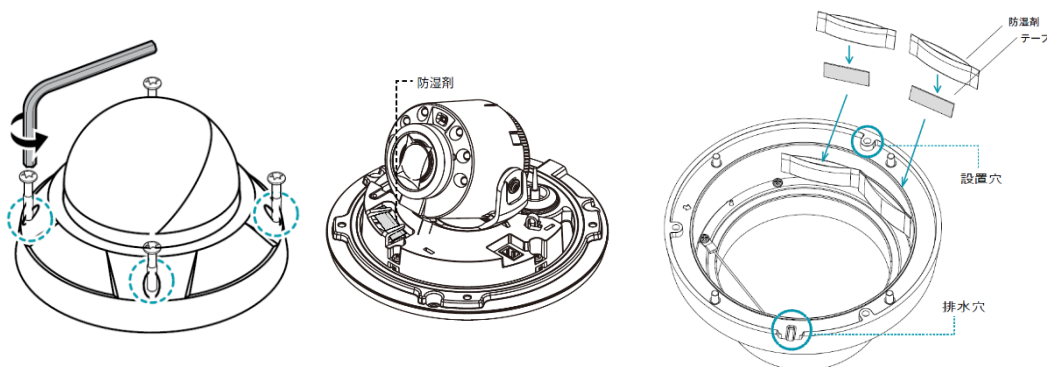


SD カードの挿入

SD メモリカードを使用する場合、microSD と記載された面を上側にしてスロットに挿入します。

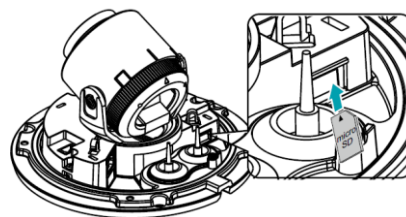

配線作業準備

- 1) ケーブルゴムをカメラから外し、右図のように点線部分でゴムをカットします。
- 2) 付属の保護コネクタを LAN ケーブルに接続しケーブルゴムを貫通させてください。通りにくい場合には潤滑剤などを使用してください。
- 3) ケーブルを軽く引いてブッシングを下図(左)のようにします。
- 4) 複数のケーブル、オーディオケーブルなど細いケーブルの場合、別途シリコンなどでコーキングを行ってください。下図(右)

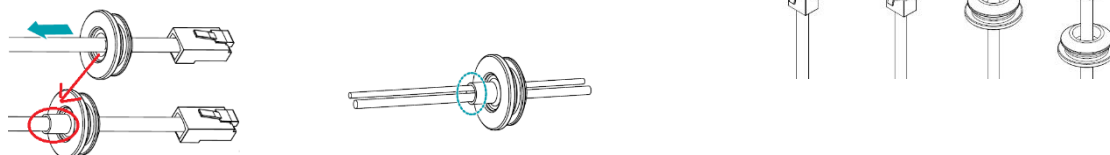


5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書(第 3.0 版)

使用部材


取付方法	固定ねじ x3(付属)、設置用アンカー x3(付属)
使用数	3 本

施工手順

- 1) 必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)をあける。
- 2) 設置面にアンカーに対応した穴を 3 箇所あける。
- 3) アンカーを設置面の穴に差し込み取り付けます。
- 4) ケーブルゴムをカメラに取り付けます。
- 5) アンカー付属のネジを使用してカメラを固定します。
アンカーが固定するまで締め付けます。
- 6) LAN ケーブル等を接続し、撮影方向を決める。
- 7) L レンチを使用してドームカバーを取り付ける。

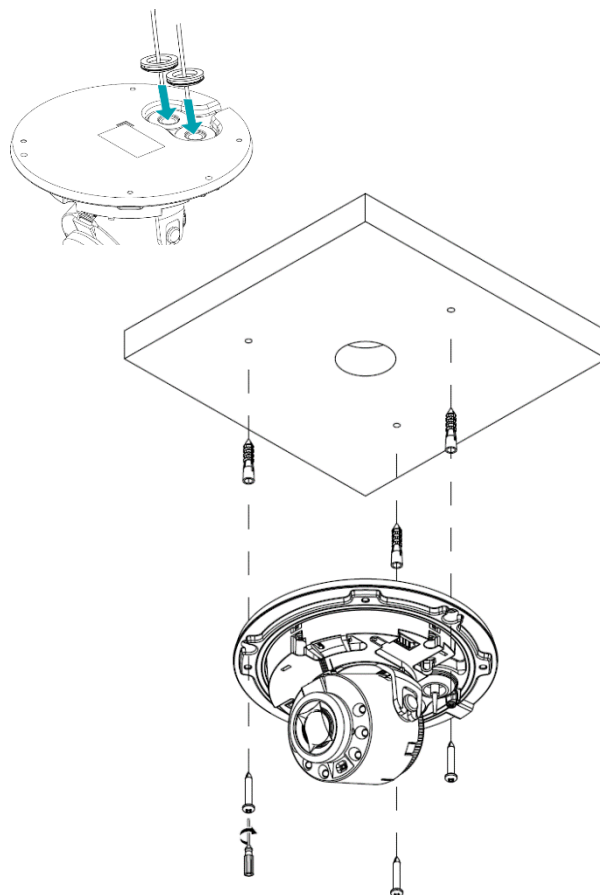

角度調整

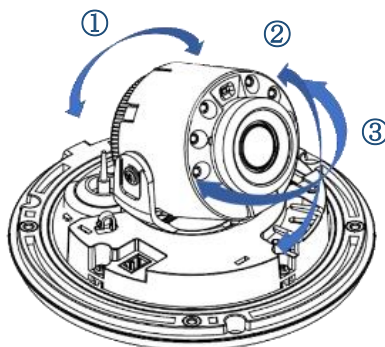

①レンズ回転	回転角度調整
②垂直(チルト)回転	傾斜角度調整
③水平(パン)回転	水平角度調整



- ・壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
(強度が取れない場合は必ず補強を施し、強度を確保すること)
- ・耐荷重を考慮の上、適切なアンカーを使用のこと。
- ・ガイドパターンを使用してねじ間の距離を確認すること。
- ・湿気を防ぐためドームカバーの中に防湿剤を取り付けること。
- ・ケーブル類は、絶縁処理および防水処理を確実に施すこと。
- ・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。
- ・ゴム製のレンズブッシングは IR LED の反射防止用です。取り外さないこと。