


フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ施工基準書(第 3.0 版)

機種名 DC-T4217WRX

寸法図

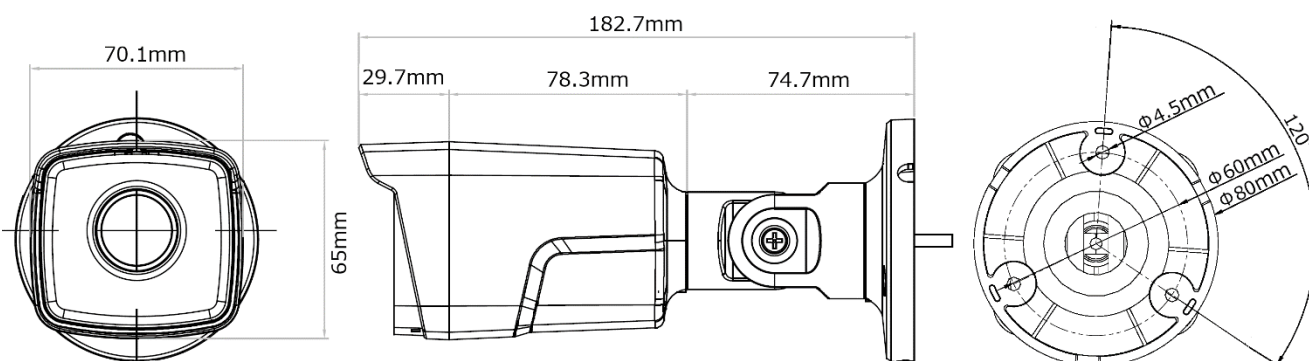


質量 : 約 0.34kg

使用部材


取付ねじ	固定ねじ(付属)、設置用アンカー(付属)
使用数	3 本

施工手順

- 1) 設置面に設置用アンカーに対応した穴を 3 か所開け
設置用アンカーを挿入する
- 2) 必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 mm程度)
をあける。ケーブル通線孔をあけない場合は、ケー
ブル引き出し口を使用する。
- 3) 固定ねじ使い、設置面にカメラを固定する。
- 4) 撮影方向を決める。

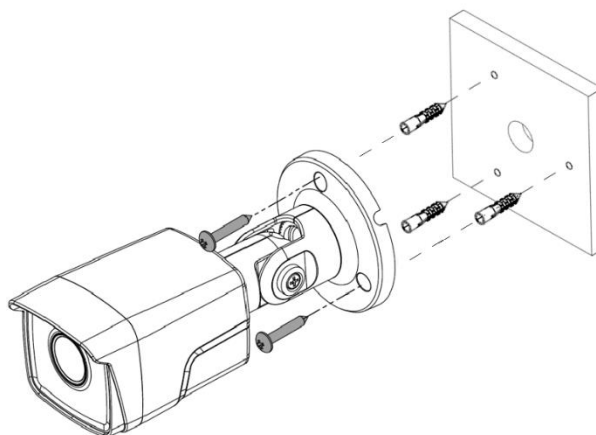

角度調整

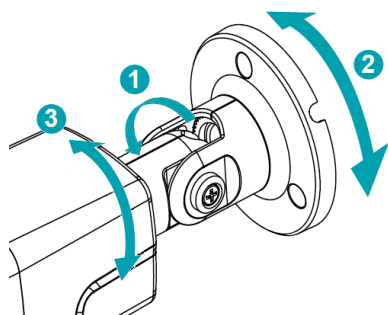


① 垂直(チルト)回転	傾斜角度調整
② 水平(パン)回転	水平角度調整
③ カメラ回転	回転角度調整



- ・取付面の補強工事が必要かどうか、必ず確認すること。
- ・耐荷重を考慮の上、適切なアンカーを使用のこと。
- ・カメラを直射日光の当たる場所に設置しないこと。
- ・ガイドパターンを使用してねじ間の距離を確認すること。
- ・余り線含めケーブル類は、絶縁処理及び防水処理を確実に施すこと。
- ・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。

フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ施工基準書(第 3.0 版)

防水キャップ装着

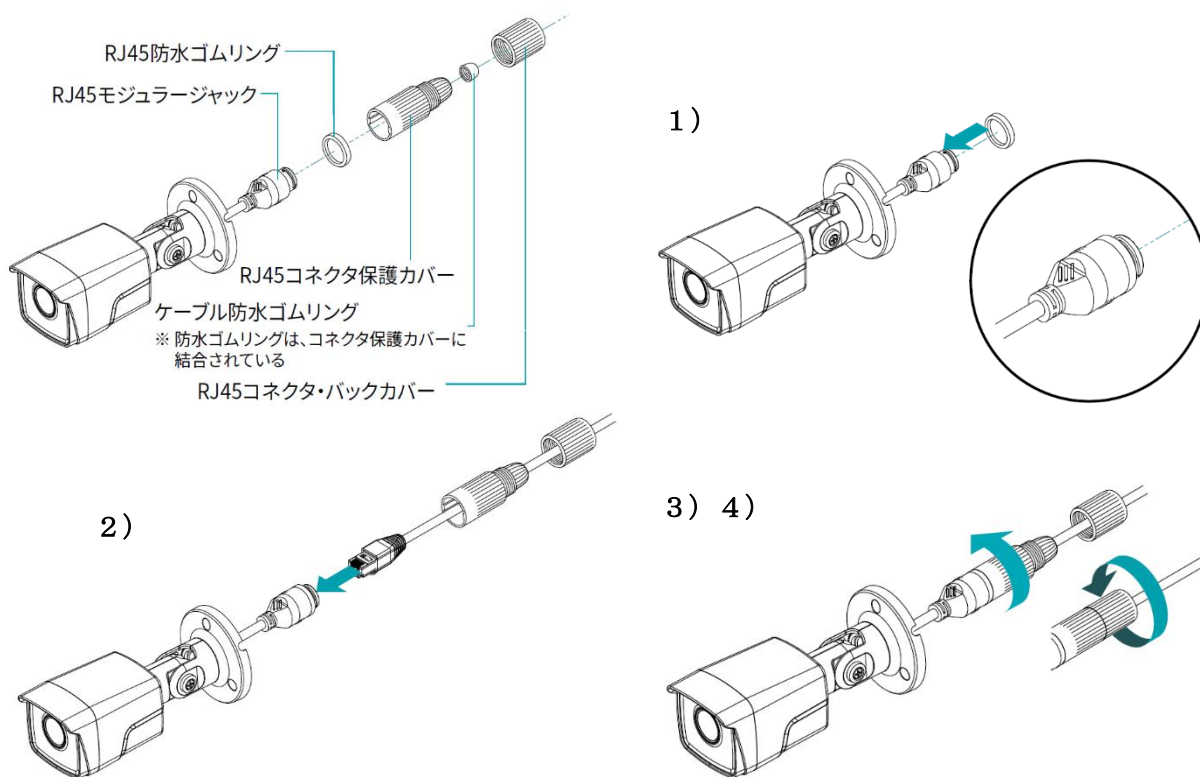

1. 防水ゴムリング(付属)を RJ45 ジャックにはめる。
2. コネクタバックカバー(付属)とケーブル防水ゴムリング付きコネクタ保護カバー(付属)に LAN ケーブルを通し、LAN ケーブルを RJ45 ジャックに接続する。
3. コネクタ保護カバーを RJ45 ジャックに押し回して回転させて取り付ける。
4. コネクタバックカバーをコネクタ保護カバーに回して閉める。