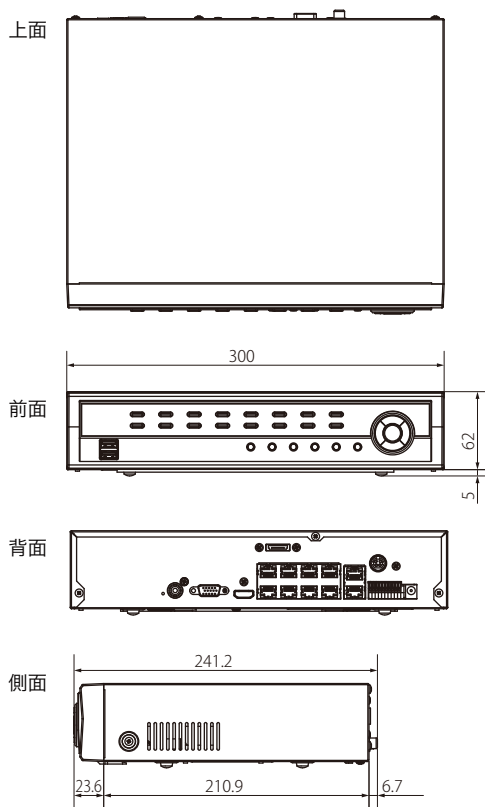


## 16chネットワークビデオレコーダー

# SR-EN5416

**H.265**

- 16チャンネルフルHDリアルタイム録画(480ips)
- 16チャンネルフルHDリアルタイム表示(480ips)
- 合計帯域幅300Mbps
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- 8ch PoEスイッチを内蔵
- eSATAポート経由で最大24TBまで拡張可能
- 内蔵2TBハードドライブが内蔵(最大6TB×2基)
- サードパーティのIPカメラ(Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート


**寸法図**

**仕様**

最大 CH 数	16CH
モニター出力	1HDMI、1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画スピード	480ips@Full HD、120ips@4K (UHD)
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト
圧縮方式	H.265、H.264
Performance	16CH Full HD 同時再生、4CH 4K 再生
リモート転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1×10/100/1000BASE-T (クライアント PC)、8×10/100BASE-T (ビデオ入力) +1×10/100/1000BASE-T (外部入力)
PoE (内蔵)	8
対応ソフトウェア	iRAS、Webguard、RASmobile
搭載 HDD	2 (標準 2TB×1 基内蔵)
eSATA	1
総容量	36TB
オペレーティングシステム	Linux
エクスポート	USB (HDD、Flash Drive)
アラーム入力	4CH (NC/NO プログラムブル)、IP カメラ 16CH (IP カメラ依存)
アラーム出力	1CH リレー、IP カメラ 16CH (IP カメラ依存)
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
外部インターフェース	1×USB2.0、1×USB3.0、1×eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
サイズ (W×H×D) / 重量	300mm×67mm×241.2mm/3.9kg (1HDD 搭載時)
動作温度 / 湿度	0 ~ 40°C / 0 ~ 90%
電源	12V 1.76A (アダプタ :100-240V、50/60Hz、1.6A、12V、5A) (NVR)、48V 1.1A (アダプタ :100-240V、50/60Hz、1.4A、48V、1.36A) (PSE)
消費電力	Max.21.12W (NVR)、Max.52.8W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE

(Unit - mm)

- 製品に関するお問い合わせは

**株式会社 セキュア**

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル  
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501