

32chネットワークビデオレコーダー


SR-N6332PS

H.265

- 合計帯域幅350Mbps
- 最大960ipsのフルHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大960ipsのライブディスプレイ
- 6TBのHDDを最大6基まで内蔵可能
- 16チャンネルPoEスイッチを内蔵
- eSATAストレージ経由で最大132TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート



寸法図

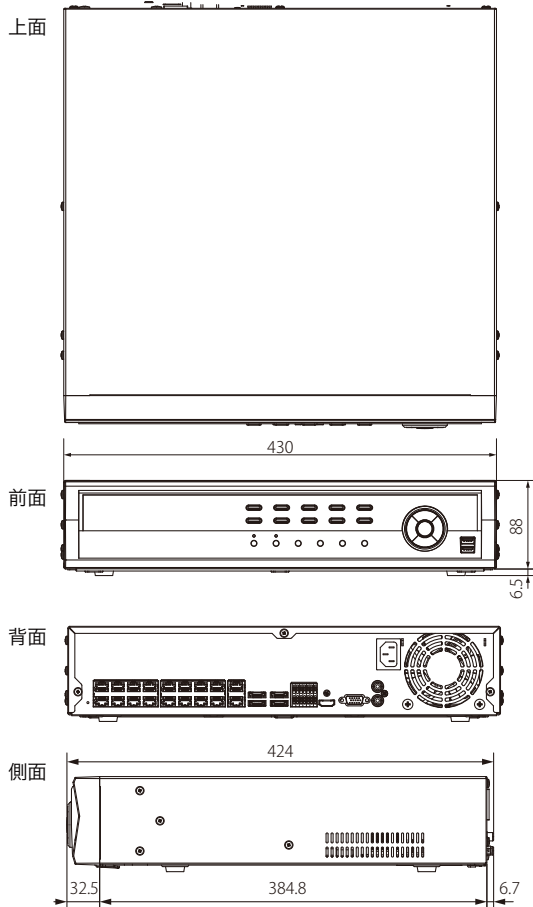

(Unit - mm)

仕様

最大 CH	32CH
モニター出力	1HDMI、1VGA
解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画スピード	960ips@Full HD、120ips@4K (UHD)
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト
圧縮方式	H.265、H.264
Performance	16CH Full HD 同時再生、4CH 4K 再生
リモート転送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1×10/100/1000BASE-T (クライアント PC)、16×10/100/1000BASE-T (ビデオ入力) +1×10/100/1000BASE-T (外部入力)
PoE (内蔵)	16
対応ソフトウェア	iRAS、Webguard、RAS mobile
搭載 HDD	6 (標準 2TB×2 基内蔵)
eSATA	4
総容量	132TB
オペレーティングシステム	Linux
エクスポート	USB (HDD、Flash Drive)
アラーム入力	4CH (NC/NO プログラマブル)、IP カメラ 32CH (IP カメラ依存)
アラーム出力	1CH リレー、IP カメラ 32CH (IP カメラ依存)
アラームリセット入力	1CH
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)、RS485 (Terminal Block)
外部インターフェース	1×USB2.0、1×USB3.0、4×eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
サイズ (W×H×D) / 重量	430mm×94.5mm×424mm/9.0kg (1HDD 搭載時)
動作温度 / 湿度	0 ~ 40°C / 0 ~ 90%
電源	AC100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	Max.200W
規格	FCC、UL、CE、KC、PSE
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501