

# DC-D4536RX(屋内専用) 施工基準書

5MP ドーム型ネットワークカメラ

## DC-D4536RX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- 5MP(2592x1944)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ( $f = 3.0 \sim 13.5\text{mm}$ )
- マイクロSD/SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー(最大512GB)
- 双方向オーディオ
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- ツールフリーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計
- アラーム イン/アウト
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 30m)
- ONVIFをサポート

**Direct IP**®



本体小売希望価格: オープン価格

### 寸法図




## 仕 様


|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像センサー       | 1/2.8 型 CMOS                                                                                          |
| 最高解像度        | 2592x1944                                                                                             |
| スキャン方式       | プログレッシブスキャン                                                                                           |
| 焦点距離         | 3.0mm ~ 13.5mm                                                                                        |
| レンズタイプ       | 電動バリフォーカル                                                                                             |
| 画角           | 5M: 水平: 91° ~ 31°、垂直: 66° ~ 23°、対角: 120° ~ 38°<br>4M: 水平: 91° ~ 31°、垂直: 49° ~ 17°、対角: 107° ~ 35°      |
| パン / チルト範囲   | パン: -175° ~ 175°、チルト: 0° ~ 67°、回転: -177° ~ 177°                                                       |
| 有効画素数        | 約 500 万画素                                                                                             |
| 最低被写体照度      | カラー: 0.15Lux @ F1.4、B/W: 0Lux (IR LED ON)                                                             |
| デナイト機能       | あり (IR カットフィルター)                                                                                      |
| プライバシーマスク機能  | あり (8 ゾーン)                                                                                            |
| ビデオ出力        | -                                                                                                     |
| 音声入 / 出力     | 1 内蔵マイク + 1 / 1                                                                                       |
| アラーム入 / 出力   | 1 / 1                                                                                                 |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB (True WDR)                                                                                      |
| エッジストレージ     | micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 256GB)                                                            |
| イーサネット       | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                  |
| ビデオ圧縮        | H.265、H.264、M-JPEG                                                                                    |
| 画像サイズ        | 4:3 モード: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480<br>16:9 モード: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360 |
| 最大フレームレート    | 4:3 モード: 30ips: 2592 x 1944 (WDR)<br>16:9 モード: 30ips: 2592 x 1456 (WDR)                               |
| IP カメラプロトコル  | IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S                                                               |
| 音声圧縮         | ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law                                                              |
| セキュリティ       | SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS                                    |
| 遠隔アクセスクライアント | DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite                                                 |
| 赤外線 LED      | 30 m (6pcs)                                                                                           |
| バンドルブルーフ     | -                                                                                                     |
| 環境性能         | 屋内専用                                                                                                  |
| 電源           | DC 12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)                                                                    |
| 消費電力         | 12V=, 1A, 12W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 9.5W                                                        |
| 使用温度範囲       | -10°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C以上)                                                                         |
| 使用湿度範囲       | 0% ~ 90%                                                                                              |
| 外形寸法         | φ 122.4 x 103.4 mm                                                                                    |
| 質量           | 0.4kg                                                                                                 |
| 素材           | バブル: PC、筐体: ASA                                                                                       |
| 認証           | RoHS 準拠                                                                                               |

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。


付属品

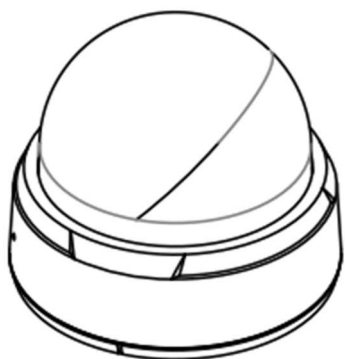

カメラ本体

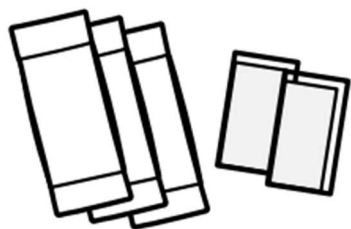


乾燥剤×3・両面テープ×2

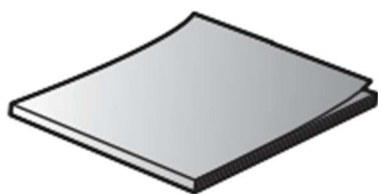

クイックガイド




保護コネクタ




端子台（2個）



六角レンチ





ネジ・アンカー 各2個



ガイドパターン

各部名称

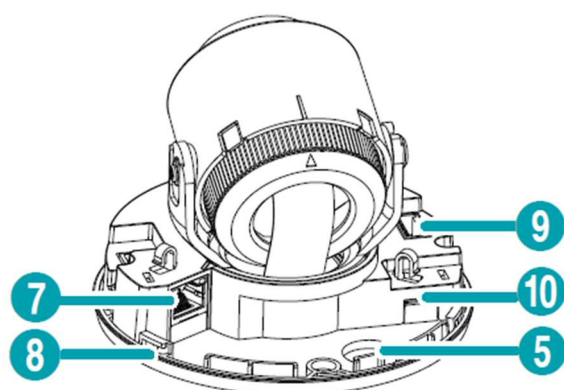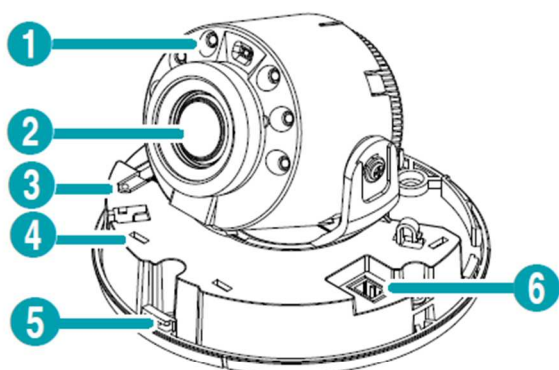

- ① 赤外線 LED
- ② レンズ
- ③ ファクトリーリセットボタン
- ④ 内臓マイク
- ⑤ 壁/天井取付
- ⑥ 電源入力
- ⑦ ネットワークポート
- ⑧ ドームカバーアセンブリ部品
- ⑨ アラーム入出力・オーディオ入出力・ビデオ出力
- ⑩ メモリーカードスロット




※レンズ部の円形ゴムは、IR 反射防止用のため、取り外さないでください。


※カバー取り付け時はドームバブルを手で固定し、白いドームカバー部分だけを回転してロックしてください。

## 施工手順

### 1. ドームカバーを反時計回りに回します

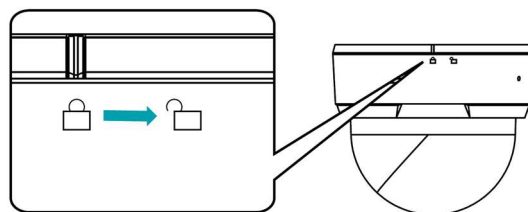


### 2. ドームカバーを取り外します。

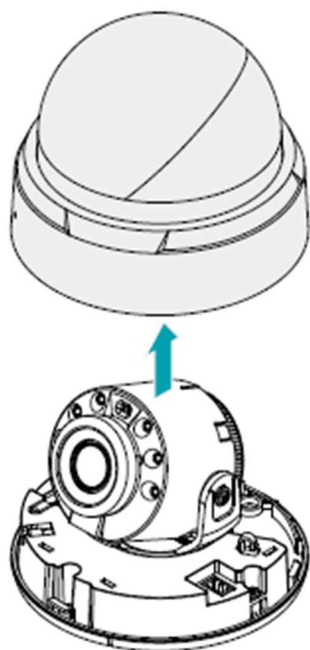

### 3. SD メモリーカードの挿入の場合


SD メモリーカードは、「micro SD」の印字面を上にして、SD メモリーカードスロットに挿入してください。

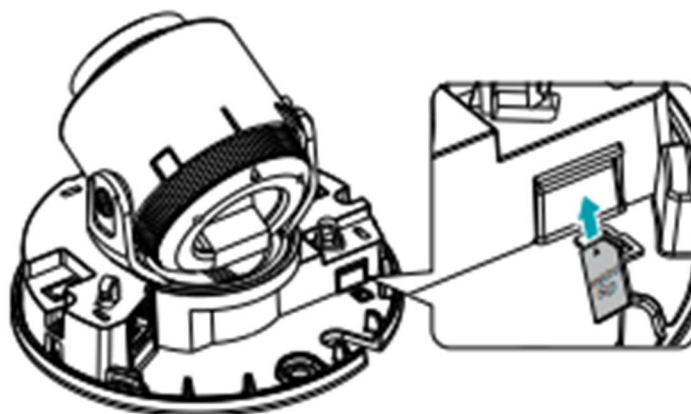


### 4 カメラを設置します。

- ※ガイドパターン（位置だしステッカー）を  
利用して固定用のアンカー・ネジ・ケーブル穴の墨だし
- ※外部機器とネットワークケーブルを接続します。
- ※アンカー・ビスは3点止めです。

注）天井、壁の建築材に合わせてアンカー・ビスを  
選定してください。

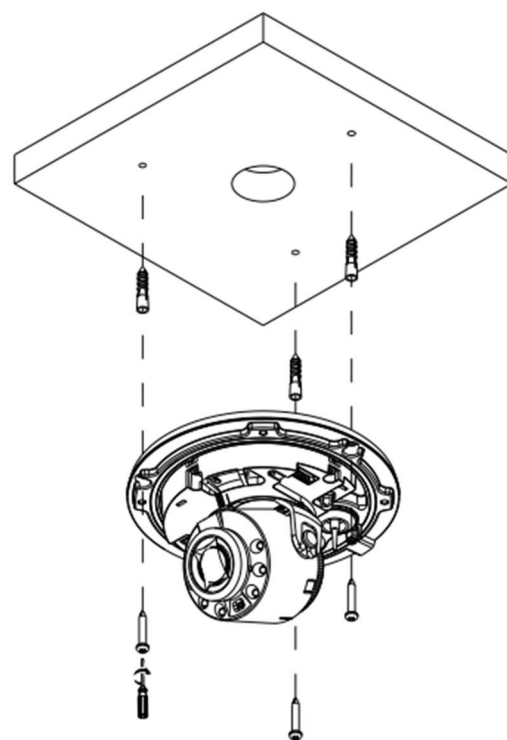

5. 設置後、同封の乾燥剤を入れてください。

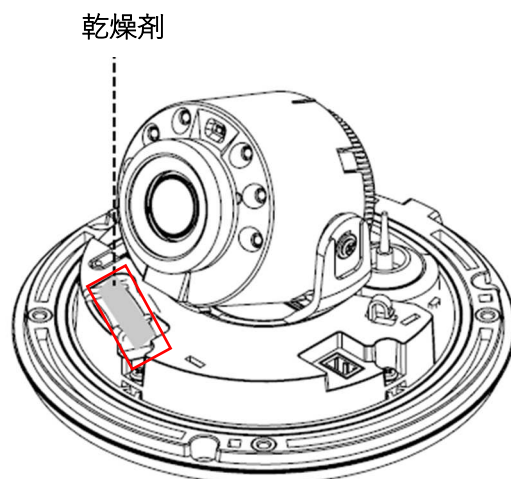


6. カメラの画角調整 (レンズは3軸に沿って回転させることができます。)

① レンズの回転

② 垂直回転


③ 水平回転

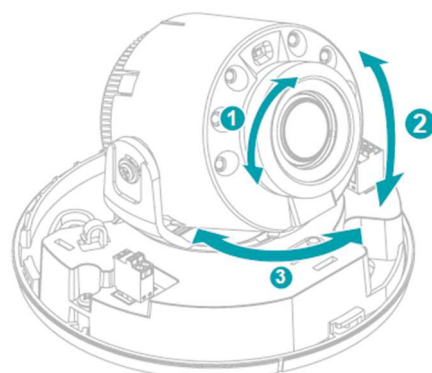

7. ドームカバーを取り付けます。

※ドームカバーを時計回りに回して固定します。


※カメラの向きが変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、底面の溝がロック位置に来るようドームカバーを時計回りに回してロックします。

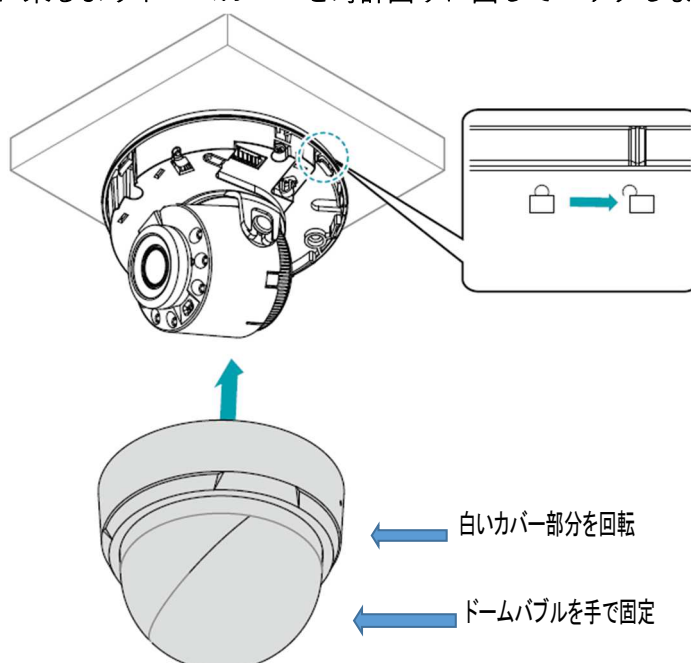

## 注意事項

※ドームカバーの落下防止のため、カメラ本体とドームカバーの間に隙間がなく確実に固定されていることをご確認のうえ、適切に取り付けてください。

※隙間がある場合は、正しく装着されていない可能性があります。

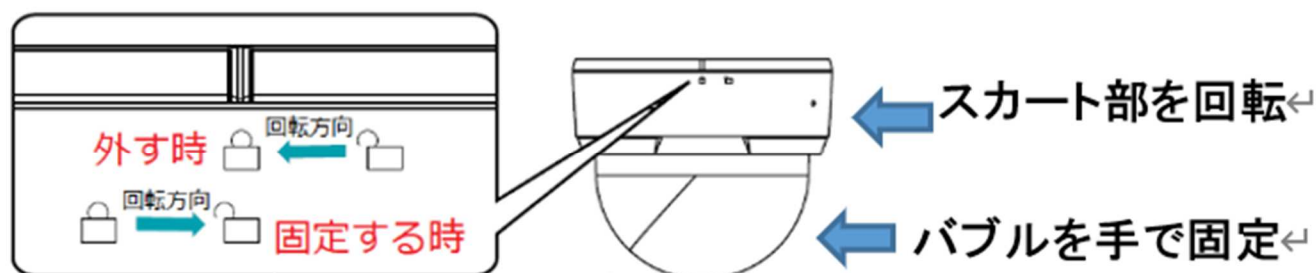

※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。



※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。