


ハウジング一体型 IR カメラ

NC-A620-3MXH

外観図

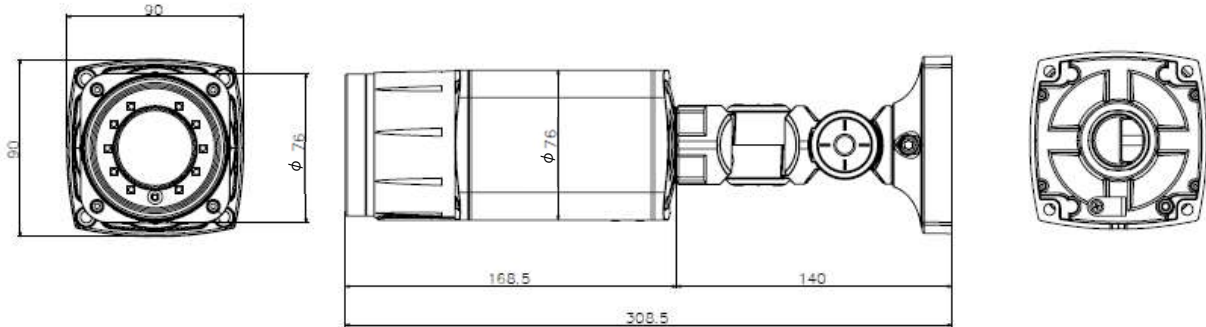

仕様

| | |
|--------------|--|
| 撮像素子 | 1/3 型 CMOS |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 3.3~10mm |
| 光学ズーム/AF | - |
| 画角 (水平) | 31.8° ~93.9° |
| 有効画素数 | 約 200 万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.01lux (F1.3)、白黒 : 0lux (IR LED ON) |
| デナイト機能 | あり (IR カットフィルター) |
| プライバシーマスク機能 | あり (8 ゾーン) |
| モニター出力 | BNC 設置調整用 |
| 音声入/出力 | 1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT) |
| アラーム入出力 | 1 (Input) / 1 (Output) |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| ストレージ | micro SD/SDHC/SDXC |
| インターフェース | 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
| 圧縮方式 | H.264 (MP), M-JPEG, H.265 |
| 画像サイズ | 1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240 |
| フレームレート | 60ips (1080p)、30ips (1080p WDR) |
| セキュリティ | パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS |
| 対応ソフトウェア | ビューワー : iRAS、RAS Mobile、WebGuard、設定ソフトウェア : INIT |
| 赤外線 LED | あり |
| 赤外線 LED 到達距離 | 30m |
| バンドルブルーフ | IK10 |
| 環境性能 | IP66、ヒーター |
| 電源 | 12VDC、PoE (IEEE 802.3af Class 3) |
| 消費電力 | 8.64W (最大/ヒーターON) |
| 使用温度範囲 | -40°C~+55°C |
| 外形寸法 | Ø76mm x 308.5mm (Ø2.99" x 12.15") |
| 質量 | 1170g |
| 機能 | Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能 |