

DC-T4217WRX 施工基準書

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

DC-T4217WRX



- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ (f=2.8mm)
- IK10 / IP66サポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離:20m)
- ONVIFをサポート
- PoE(IEEE 802.3af クラス2)
- ツールフリーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計
- NDAコンプライアンス



H.265

3 安心の
年保証

Direct IP®

本体小売希望価格: オープン価格



寸法図






仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920×1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平：111.6°、垂直：61.45°、対角：127.3°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F2.0、B/W：0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	-
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips：1920×1080
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	-
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m (2pcs)
バンダルブルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	PoE、IEEE802.3af (Class2)
消費電力	PoE、IEEE802.3af (Class2)、5.4W
使用温度範囲	-20℃ ～ 55℃ (起動可能な温度：0℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法	70.1 × 65 × 182.7mm
質量	0.34kg
素材	フロントパネル：ポリカーボネート、底：アルミダイカスト、筐体：ポリカーボネート
塗装色	フロント部：ブラック、筐体：IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	FCC、CE、KC、RoHS 準拠


付属品

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。モデルによって提供される付属品の外観や色は異なることがあります。

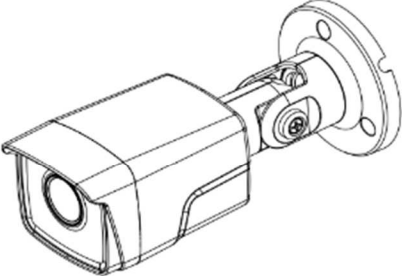	
ネットワークカメラ本体	RJ45モジュージャック、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45コネクタ・バックカバー
	
固定ネジ、アンカー（各3本）	クイックガイド

名称及び機能

■ 本体

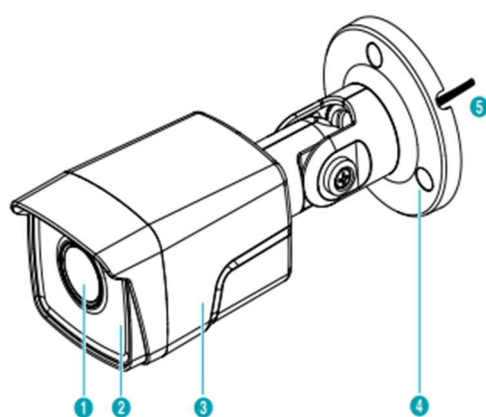


①	レンズ
②	IR LED
③	本体
④	設置用のブラケット
⑤	ケーブル

■ ケーブル




- ネットワークポート
- レンズ
固定レンズが装着されています。
- IR LED
上部中央にあるセンサー(黒色)が照度を検知し、夜または低照度の環境でIR LEDが点灯します(IR LED対応モデルのみ該当)。
- 本体
ケーブルが接続されています。
- 設置用のブラケット
カメラを壁や天井に設置するときに使用します。
- ケーブル
ピッグテールケーブルの長さは61cmです。(突起部から最長の長さ) ケーブルを参照してください。

防水キャップ設置

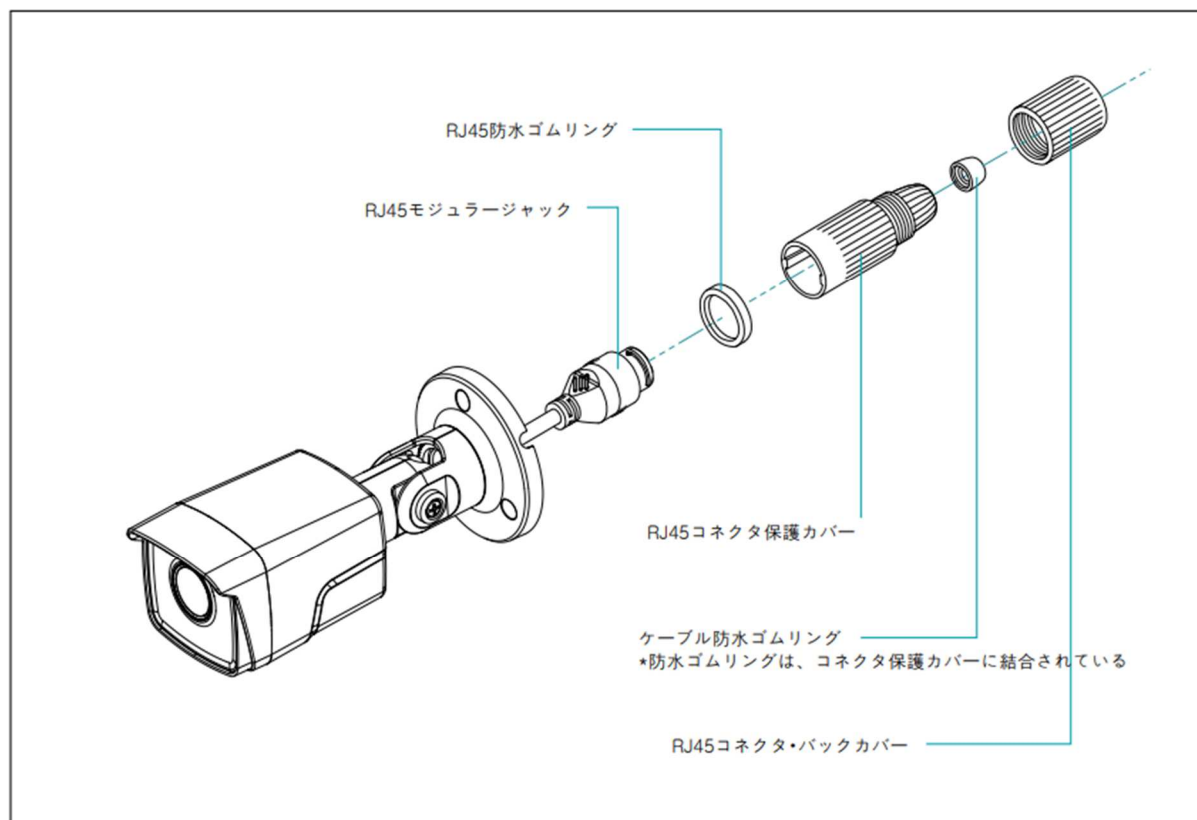


1

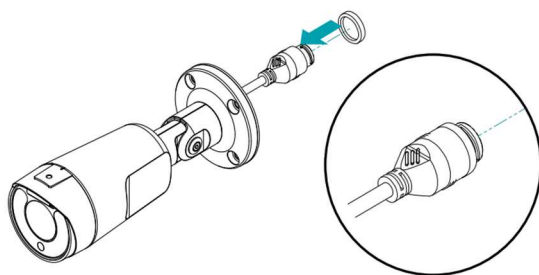

1. RJ45 ジャックに丸いゴムリング（シリコンゴム）を挿入します。

2

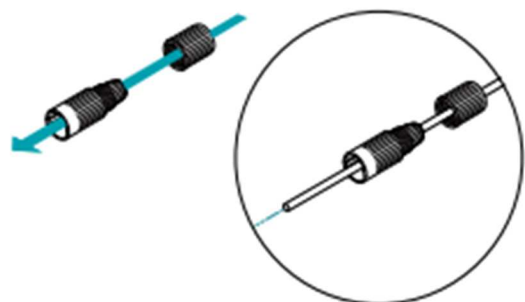


2. ネットワークケーブルを防水キャップ、ゴムブッシング、防水キャップ本体の順に挿入します。

3



3. ネットワークケーブルを接続します。

4

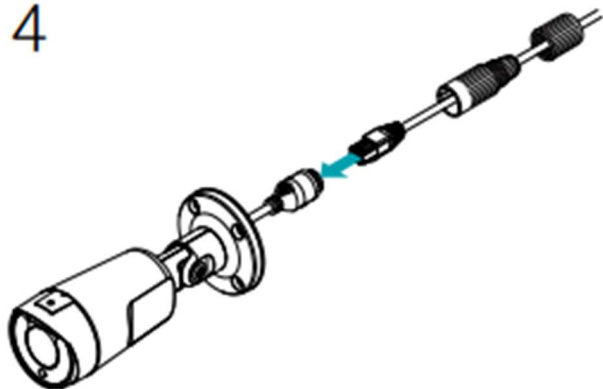


4. プラグ端子を RJ45 ジャックに接続します。

5



5. 防水キャップ本体とキャップを RJ45 ジャックに押し込み、回転させてください。

6

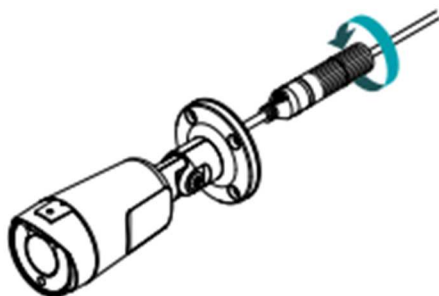


6. 防水キャップを防水キャップ本体にしっかりと固定します。




ケーブルをきちんと引き戻さないと、水が浸入して製品が損傷する可能性があります。

施工手順

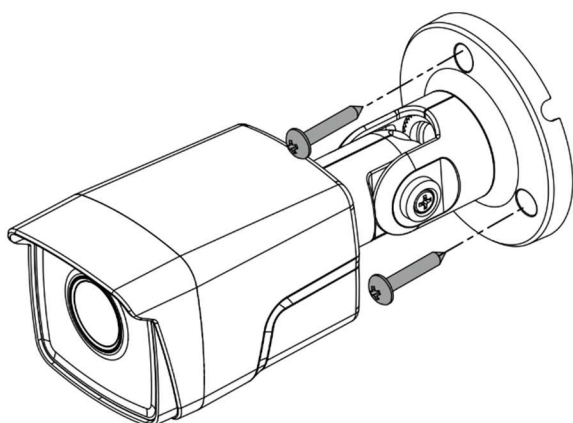

- 1 カメラと一緒に提供される設置用ネジを利用して、ブラケットを壁または天井に固定します。
- 2 スタンドを曲げてカメラの角度を調節します。
- 3 外部装置及びネットワークケーブルを接続します。
- 4 電源を印加します。

角度調整

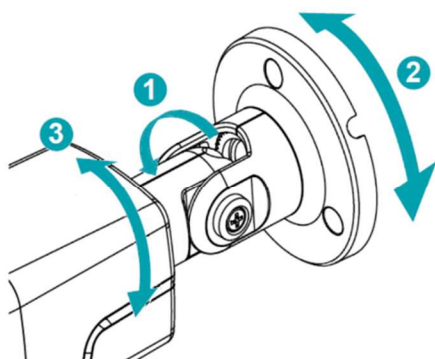

① 垂直(チルト)回転	傾斜角度調整
② 水平(パン)回転	水平角度調整
③ カメラ回転	回転角度調整

注意事項



※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。

※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。

※サンシールドは落下防止のため、取付ねじにネジロック材剤の塗布を推奨します。

※**ネジロック剤**（嫌気性接着剤）は、ネジの隙間に充填され、空気が遮断されて金属に触れると硬化するゆるみ防止用の液体接着剤です。金属専用で、振動によるネジの脱落を防ぎます。低・中・高強度があり、用途に合わせてロックタイトや3M製品などが広く使われています。