

DC-T4536HRX(屋外対応) 施工基準書

5MP 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

DC-T4536HRX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- 5MP (2592×1944) 解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 3.0~13.5mm)
- マイクロSD / SDHC / SDXC
- アラーム イン/アウト
- ヒーター内蔵
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 30m)
- ONVIFをサポート
- 双方向オーディオ
- IK10/IP67
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- トゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計
- NDAAコンプライアンス

Direct IP®

本体小売希望価格: オープン価格



寸法図




仕 様


画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	4:3 モード: 2592x1944 16:9 モード: 2592x1456
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0mm ~ 13.5mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	5M: 水平: 91° ~ 31°、垂直: 66° ~ 23°、対角: 120° ~ 38° 4M: 水平: 91° ~ 31°、垂直: 49° ~ 17°、対角: 107° ~ 35°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.15Lux @ F1.4、B/W: 0Lux (IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	1 / 1
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 512GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	4:3 モード: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 モード: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート	4:3 モード: 30fps: 2592 x 1944 (WDR) 16:9 モード: 30fps: 2592 x 1456 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (4pcs)
ハンダブルーフ	IK10
環境性能	IP67、ヒーター
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 1.1A, 13.2W、PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 11W
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C (起動可能な温度: -20°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法 (W×H×D)	80 × 75 × 237 mm
質量	0.97kg
素材	フロントパネル: ポリカーボネート、筐体: アルミダイカスト、サンシールド: ポリカーボネート
塗装色	フロントカバー ブラック、筐体: IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	RoHS 準拠

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

付属品

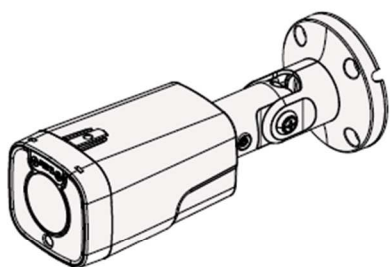


ネットワークカメラ



クイック ガイド




ブッシング (4 個)



カメラ用サンシールド



サンシールド ネジ

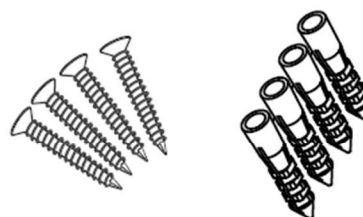


ネジ・アンカー (各 4 個)



RJ45 モジュールジャック・RJ45 防水ゴムリング
RJ コネクタ保護カバー・ケーブル防水ゴムリング
RJ45 コネクタ背面カバー

名称及び機能


カメラ

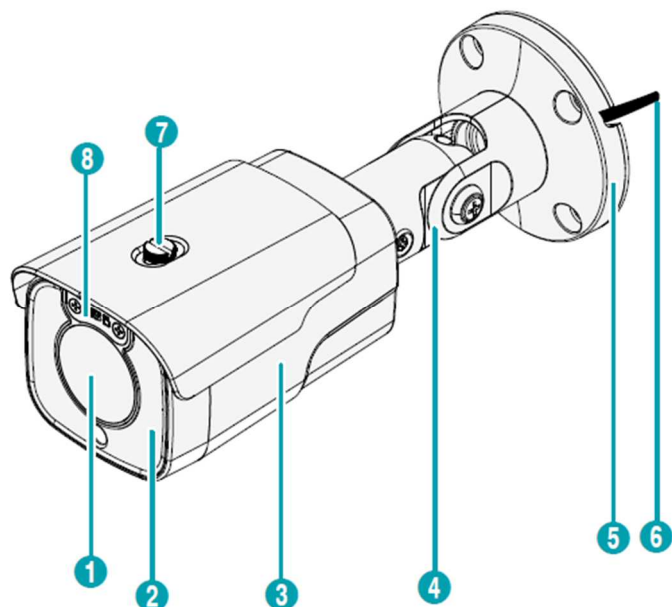

- ① レンズ
- ② 赤外線 LED
- ③ カメラ本体
- ④ 画角調整ネジ
- ⑤ 取付架台
- ⑥ ケーブル
- ⑦ サンシールドのネジ穴
- ⑧ SD メモリーカードスロット

ファクトリーリセットボタン


ケーブル

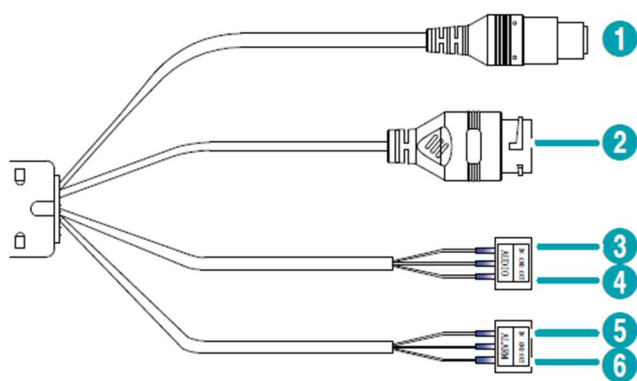


- ① 電源入力（赤色ケーブル）
- ② ネットワークポート
- ③ オーディオ入力
- ④ オーディオ出力
- ⑤ アラーム入力
- ⑥ アラーム出力

SD メモリーカード挿入

※ ネジを反時計回りに緩めてカバーを取り外してください。

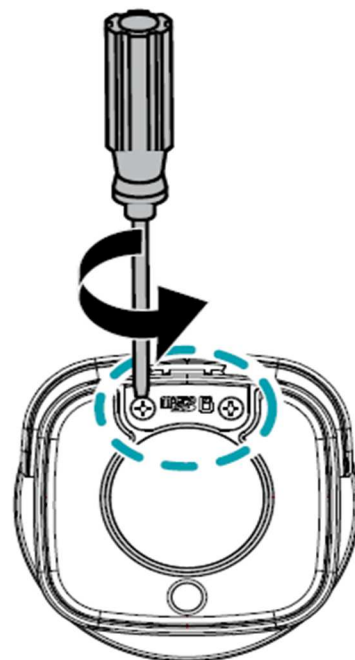


※SD メモリーカードを「micro SD」の印字面を上にして、SD メモリーカードスロットに挿入して下さい。

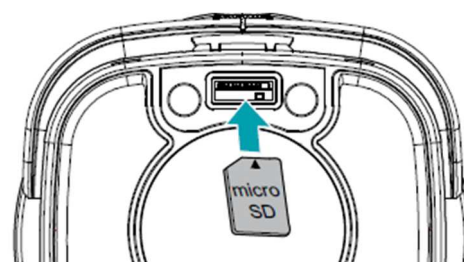


※カバーをねじ込む際は、正しく取り付けられていることを確認してください。


※正しく取り付けられていない場合、IP67 レベルの防能は保証されません。

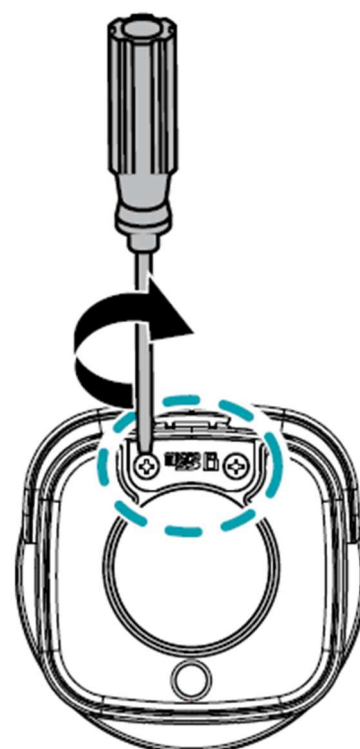

防水キャップ設置

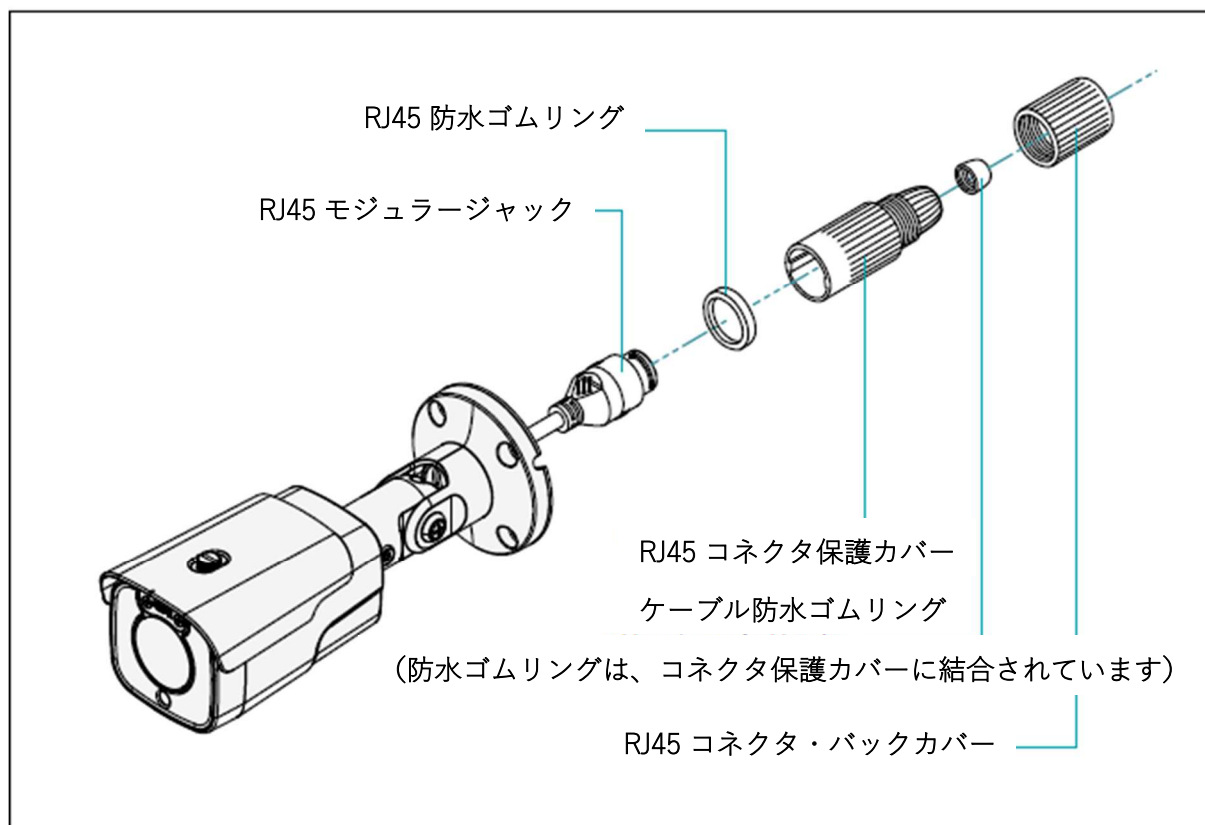


1

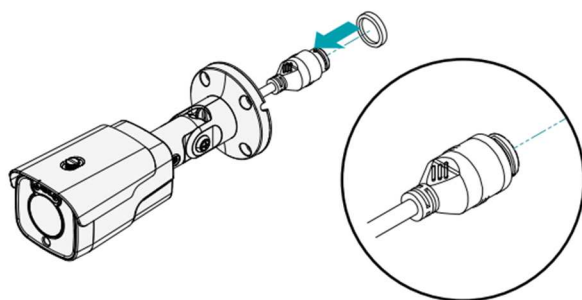


1. RJ45 ジャックに丸いゴムリング(シリコンゴム)を挿入します。

2

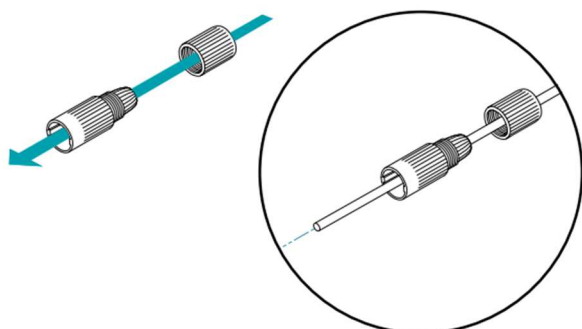


2. ネットワークケーブルを防水キャップ、ゴムプッシング、防水キャップ本体の順に挿入します。

3

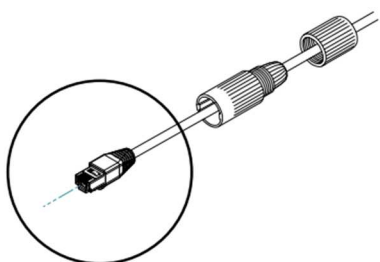


3. ネットワークケーブルを接続します。

4

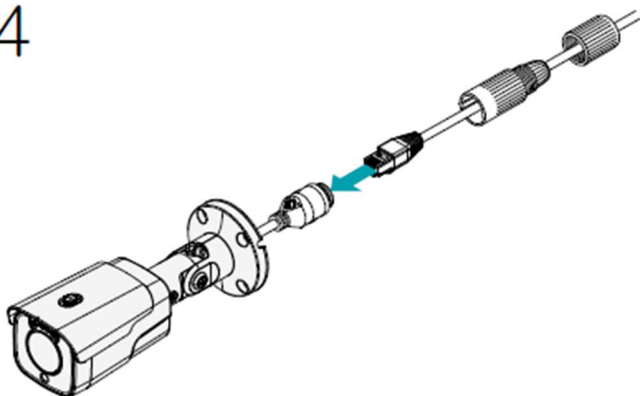


4. プラグ端子を RJ45 ジャックに接続します。

5

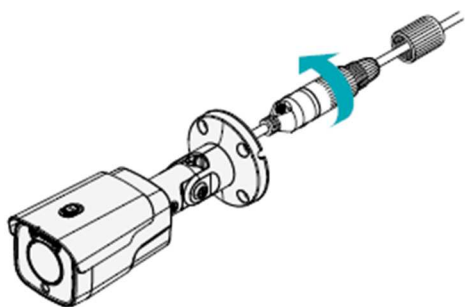

5. 防水キャップ本体とキャップを RJ45 ジャックに押し込み、回転させてください。

6

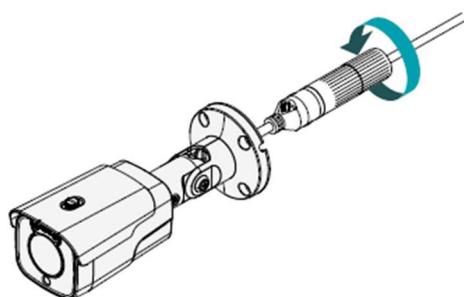


6. 防水キャップを防水キャップ本体にしっかりと固定します。



ケーブルをきちんと引き戻さないと、水が浸入して製品が損傷する可能性があります。

施工手順

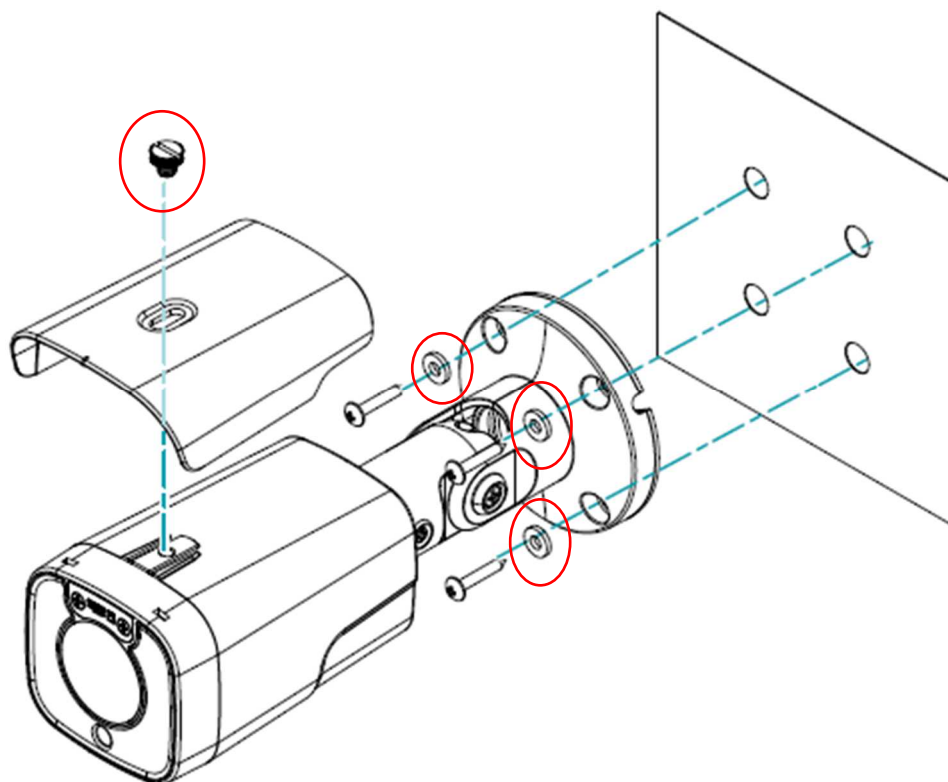

1.カメラに付属のネジを使用して、カメラのサンシールドをカメラにねじ込んでください。

※サンシールドは落下防止のため、取り付けネジにネジロックの塗布を推奨します。

2.カメラに付属のネジ（4）とブッシング（4）を使用して、底面カバーを壁または天井に固定してください。

※ 建材に合わせたアンカー・ネジを使用してください。


※ 付属品 ブッシング×4 必ず使用してください。

3.スタンドを固定してカメラの角度を調整してください。

4.外部機器、ネットワーク、電源アダプターを接続します。

5.電源を入れます。

角度調整

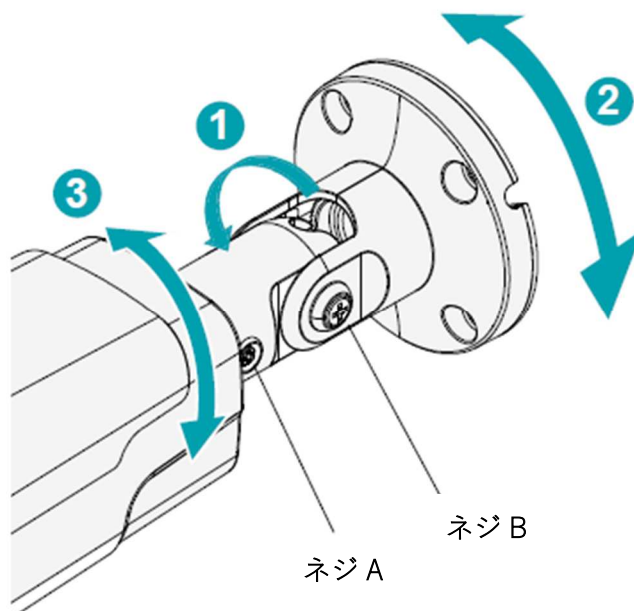

1.垂直（傾斜）回転

2.水平回転（パン）

3.レンズの回転

※ネジは少し緩めます

注意事項



※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。

※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。

※サンシールドは落下防止のため、取付ねじにネジロック材剤の塗布を推奨します。

※**ネジロック剤**（嫌気性接着剤）は、ネジの隙間に充填され、空気が遮断されて金属に触れると硬化するゆるみ防止用の液体接着剤です。金属専用で、振動によるネジの脱落を防ぎます。低・中・高強度があり、用途に合わせてロックタイトや3M製品などが広く使われています。