


ハードディスクレコーダ

SR-EN5416

外観図

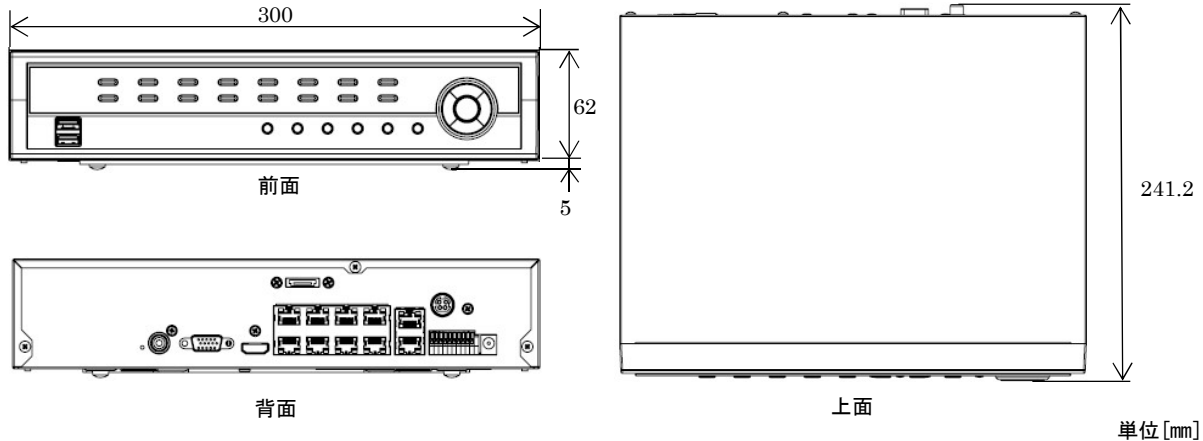

仕様

最大 CH 数	16CH
モニター出力	1 HDMI, 1 VGA
解像度	3840x2160, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200
録画スピード	480 ips@Full HD, 120ips@4K (UHD)
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント
検索モード	日/時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト
圧縮方式	H. 265, H. 264
Performance	16 CH Full HD 同時再生, 4 CH 4K 再生
リモート転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1 x 10/100/1000BASE-T (クライアント PC) 8 x 10/100BASE-T (ビデオ入力) + 1 x 10/100/1000BASE-T (外部入力)
PoE (内臓)	8
対応ソフトウェア	iRAS, Webguard, RAS mobile
搭載 HDD	2
eSATA	1
総容量	36TB
オペレーティングシステム	Linux
エクスポート	USB (HDD, FlashDrive)
アラーム入力	4 CH (NC/NO プログラマブル), IP カメラ 16 CH (IP カメラ依存)
アラーム出力	1 CH リレー, IP カメラ 16 CH (IP カメラ依存)
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
外部インターフェース	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IR リモートコントロール、ネットワークリモートキーボード*
サイズ (W x H x D) / 重量	300mm x 67mm x 241.2mm / 3.9kg (1HDD 搭載時)
動作温度/湿度	0 ~ 40°C / 0 ~ 90%
電源	12V, 1.76A (アダプタ: 100-240V, 50/60Hz, 1.6A, 12V, 5A) (NVR) 48V, 1.1A (アダプタ: 100-240V, 50/60Hz, 1.4A, 48V, 1.36A) (PSE)
消費電力	Max. 21.12W (NVR), MAX 52.8W (PSE)
規格	FCC, CE, KC, PSE