

DC-Y6C16WRX(屋外対応) 施工基準

9MP 全方位フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y6C16WRX



- DirectIPNVRによる簡単なインストール
- 12MPセンサー / 8.6MP(2944×2944)解像度
- 固定焦点レンズ(f=1.6mm)
- microSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー(最大256GB)
- アラーム イン/アウト
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- さまざまな表示構成と6つのDewarping(歪み補正)ビューモード
- ONVIFをサポート
- IK10/IP67サポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 15m)


H.265

Direct IP®

本体小売希望価格: オープン価格



寸法図

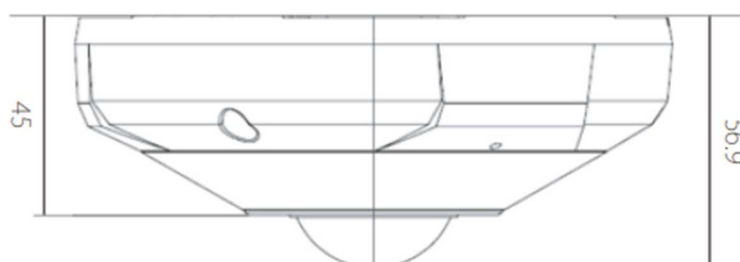

仕 様



画像センサー	1/2.3 型 12MP CMOS
最高解像度	2944 × 2944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.6mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平：180°、垂直：180°、対角：180°
有効画素数	約 860 万画素
最低被写体照度	カラー：0.3Lux @ F2.0、B/W：0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (Up to 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	2944×2944、2208×2208、2944×1472、1472×1472、768×768、736×736、768×384
最大フレームレート	30ips : 2944 × 2944、15ips : 2944 × 2944 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	15m (4pcs)
バンダプルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	12V=、0.94A、11.3W / PoE (IEEE 802.3af Class3)、10.6W
使用温度範囲	-30℃ ~ 50℃ (起動可能な温度：0℃以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法 (mm)	φ 135 × 56.9
重量	0.67kg

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。


付属品



カメラ本体

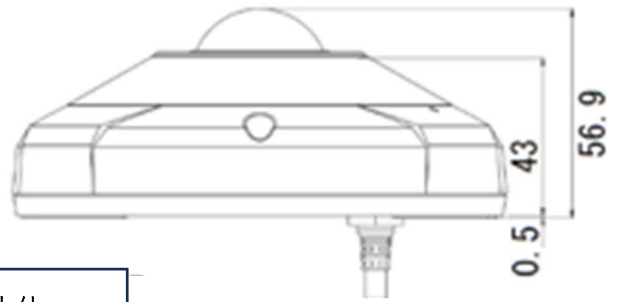

クイックガイド




ガイドパターン




トルクスレンチ




ネジ・アンカー (各2)



乾燥剤



絶縁シート





防水キャップ


名称及び機能

※製品に付属の六角レンチを使用して、
ネジを反時計回りに緩めます。

上部カバー

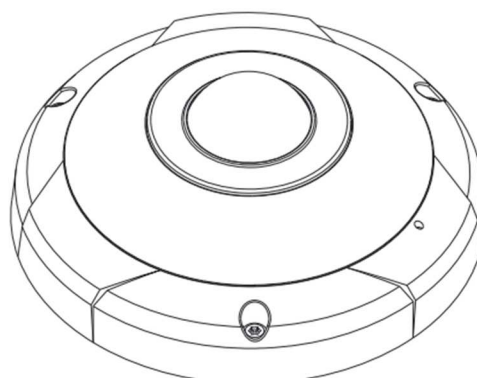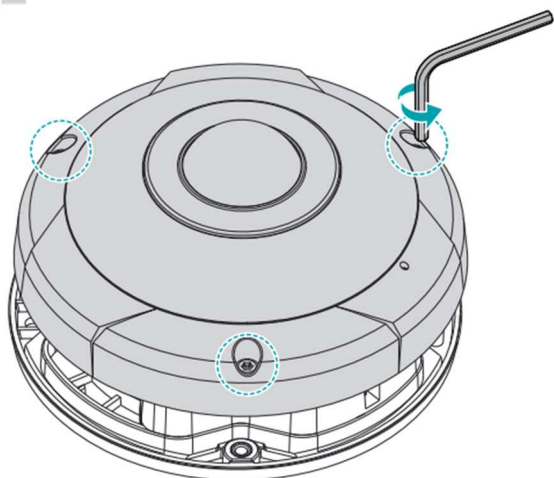


本体

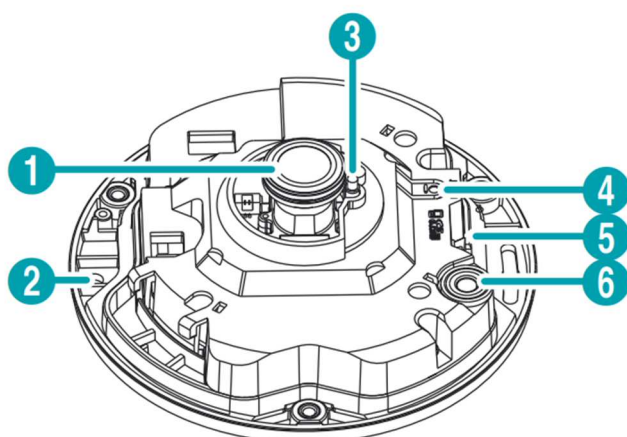

- ① レンズ
- ② 壁/天井取り付け穴
- ③ センサー
- ④ ファクトリーリセットボタン
- ⑤ SD メモリーカードスロット ネットワークポート
- ⑥ 内臓マイク

入力/出力デバイスポート

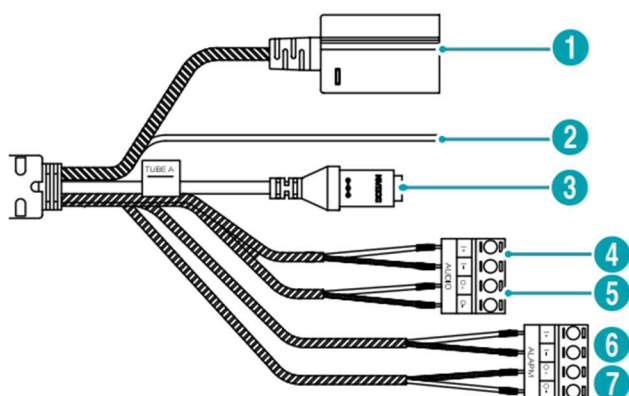


- ① ネットワークポート
- ② FGND (フレーム接地)
- ③ 電源コネクタ
- ④ オーディオ出力
- ⑤ オーディオ入力
- ⑥ アラーム入力
- ⑦ アラーム出力




※余り線含めケーブル類は、絶縁処理及び防水処理を確実に施してください。

SD メモリーカード挿入

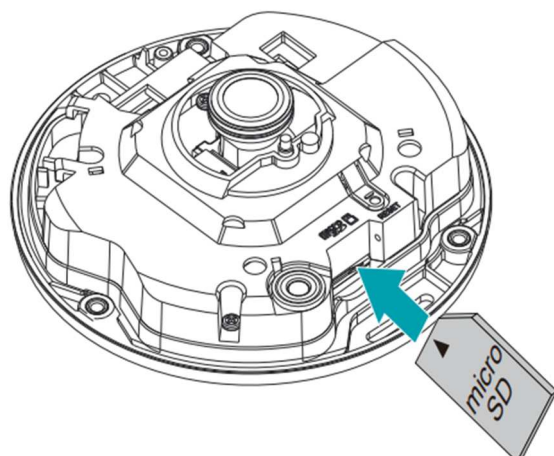


※SD メモリーカードを「micro SD」の印字面を上にして SD メモリーカードスロットに挿入してください

防水キャップ設置

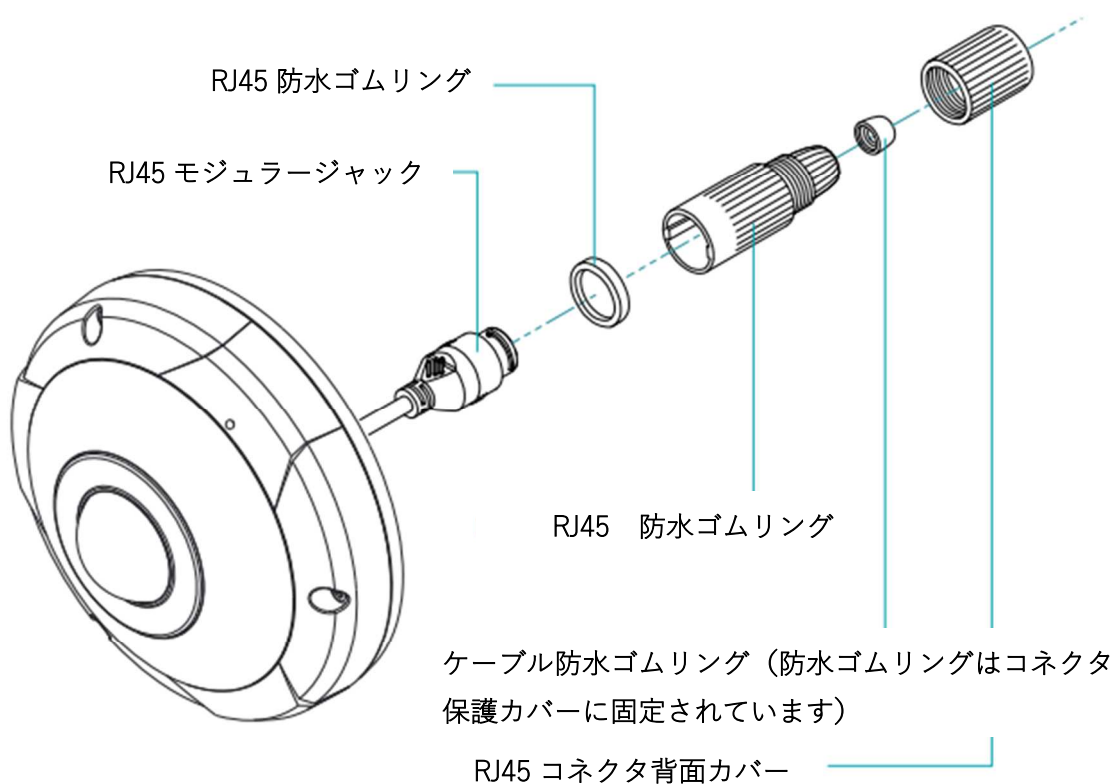


1

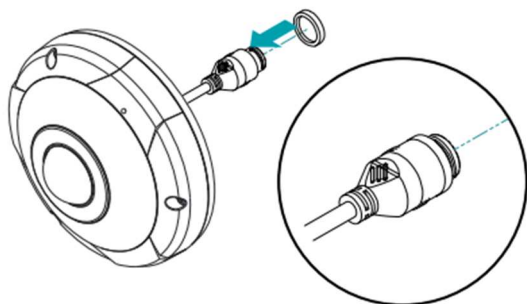


1. RJ45 ジャックに丸いゴムリング(シリコンゴム)を挿入します。

2

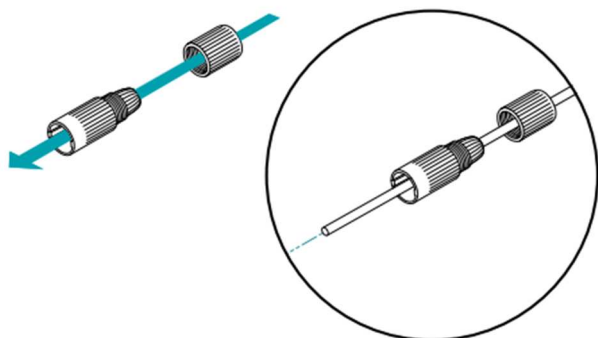


2. ネットワークケーブルを防水キャップ、ゴムブッシング、防水キャップ本体の順に挿入します。

3

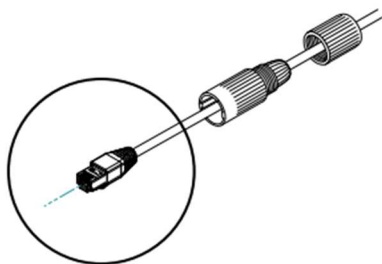


3. プラグを取り付けます。

4

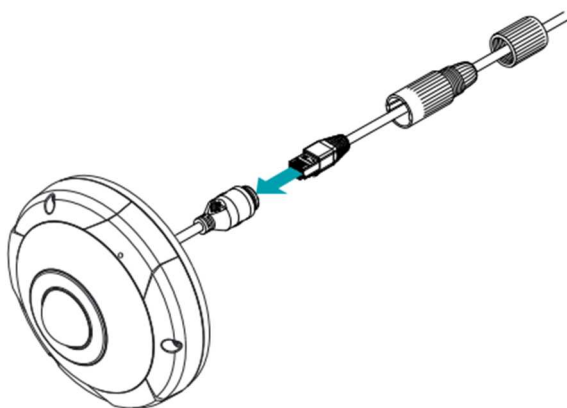


4. プラグ端子を RJ45 ジャックに接続します。

5

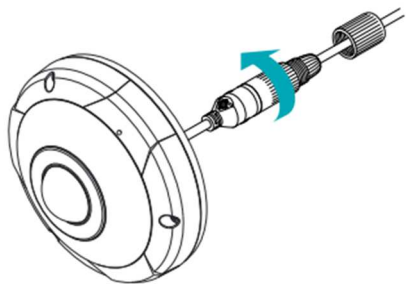

5. 防水キャップ本体とキャップを RJ45 ジャックに押し込め回転させます。


6

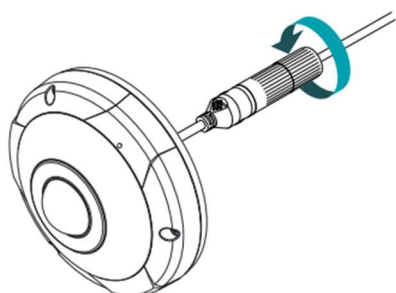

6. 防水キャップを防水キャップ本体にしっかりと固定します。




※ケーブルを引っ張らないと、水が浸入して製品が損傷する可能性があります。
※設置個所の状況によっては、防水を強化するためにブチルテープなどを用いてください。

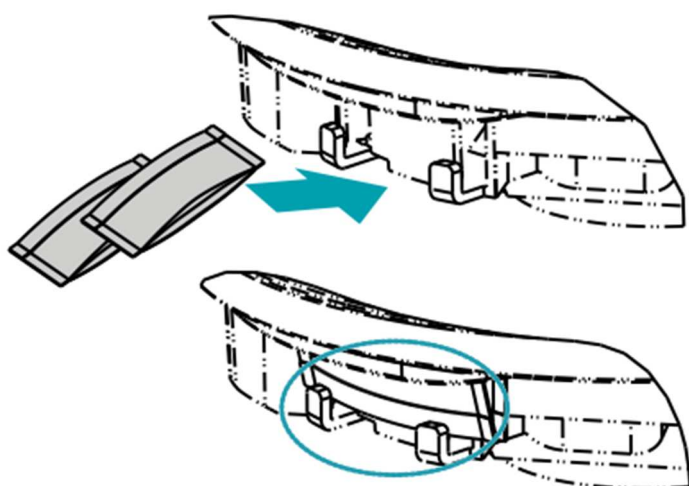

※上蓋を閉じる前に、付属の乾燥剤（2 個）を所定の場所に置いてください。

施工手順

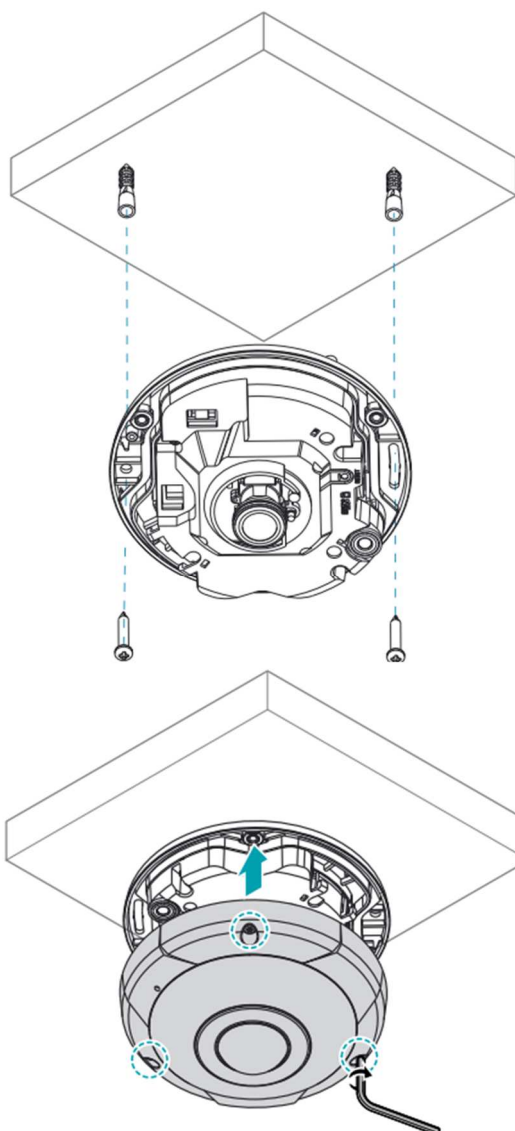

1. 必要に応じて、付属のガイドパターンを使用してネジ穴間の距離を確認してください。
2. 必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25mm 程）を開けます
3. 外部機器、ネットワークケーブル、電源アダプターを接続します。
4. 壁・天井の建材に合わせたビス・アンカーを使用して固定してください。
5. 付属の絶縁シートからシール面も台紙を取り除き、穴に合わせて設置面に取り付けます。
6. トップカバーと本体が落下防止ワイヤーで接続されていることを確認してください。
7. L レンチでネジを時計回りに回して、上部カバーを本体に固定します。

注意事項



※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。

※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※壁などの反射物が近くにある場合は、反射防止のため IR LED をオフにしてください。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。

※屋外に取り付ける際は、カメラ回りに防水コーキングを行ってください。