

Network Series

1200万画素 360°(全方位)フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y3C14WRX




- DirectIP NVRによる簡単なインストール
- H.265コーデック採用
- 12MPセンサーによる超高解像度 (9.4MP 3200×2944)
- 固定焦点レンズ (f=1.98mm)
- microSD / SDHC / SDXC、Smart Failover
- 双方向オーディオ
- IK10 / IP67サポート
- IR LED (距離: 15m)
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、12VDC
- ツールフリーダイナミックレンジ (WDR)
- 多彩なDewarping (歪み補正) ビューモードに対応
- アラームイン/アウト
- デイアンドナイト (ICR)
- ONVIFをサポート

Direct IP®

本体小売希望価格 (税抜) : ¥240,000-



寸法図

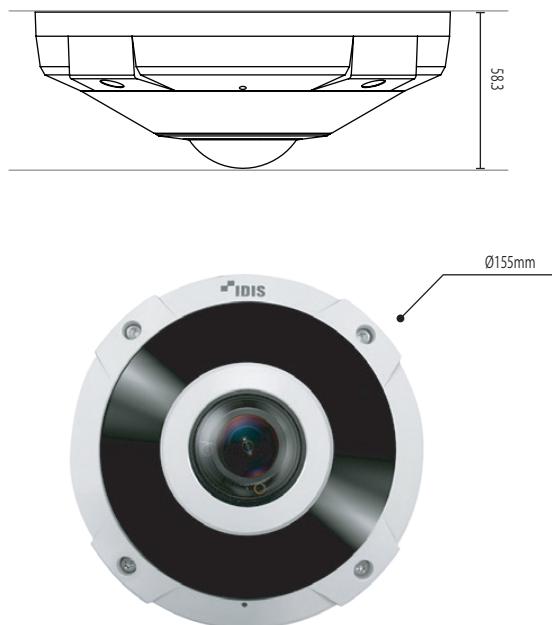

(Unit - mm)

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/1.7 型 12MP CMOS	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	f = 1.98mm	
光学ズーム / AF	-	
画角	180° (H)、168° (V)、180° (D)	
有効画素数	約 1200 万画素	
最低被写体照度	カラー : 0.2 Lux @ F2.8 B/W : 0 Lux (IR LED On)	
デイナイト機能	IR カットフィルター (自動切り替え)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1/Output 2	
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB 以上 (True WDR)	
ストレージ	micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover (~128GB)	
インターフェース	10/100/1000 BASE-T (RJ-45)	
圧縮方式	H.265、H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、M-JPEG	
画像サイズ	3200×2944、800×752	3200×2944、2400×2256、3200×1504、1600×1504、1600×752、800×752
最大フレームレート	15ips : 3200×2944 (WDR)	30ips : 3200×2944、15ips : 3200×2944 (WDR)
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)、IDIS Discovery (INIT)	
バンドルブルーフ	IK10	
アウトドアレディ	IP67	
電源	12VDC、PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
消費電力	12.6W	
動作環境温度	-10°C ~ +60°C (起動可能な温度: 0°C ~)	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法	Ø155.0mm×58.3mm	
質量	0.92kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
www.secureinc.co.jp