

Accessories

16Port PoEスイッチ

DH-2018P


- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~16個のRJ45ポートで最大140WのデバイスあたりのPoE配信が可能
- より大きなネットワークユーティリティを実現する集中電源制御
- 16個のRJ45ポートをサポート



本体小売希望価格(税抜) : ¥175,000-

Direct IP[®]

寸法図

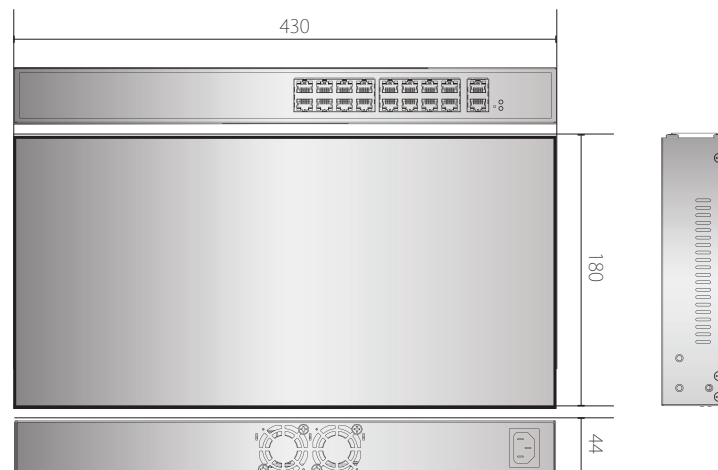

(Unit - mm)

仕様

CPU	Embedded MIPS
メモリ	256MB SDRAM, 32MB Flash
スイッチング帯域幅	7.2Gbps
Copper サービスポート	16 RJ45 コネクタ (10/100 BASE-T)
Copper アップリンクポート	2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
標準規格	IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009
PD 接続	~ 16 IEEE 802.3af PDs または ~ 4 IEEE 802.3at PDs
最大供給電力	140W
外形寸法 (WxHxD)	430mmx44mmx180mm
重量	2.05kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100 ~ 240V, 2.0 ~ 1.0A, 50/60Hz
消費電力	160W
規格	FCC, CE, KC, UL, CB

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランリュウ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

SÉCURE[®]
www.secureinc.co.jp