


HD-TVI/アナログ ハイブリッドビデオレコーダー 4ch TR-2204

定 格

ビデオ入力	4BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)
表示解像度	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	120 ips@1080P
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, パニック
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 2
総容量	16TB = 8TB x 2
ネットワーク	ファストイーサネット x 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, Shared with Recording
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
音声入/出力	4RCA 入力, 1RCA 出力, 1HDMI 出力
アラーム入/出力	4 入力, 1 リレー出力
インターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), 2 x USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	2.3 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H62 x D231
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC12V, 1.3A
消費電力	15.6W (最大)
認証	FCC, CE, KC, PSE

外形寸法

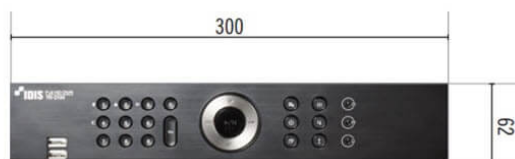

フロント



バック

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 Video Input | 7 Alarm Connection |
| 2 Audio In / Out | 8 RS-232 Port |
| 3 Factory Reset button | 9 RS-485 Port |
| 4 HDMI Out Port | 10 Power In Port |
| 5 VGA Out Port | |
| 6 Network Port | |



トップ



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TR-2204	1.0	2018 年 3 月	