

BioLite N2

屋外用IP指紋認証ターミナル



BioLite N2 屋外用IP指紋認証ターミナル

BioLite N2は、最新のバイオメトリクステクノロジーとセキュリティプラットフォームに基づいて、包括的なアクセス制御と勤怠管理機能を備えた第2世代屋外指紋認証端末です。

BioLite N2は、最新の指紋アルゴリズムと世界最高の指紋センサーを組み合わせ、優れたパフォーマンスとセキュリティを提供します。強固なIP67ハウジングに収納されたBioLite N2は、マルチクラスのRFID読み取り技術を使用してシステム設計の柔軟性が向上されております。

BioLite N2

屋外用IP指紋認証ターミナル



製品の特長



世界最高クラスのパフォーマンス

- 最新のトップレベルの指紋アルゴリズム
- パワフルな1.2 GHz CPU



マルチRFIDカードの読み取りが可能

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz) デュアルバンド
- パイルカード (NFCとBLE) を含むすべてのカードタイプを読み取りが可能



高度な精度とセキュリティ

- 高精度OP6光学センサー



IP67に準拠した優れた耐久性

- 屋外使用が可能な防水・防塵性能
- 厳しい気候環境による屋外にての設置が可能



フルタイム勤怠機能


- 勤怠機能専用のキーパッド付きカラー LCD

製品の仕様

バイオメトリック	指紋
センサータイプ	Optical Sensor (OP6)
テンプレート	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378
エクストラ / マッチャー	MINEX certified and compliant
RFオプション	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE、FeliCa
CPU	1.2 GHz
メモリ	4GB フラッシュメモリ + 64MB RAM
ユーザー登録数	10,000
テンプレート登録数	20,000*
アクセスログ	1,000,000
LCD	1.77インチ LCDカラー
サウンド	16ビット Hi-Fi
イーサネット	10/100 Mbps、自動MDI/MDI-X
RS-485	1ch Host or Slave (切り替え)
Wiegand	1ch Input or Output (切り替え)
TTL	2ch Input
リレー	1 リレー
規格	IP67
タンパー	サポート
Power	DC 12V
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作湿度	0% ~ 80% 但し結露なきこと
寸法 (W×H×D, mm)	58 × 190 × 44
規格	CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE
製造メーカー / 製造国	SUPREMA INC / 韓国

* Two templates per finger

システム構成例

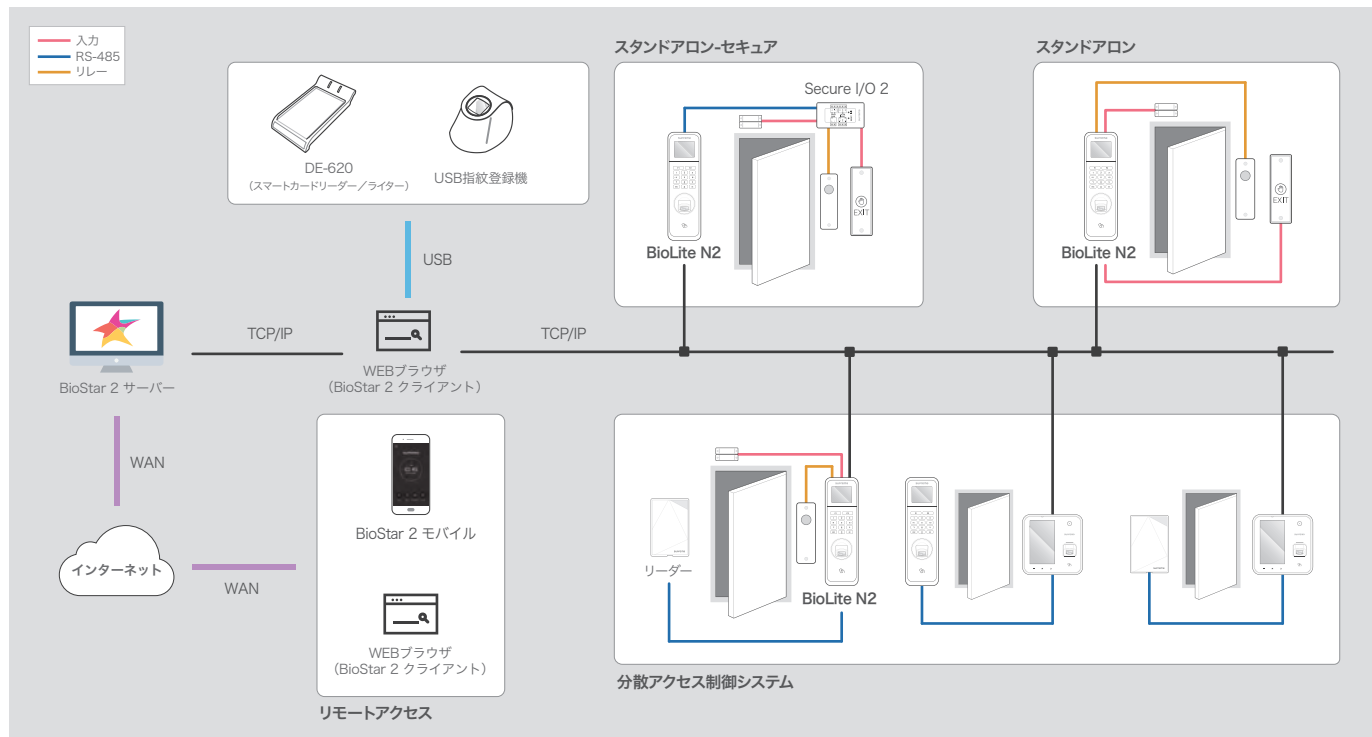

©2024 Suprema Inc.ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc.の登録商標です。Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

