



**suprema**

# BioStation 2

Ultra Performance IP Fingerprint Terminal



## | BioStation 2 |

BioStation 2は、最新のSupremaテクノロジーを美しい外観に取り入れております。Supremaの次世代光センサーと改良された指紋センサー&キャプチャ・アルゴリズムを組み合わせ、他に類を見ないパフォーマンスを実現しました。BioStation 2の瞬時的な認証とデータの高速度転送はユーザが簡単に大量なデータを管理することを可能にしました。デザイン性と機能性の双方を犠牲にすることなく、汎用性を必要とする運用に最適です。





**SÉCURE** 

# SUPREMA BioStation 2

## Ultra Performance IP Fingerprint Terminal



### 製品の特長

- 
**インスタントマッチングと認証**  
 改善されたマッチングアルゴリズム、メモリ処理および1秒間に最大20,000件の強力なプロセッサ
- 
**迅速なデータ転送**  
 サーバーとデバイス間の最適なデータ転送により、1分以内に最大5,000のユーザーデータを転送
- 
**拡張メモリ容量**  
 1,000,000の指紋テンプレートと3,000,000のイベントログ
- 
**IP65認定 防塵・防水**  
 厳しい環境および屋外設置に最適
- 
**多用途インターフェース**  
 幅広いインストールオプションに対応したWiFiおよびPower-over-Ethernet機能を内蔵

### 製品の仕様


CPU	1.0GHz
RFオプション	13.56MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/Felica/NFC
メモリ	256MB RAM + 8GBフラッシュ
指紋センサ	オプティカル
テンプレート登録数	1,000,000 (1 : 1)、40,000 (1 : N)
ユーザー登録数	500,000 (1 : 1)、20,000 (1 : N)
アクセスログ	3,000,000
防水/防塵 保護等級	IP65
PoE	対応
インターフェイス	TCP / IP、Wiegand、RS485、RS232、TTL I / O、リレー
タンパー	対応
サウンド	16ビットHi-Fi
動作温度	-20~50°C
電気仕様	電圧: DC 12V 電流: 1.0A
寸法(WxHxD, mm)	142x144x45
規格	CE、FCC、KC、RoHS

#### RFカードオプション


- ・ 125KHz EM
- ・ 125KHz HID Prox
- ・ 13.56MHz MiFare/DESFire/DesFire EV1/Felica/NFC
- ・ 13.56MHz iClass SE

### システム構成例


#### ・スタンドアローン

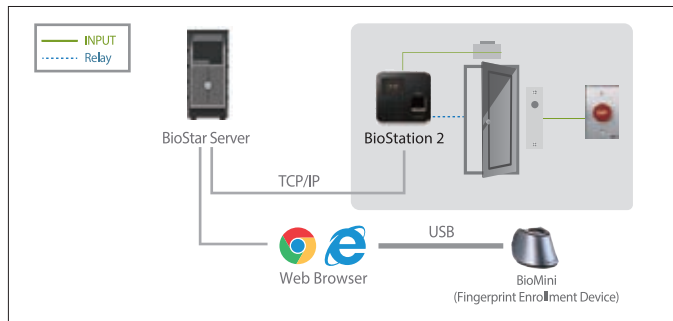

#### ・スタンドアロン - セキュア

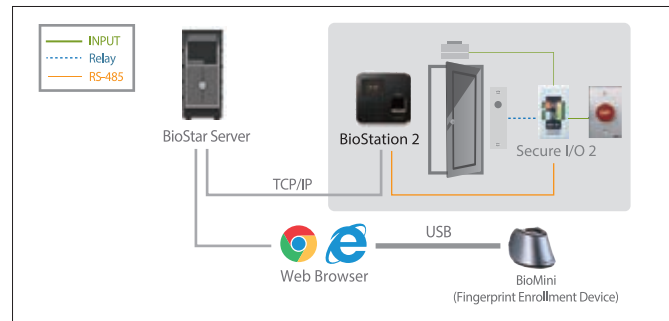

#### ・分散アクセス制御システム

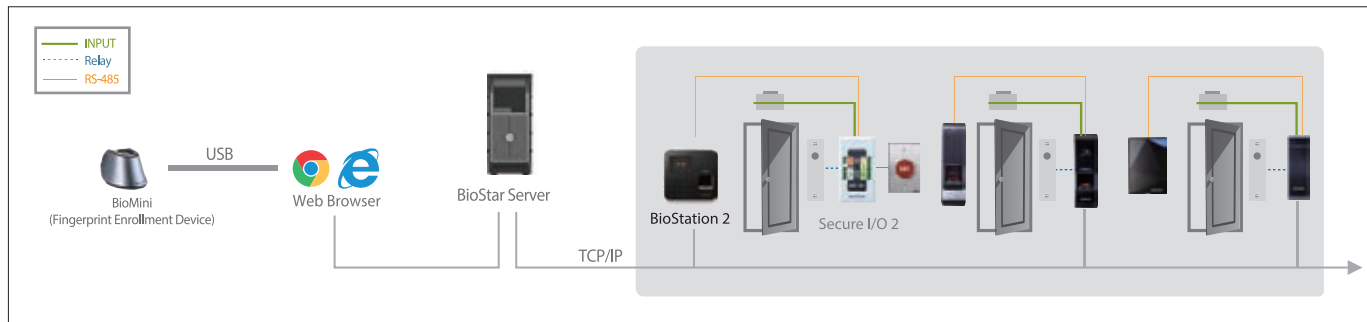

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア Suprema Inc. 日本正規代理店

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

\*本記載の内容は予告なく変更される場合がございます。

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5F  
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

**SÉCURE**   
www.secureinc.co.jp