

SECURE VSaaS 専用カメラシリーズ 屋外対応 HDドームスマートカメラ(有線)

SECURE


CP-2L



- HD(1280×720)解像度
- DC5V(USB micro B)またはLANケーブル(PoE-PD)から電源を供給
- 有線LANで接続
- IRカットフィルターによるTrue Day&Night機能
- 赤外線照射機能
- 動体検知機能、音声検知機能、明るさ検知機能
- 逆光補正機能

IR ICR RECORDER LESS CLOUD HDR ANTI SHOCK IP66

寸法図

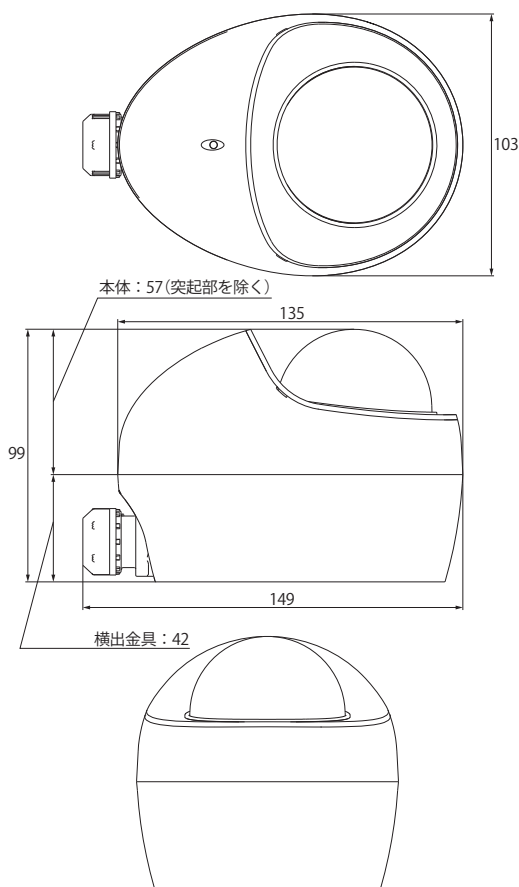

(Unit - mm)

仕様

| | |
|----------------------|--|
| 外形 | 103×57×135mm (ケーブル横出しカバー無し) 103×99×149mm (ケーブル横出しカバー有り) |
| 重量 | 350g (ケーブル横出しカバー無し) 450g (ケーブル横出しカバー有り) |
| 画角 | 水平 111° 垂直 58° 対角 134° |
| F値 | F2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8型 2.0M (1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○ (ナイトモード: 赤外 LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | IP66 準拠 |
| 動作周囲温度 | -25°C~70°C |
| マイク | ○ |
| カメラ角度調整機構 | カバーを外して手動 |
| ホワイトバランス | ○ (オート) |
| AE / AGC | ○ |
| HDR | ○ |
| フリッカー補正 | ○ |
| 画像回転 | ○ (180°) |
| 動体検知 | ○ |
| 音声検知 | ○ |
| 明るさ検知 | ○ |
| デジタルズーム | ○ (任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | 有線 LAN による画像伝送 |
| 有線 LAN 端子 | RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均 500kbps 最大 1Mbps (1280×720 30fps の時) |
| Live View 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | × |
| 電源 | DC5V (USB micro B)、PoE-PD (IEEE802.3af) 準拠 |
| ACアダプタ | 出力定格 DC5V 2A |
| 消費電力 | PoE 3.9W (ナイトモード) PoE 3.4W (デイモード) |

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

SECURE

www.secureinc.co.jp