

## Network Series

# HD ドーム型ネットワークカメラ

# DC-D1122



- H.264,M-JPEGデュアルコーデック
- 3.3mm~10mmバリフォーカルレンズ
- トリプルストリーミング(ライブ、レコーディング)
- デイ&ナイト機能
- ダイナミックレンジ70dB
- サービスモニター用映像出力


3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

### 寸法図

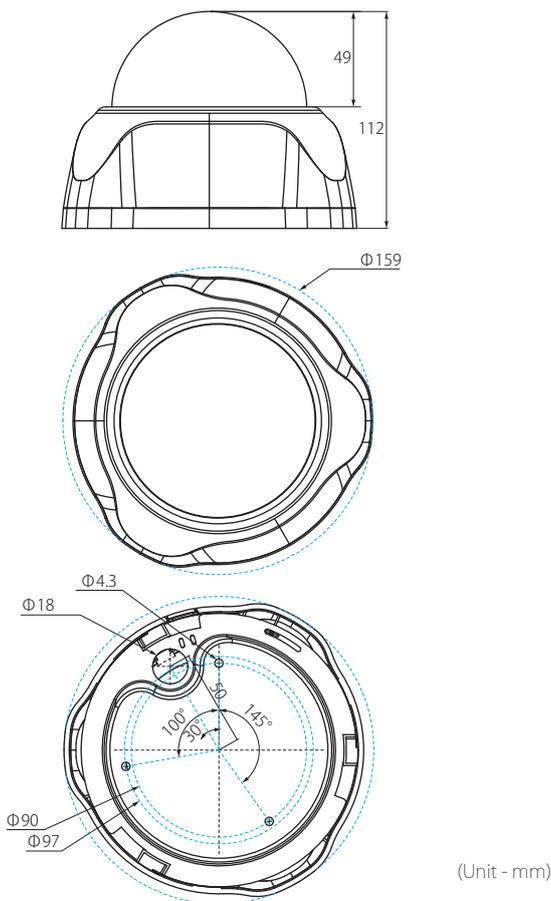

(Unit - mm)

### 仕様

画像センサー	1/2.7型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3mm ~ 10mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平：105.5° ~ 35.3°、垂直：55.4° ~ 19.7°
有効画素数	約 92 万画素
最低被写体照度	カラー：0.6Lux (F=1.5)、白黒：0.06Lux (F=1.5)
ダイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
ビデオ出力	1Vp-p 75 Ω (ターミナルブロック) 設置調整用
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	70dB
microSD カード	-
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264、M-JPEG
画像サイズ	1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30ips、1280×720 (最大)、3 重ストリーミング
音声圧縮	-
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード) : IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	4.8W
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法	φ 160 × 112 mm
質量	約 0.51kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>