

Network Series

フルHD ドーム型ネットワークカメラ

DC-D3212RX-N



H.265

- H.265/H.264コーデックをサポート
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ(f=2.8mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED(距離:20m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格: オープン価格

寸法図

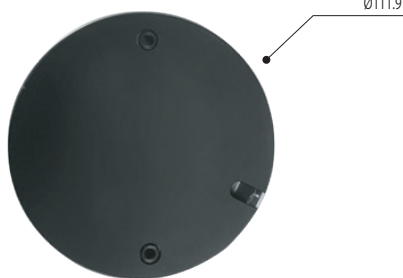

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/3 型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
光学ズーム /AF	-
画角	水平: 110.7°、垂直: 61.2°、対角: 128.6°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux (F=1.8)、B/W: 0 Lux (IR LED On)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30ips、1920x1080 (最大)、4 重ストリーミング
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード): IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile
赤外線LED	20m (4 ea)
バンドルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	4.36W
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法	φ 111.9 × 82mm
質量	0.25kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>