

## Network Series

# ヒーター付12MP耐破壊IRドームカメラ

# DC-D3C33HRX



4K

H.265

- DirectIP™ NVRによる簡単なインストール
- 12MP(4000 x 3000)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 4.5~10mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大128GB)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールレスワイドダイナミックレン(WDR)
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



### 寸法図

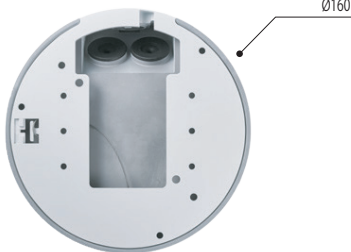

(Unit - mm)

### 仕様

	DirectIP モード	互換モード
画像センサー	1/1.7 型 CMOS	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	4.5mm ~ 10mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	[8MP モード] 水平: 90.2° ~ 41.6°、垂直: 48.5° ~ 23.3° [12MP モード] 水平: 94.6° ~ 43.4°、垂直: 68.5° ~ 32.4°	
パン / チルト範囲	パン: -176° ~ 176°、チルト: 0° ~ 65°、回転: -90° ~ 90°	
有効画素数	約 1200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.3 Lux @ F1.6、B/W: 0 Lux (IR LED On)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
音声入 / 出力	Line in 1 / line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	DirectIP&8MP: 3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360、320x180 12MP モード: 4000x3000、2592x1944、1280x960、640x480、320x240	
フレームレート	15ips: 3840x2160 (WDR)	30ips: 3840x2160 (WDR) 15ips: 4000x3000 (WDR)
ストリーム	4 重ストリーミング	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL	
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード): IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile	
赤外線 LED	30 m (6 ea)	
バンドプルーフ	IK10	
アウトドアレディ	IP67、ヒーター	
電源	DC 12V / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)	
消費電力	12W	
動作環境温度	-40°C ~ 60°C	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 160 × 128.5mm	
質量	1.21kg	

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>