

ヒーター付12MP耐破壊IRドームカメラ DC-D3C33HRX



4K

H.265

- DirectIP™ NVRによる簡単なインストール
- 12MP(4000 x 3000)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 4.5~10mm)
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大128GB)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールレスワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



寸法図

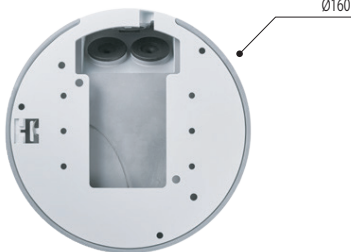

(Unit - mm)

仕様

	DirectIP モード	互換モード
画像センサー	1/1.7 型 CMOS	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	4.5mm ~ 10mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	[8MP モード] 水平: 90.2° ~ 41.6°、垂直: 48.5° ~ 23.3° [12MP モード] 水平: 94.6° ~ 43.4°、垂直: 68.5° ~ 32.4°	
パン / チルト範囲	パン: -176° ~ 176°、チルト: 0° ~ 65°、回転: -90° ~ 90°	
有効画素数	約 1200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.3 Lux @ F1.6、B/W: 0 Lux (IR LED On)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
音声入 / 出力	Line in 1 / line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	DirectIP&8MP: 3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360、320x180 12MP モード: 4000x3000、2592x1944、1280x960、640x480、320x240	
フレームレート	15ips: 3840x2160 (WDR)	30ips: 3840x2160 (WDR) 15ips: 4000x3000 (WDR)
ストリーム	4 重ストリーミング	
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL	
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード): IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile	
赤外線 LED	30 m (6 ea)	
バンドプルーフ	IK10	
アウトドアレディ	IP67、ヒーター	
電源	DC 12V / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)	
消費電力	12W	
動作環境温度	-40°C ~ 60°C	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 160 × 128.5mm	
質量	1.21kg	

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752