



SECURE VS

Cloud  
SERIES

IDIS

# フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

## DC-D4233WRX



H.265

- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンドル・ブルーフ / IP67サポート
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- 120dBトゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 低光量エンハンサー
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

3年保証

Direct IP®




本体小売希望価格：オープン価格

## 寸法図



105

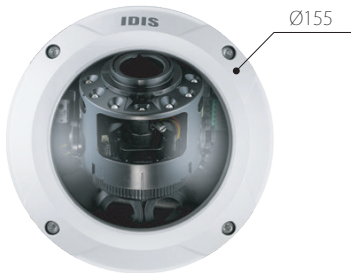

Ø155



(Unit - mm)

## 仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920×1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	水平: 98° ~ 33°, 垂直: 51° ~ 19°, 対角: 116° ~ 38°
パン / チルト範囲	パン: -175° ~ 175°, チルト: 0° ~ 67°, 回転: -177° ~ 177°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4, B/W: 0Lux (IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	1 / 1
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m (6ea)
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	12V : 12.6W / PoE : 11.5W
使用温度範囲	-20°C ~ 55°C (起動可能な温度: 0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法	φ 155 × 105mm
重量	1kg

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752