



SECURE VS

Network
SERIES

IDIS

フルHD 屋外対応PTZ ネットワークカメラ

DC-S3283WHX-A



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- AF光学ズームレンズ(f = 4.3~129mm)、30倍ズーム
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大256GB)
- アラーム イン/アウト
- ヒーター内臓
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- デジタル画像安定化(DIS)
- PoE(IEEE 802.3atクラス4)、AC 24V
- ONVIFをサポート


本体小売希望価格：オープン価格

3年保証

Direct IP®



寸法図

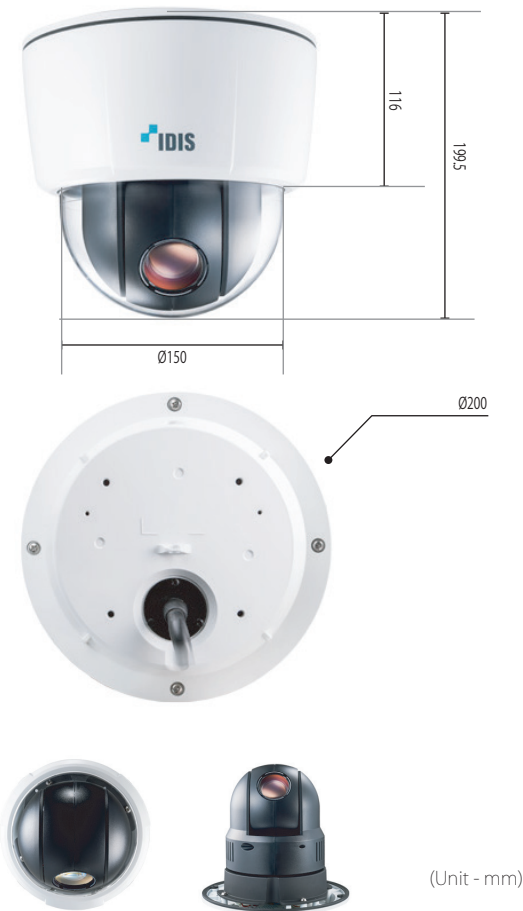

仕様

画像センサー	1/3 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.3mm ~ 129mm
光学ズーム /AF	30 倍光学ズーム / AF ズームレンズ
画角	水平 : 64.7° ~ 2.3°、垂直 : 38.6° ~ 1.4°、対角 : 72.7° ~ 2.6°
パン / チルト範囲	Pan: 360° (Endless)、Tilt: 200° (-10° ~ 190°)
パン / チルトスピード	Pan: 0.02° ~ 180°/sec、Tilt: 0.02° ~ 180°/sec
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1 lx (F1.6、スローシャッター OFF 時)、 0.003 lx (F1.6、スローシャッター 1/1s 時、換算値) B / W : 0.01 lx (F1.6、スローシャッター OFF 時)、 0.0003 lx (F1.6、スローシャッター 1/1s 時、換算値)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	Input 4 / Output 2
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、704x480、640x360、352x240
最大フレームレート	60ips : 1920 x 1080、30ips : 1920 x 1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	-
セキュリティ	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67、ヒーター
電源	AC24V、PoE (IEEE802.3at Class4)
消費電力	AC24V : Max15.3W (ヒーター ON)、PoE : Max14.1W (ヒーター ON)
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C (起動可能な温度 : -20°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法	φ 200 x 201mm (突起部含まず)
重量	2.45kg

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752