

Network Series

フルHD 屋外対応PTZ ネットワークカメラ

DC-S3283WHX



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- AF光学ズームレンズ(f = 4.3~129mm)、30倍ズーム
- micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover(最大256GB)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内臓
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- PoE(IEEE 802.3atクラス4)、DC 12V、AC 24V
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

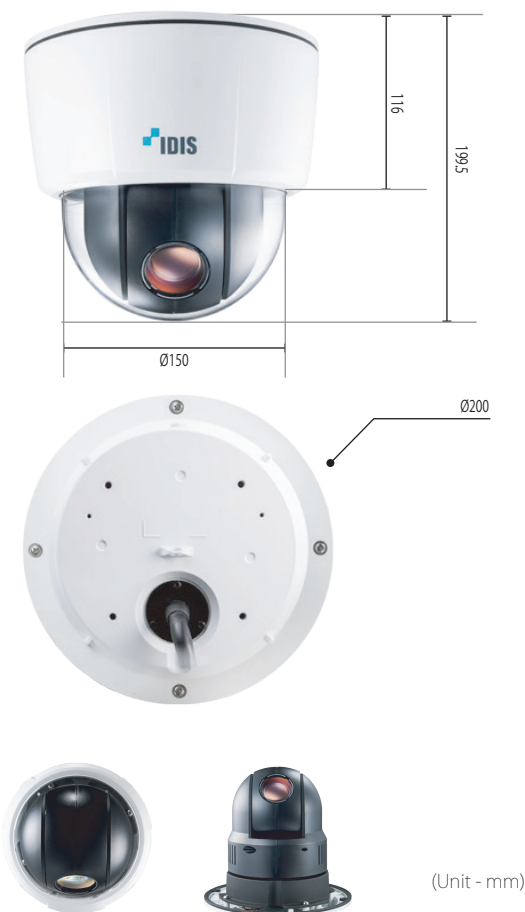

仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/3 型 CMOS or 1/2.8 CMOS	
最高解像度	1920x1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	4.3mm ~ 129mm	
光学ズーム / AF	30 倍光学ズーム	
画角	水平：64.7° ~ 2.3°、垂直：38.6° ~ 1.4°、対角：72.7° ~ 2.6°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.6、B/W：0.01Lux@F1.6	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 4 / Output 2	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080、1280x720、704x480、640x360、352x240	
最大フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)	60ips : 1920x1080、 30ips : 1920x1080 (WDR)
音声圧縮	G.726、G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、 IEEE 802.1x、IP Filtering、 HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、 IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
パンダブルーフ	IK10	
環境性能	IP67、ヒーター	
電源	AC24V / PoE (IEEE802.3at、Class4)	
消費電力	Max15.2W (ヒーター ON)	
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C (起動可能な温度：-20°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 200 x 199.5mm	
重量	2.45kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>