

## Network Series

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

# DC-T3233HRX



H.265

- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.3~10mm)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンドル・ブルーフ / IP66サポート
- ヒーター内蔵
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ローライトエンハンサー
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


3年保証 安心の

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



### 寸法図

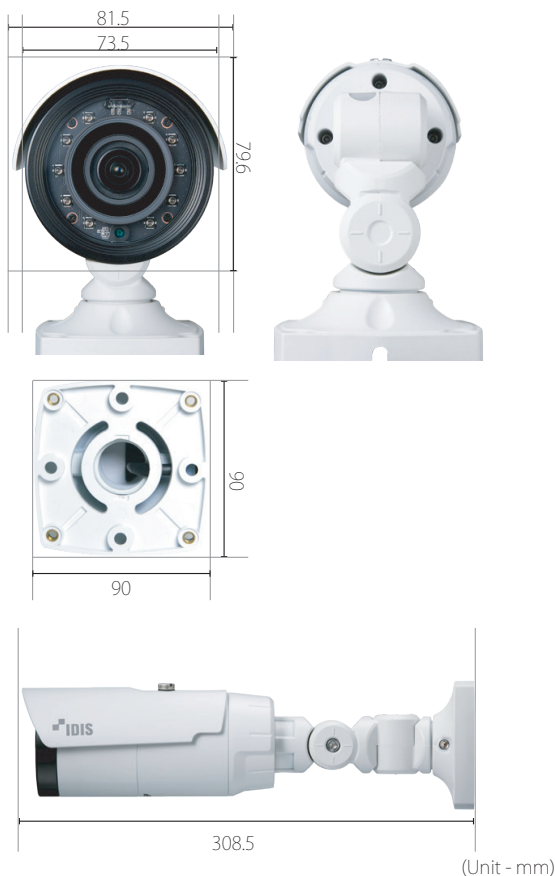

### 仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920×1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	3.3mm ~ 10.0mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	水平: 94.0° ~ 31.8°, 垂直: 50° ~ 18.0°, 対角: 111.0° ~ 36.6°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.3、B/W: 0Lux (IR LED ON)	
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8ゾーン)	
ビデオ出力	1 BNC	
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45 (10/100/1000Base-T)	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240	
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 (WDR)	60ips : 1920 x 1080 30ips : 1920 x 1080 (WDR)
音声圧縮	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m	
バンドルブルーフ	IK10	
環境性能	IP66、ヒーター	
電源	DC 12V / PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	12V=、0.72A、8.64W PoE、IEEE 802.3af (Class 3)	
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C (起動可能な温度: -20°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法	φ 73.5 × 308.5mm	
重量	1.17kg	

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
www.secureinc.co.jp