

Network Series

500万画素全方位フィッシュアイネットワークカメラ

DC-Y1514W



- 5MP(2560 x 2048)の超高解像度
- 固定焦点レンズ(f = 1.45 mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- 双方向オーディオ
- デイ&ナイト機能
- バンドルブルーフ / IP66サポート
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- 多彩なDewarping(歪み補正)ビューモードに対応
- アラーム イン/アウト
- ONVIFをサポート


3年保証

Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

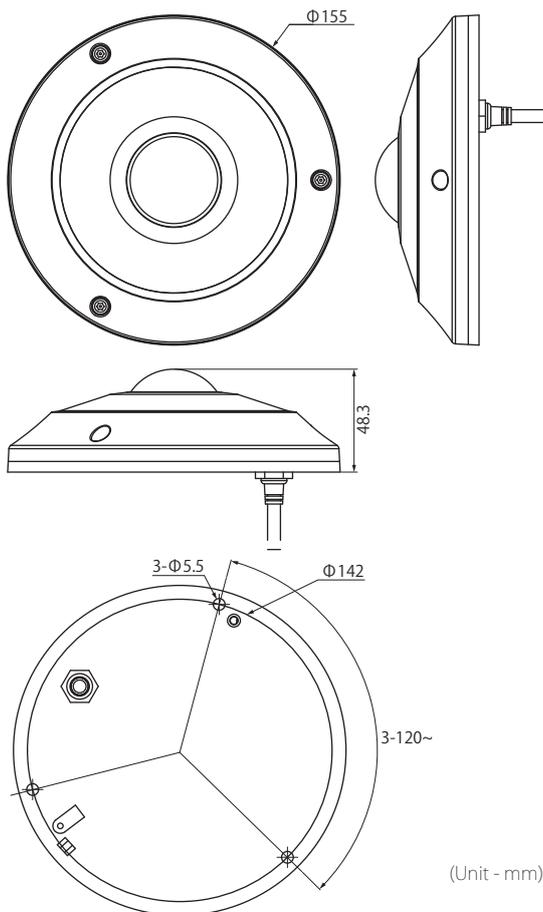

仕様

画像センサー	1/1.8型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.45mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平：180°、垂直：180°、対角：180°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー：0.8 Lux (F=2.2)、B/W：0.03 Lux (F=2.2)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1 / Output 1
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	70dB 以上
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
イーサネット	RJ45 (10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.264、M-JPEG
画像サイズ	DirectIP モード：2560×2048、1536×1536、512×512 互換モード：2560×2048、1280×1024、640×512、2048×2048、2048×1024、1536×1536、1024×1024、1024×512、512×512
フレームレート	DirectIP モード：30ips、2560×2048 (最大)、4 重ストリーミング 互換モード：30ips、2560×2048 (最大)、6 重ストリーミング
音声圧縮	G.726、G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー (互換モード)：IDIS Solution Suite、IDIS WEB、IDIS Mobile
バンドルブルーフ	IK10
アウトドアレディ	IP66
電源	DC 12V / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)
消費電力	7.56W
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法	φ 155 × 48.3mm
質量	0.59kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、モーション感知、タンパーリング機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>