

Accessories

16chデコーダー

DD-1216


- DirectIP NVRをサポート
- IDIS IPカメラをサポート
- HDMI、VGA、CVBSポートをサポート
- 最大4チャンネルのフルHDディスプレイまで対応可能
- 最大16チャンネルのリアルタイム表示



本体小売希望価格：オープン価格

Direct IP®

寸法図

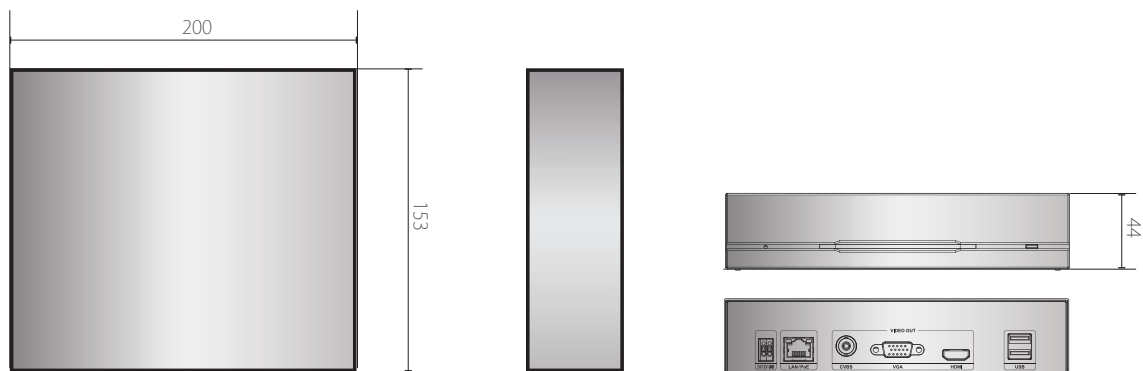

(Unit - mm)

仕様

ビデオ圧縮	H.264, H.265
ビデオ入力	16ch IP
ビデオ入力解像度	最大 12MP
サポートデバイス	DirectIP NVR、IDIS IP Camera
ビデオ出力	1 HDMI、1 VGA、1 CVBS
表示解像度	HDMI : 3840×2160、2560×1440、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、720×576、420×480 VGA : 1920×1080、1680×1050、1600×1200、720×576、420×480 CVBS : 640×480
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
最大ネットワーク スループット	50Mbps
ネットワークコネクション	ギガビットイーサネット × 1
外形寸法 (W×H×D)	200 × 44 × 152.3mm (突起部含まず)
重量	0.78kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
PoE (class)	Yes (IEEE 802.3af Class 0)
電源	DC 12V、PoE
消費電力	12.7W
規格	FCC, CE, KC

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE 
www.secureinc.co.jp