

Accessories

8port PoEスイッチ

DH-2010P


- DirectIP NVRへのデータ送信用の個々のポート
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~8個のRJ45ポートで
最大70WのデバイスあたりのPoE配信が可能
- より大きなネットワークユーティリティを実現する
集中電源制御
- 10個のRJ45ポートをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

Direct IP[®]

寸法図

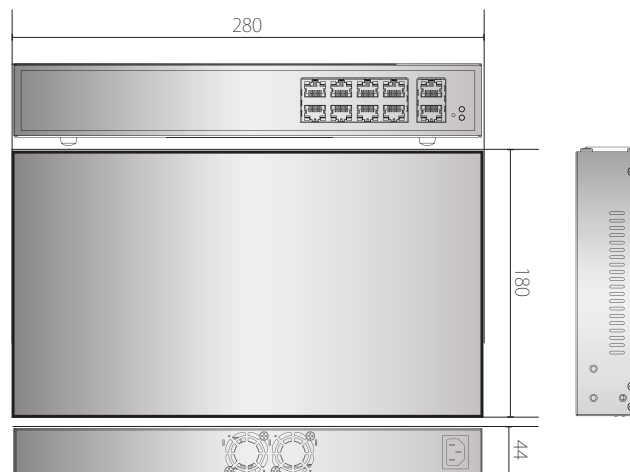

(Unit - mm)

仕様

CPU	MIPS (組み込み)
システムメモリ	256MB、SDRAM、32MB (フラッシュメモリ)
スイッチング帯域幅	5.6Gbps
Copper サービスポート	8 RJ45 コネクタ (10/100 BASE-T)
Copper アップリンクポート	2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
標準規格	IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009
PD 接続	IEEE802.3af : 8 台まで または IEEE802.3at : 2 台まで
最大供給電力	70W
外形寸法 (W×H×D)	280 × 44 × 180mm
重量	1.35kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100 ~ 240V, 2.0 ~ 1.0A, 50/60Hz
消費電力	90W
規格	FCC, CE, KC, UL, CB

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE[®]
www.secureinc.co.jp