



SECURE VS

Accessories



8port PoEスイッチ

DH-2010P


- DirectIP NVRへのデータ送信用の個々のポート
- PoE (IEEE 802.3af、IEEE 802.3at) 準拠
- 1～8個のRJ45ポートで
最大70WのデバイスあたりのPoE配信が可能
- より大きなネットワークユーティリティを実現する
集中電源制御
- 10個のRJ45ポートをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

Direct IP[®]

寸法図

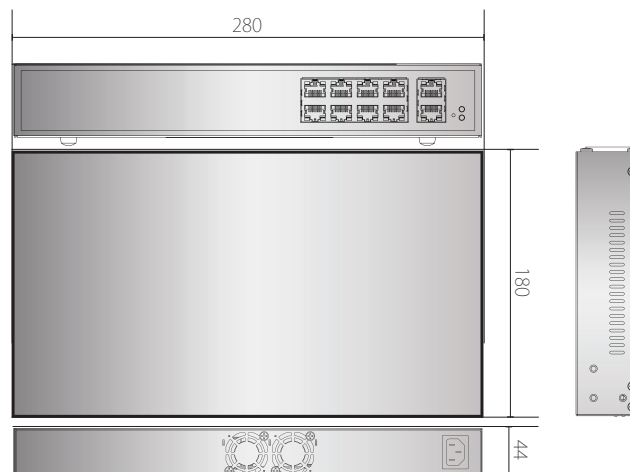

(Unit - mm)

仕様

| | |
|------------------|---|
| CPU | MIPS (組み込み) |
| システムメモリ | 256MB、SDRAM、32MB (フラッシュメモリ) |
| スイッチング帯域幅 | 5.6Gbps |
| Copper サービスポート | 8 RJ45 コネクタ (10/100 BASE-T) |
| Copper アップリンクポート | 2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T) |
| 標準規格 | IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009 |
| PD 接続 | IEEE802.3af : 8 台まで または IEEE802.3at : 2 台まで |
| 最大供給電力 | 70W |
| 外形寸法 (W×H×D) | 280 × 44 × 180mm |
| 重量 | 1.35kg |
| 動作環境温度 | 0°C ~ 40°C |
| 電源 | AC 100 ~ 240V、2.0 ~ 1.0A、50/60Hz |
| 消費電力 | 90W |
| 規格 | FCC、CE、KC、UL、CB |

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>**SECURE**

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752