

## Accessories

# 16Port PoEスイッチ

# DH-2018P


- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~16個のRJ45ポートで最大140WのデバイスあたりのPoE配信が可能
- より大きなネットワークユーティリティを実現する集中電源制御
- 16個のRJ45ポートをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

## Direct IP®

### 寸法図

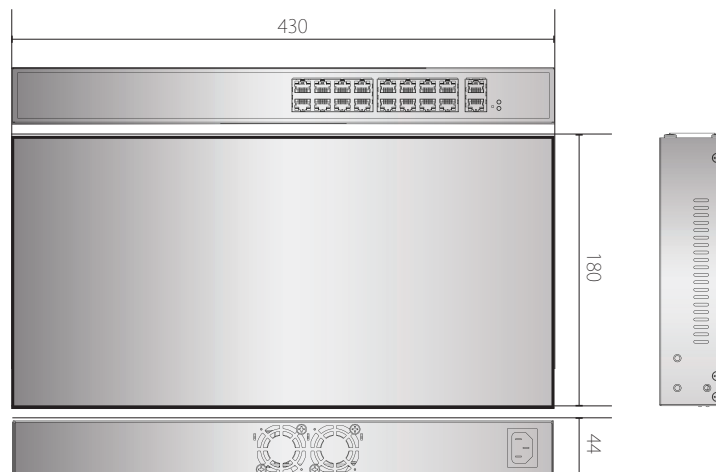

(Unit - mm)

### 仕様

CPU	MIPS (組み込み)
システムメモリ	256MB SDRAM、32MB (フラッシュメモリ)
スイッチング帯域幅	7.2Gbps
Copper サービスポート	16 RJ45 コネクタ (10/100 BASE-T)
Copper アップリンクポート	2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
標準規格	IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009
PD 接続	IEEE802.3af : 16 台まで または IEEE802.3at : 4 台まで
最大供給電力	140W
外形寸法 (W×H×D)	430 × 44 × 180mm
重量	2.05kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100 ~ 240V、2.0 ~ 1.0A、50/60Hz
消費電力	160W
規格	FCC、CE、KC、UL、CB

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

### 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

### 大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

### 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**   
www.secureinc.co.jp