



SECURE VS

Accessories



# 16Port PoEスイッチ DH-2018P


- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~16個のRJ45ポートで最大140WのデバイスあたりのPoE配信が可能
- より大きなネットワークキューティリティを実現する集中電源制御
- 16個のRJ45ポートをサポート



本体小売希望価格：オープン価格

## Direct IP®

### 寸法図

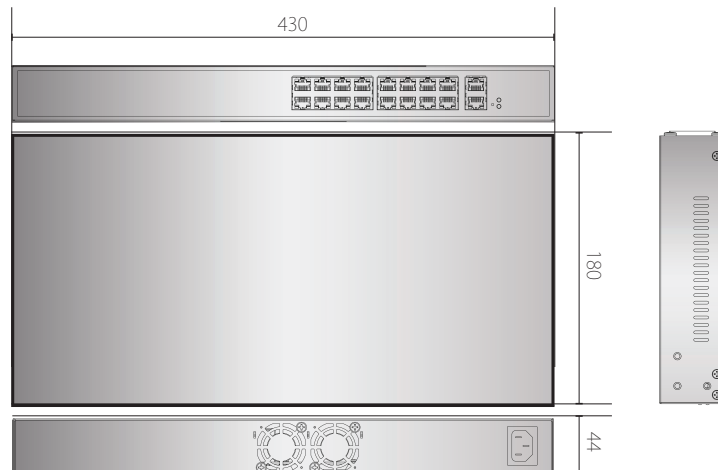

(Unit - mm)

### 仕様

CPU	MIPS (組み込み)
システムメモリ	256MB SDRAM, 32MB (フラッシュメモリ)
スイッチング帯域幅	7.2Gbps
Copper サービスポート	16 RJ45 コネクタ (10/100 BASE-T)
Copper アップリンクポート	2 RJ45 コネクタ (10/100/1000 BASE-T)
標準規格	IEEE 802.3af - 2003 / IEEE 802.3at - 2009
PD 接続	IEEE802.3af : 16 台まで または IEEE802.3at : 4 台まで
最大供給電力	140W
外形寸法 (W×H×D)	430 × 44 × 180mm
重量	2.05kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100 ~ 240V, 2.0 ~ 1.0A, 50/60Hz
消費電力	160W
規格	FCC, CE, KC, UL, CB

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

# SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752