



SECURE VS

Accessories



ギガビット8Port PoEスイッチ

DH-2212PF

- DirectIP NVRへの個別ポートデータ転送
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) 準拠
- 1~8個のRJ45ポートで最大140WのPoE転送が可能
- より大きなネットワークユーティリティのためのセントラルパワーコントロール
- 10個のRJ45ポートと2個のSFPスロットをサポート




本体小売希望価格：オープン価格

3年保証

Direct IP®

寸法図

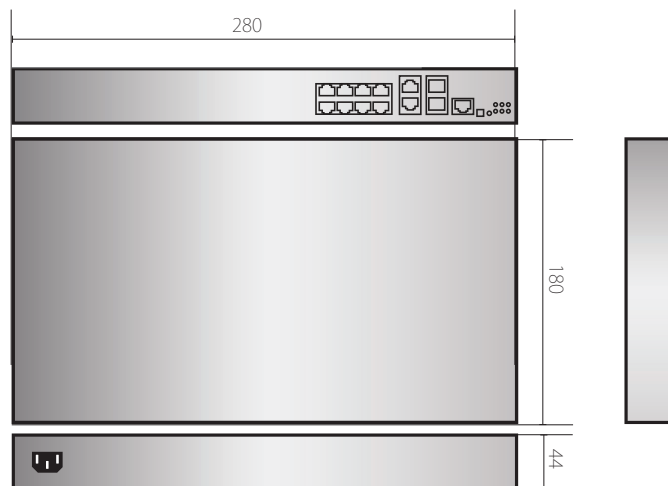

(Unit - mm)

仕様

システム	CPU	Embedded MIPS
	システムメモリ	256MB SDRAM, 32MB フラッシュメモリ
	スイッチング容量	24Gbps
接続	Copper サービスポート	8 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
	Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
	オプティカル Uplink ポート	2 SFP Slot (1000BASE-X)
PoE 電源	規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
	受電側 (PD)	IEEE802.3af : 8 台まで または IEEE802.3at : 4 台まで
	給電側バジェット (PSE)	140W
一般	寸法 (W×H×D)	280 × 44 × 180mm
	重量	1.55 Kg
	動作環境	0°C ~ 40°C
	電源入力	AC 100 ~ 240V, 2.0 ~ 1.0A, 50/60Hz
	消費電力	160 W
	認証	FCC, CE, KC, UL, CB

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752