



SECURE VS

Accessories



24ポート ギガビット PoEスイッチ

DH-2328PF-A


- 規格 IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
- 4つのSFPスロットをサポート
- スイッチング容量 56Gbps
- 給電側バジェット (PSE) 370W



本体小売希望価格：オープン価格

Direct IP[®]

寸法図

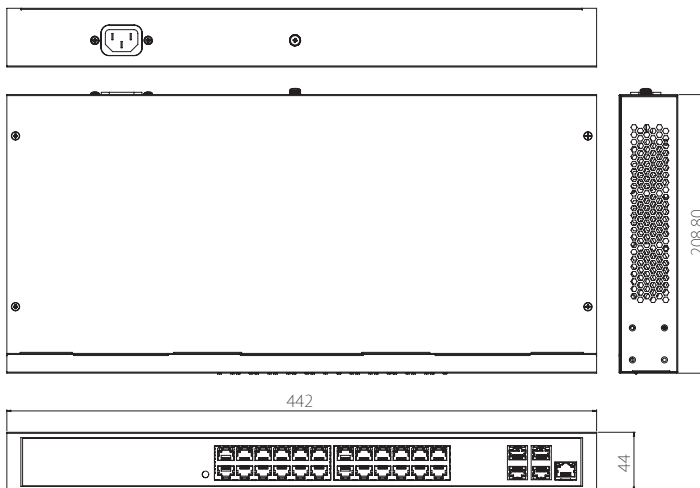

仕様

ネットワーク	サービスポート	24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
	Uplink ポート	4 SFP Slot (1000BASE-X)
	規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
	受電側 (PD)	24 IEEE 802.3af PDs または 12 IEEE 802.3at PDs まで
システム	給電側バジェット (PSE)	370W
	スイッチング容量	56Gbps
一般	寸法 (W×H×D)	440 × 44 × 208mm
	動作環境	0°C ~ 45°C
	重量	2.97 Kg
	電源入力	AC100-240V、50/60Hz、2.0A ~ 1.0A、160W
	消費電力	400 W
	認証	FCC、CE、KC、RoHS 準拠

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

