



SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

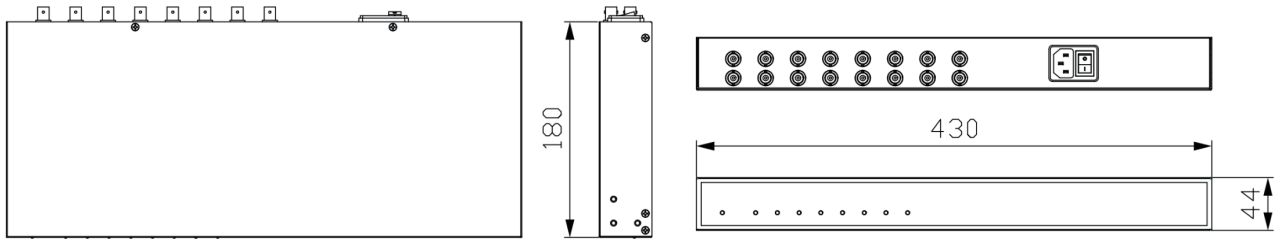
8ch PoCカメラコントローラー

DP-AP5108R

- 最大ビデオ解像度
TVI : 5MP20、5MP12.5、4MP30、1080P30
AHD : 5MP20、5MP12.5、4MP30、1080P30
- ビデオ入力(8 BNC)、ビデオ出力(8 BNC)
- 出力(DC42V)
- 定格電力(最大2.0A、最大76W | 1ポートあたり最大9.5W)
- 伝送距離
TVI : 5MP20 / 12.5、4MP30 : [3C-2V : 200m]、[5C-2V : 400m]、
1080P30 : [3C-2V : 300m]、[5C-2V : 500m]
- 伝送距離
AHD : 5MP20 / 12.5、4MP30、1080P30 : [3C-2V : 300m]、[5C-2V : 500m]

**Direct CX**[®]

本体小売希望価格 : オープン価格

寸法図

(Unit - mm)

仕様

入力信号	AHD	2M 30p、4M 30p、5M 20p/12.5p
	TVI	2M 30p、4M 30p、5M 20p/12.5p
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 42V (VP DC 42V OUT)
適合カメラ		TC-B5501XP-A、TC-D5531RXP-A、TC-D5531WRXP-A、TC-T5531WRXP-A
伝送距離		HD-TVI 2M、AHD 2M/4M/5M : 最大 300m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V) HD-TVI 4M/5M : 最大 200m (3C-2V)、最大 400m (5C-2V) ※ベストエフォート
接続端子	電源入力	3pin インレット
	映像入力	BNC (電源重畳端子) ×8
	映像出力	BNC×8
前面 LED		点灯 : 映像受信時 / 消灯 : 映像ロス時 / 点滅 : 電流過負荷状態
消費電力		最大 100W
動作環境温度		0°C ~ 40°C
重量		2.2 kg
外形寸法 (W×H×D)		430 x 44 x 180mm (突起部含まず)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>**SECURE**

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752